

# HAUPT KATALOG

STANDARDMÄSSIG INDIVIDUELL



**THURMETALL**



# Das Thur Metall Programm

Ausstattungsmerkmale & Besonderheiten

04



Schubladenschränke

14



NC-Lager- & Transportsysteme

38




Schranksysteme

46



Arbeitsplätze & Werkbänke

74



Einteilungsmaterial

116

Schliesssysteme & AGB's

127


# BLUELINE

BE DIFFERENT.



## Rücken Sie Ihre Werkstatt ins richtige Licht

Ganz nach dem Motto «be different», verleiht unsere Jubiläumsedition Ihrer Werkstatt ein aussergewöhnliches Look-and-Feel. Durch die blauen LED-Farbtupfer setzen Sie ein Zeichen, das Ihren Anspruch sichtbar macht. Mit BLUELINE sind alle innovativen Lösungen von ThurMetall vereint. Sie fasziniert, begeistert, ist vielseitig und ausdrucksvoll: ein Eyecatcher in LED-Technologie.

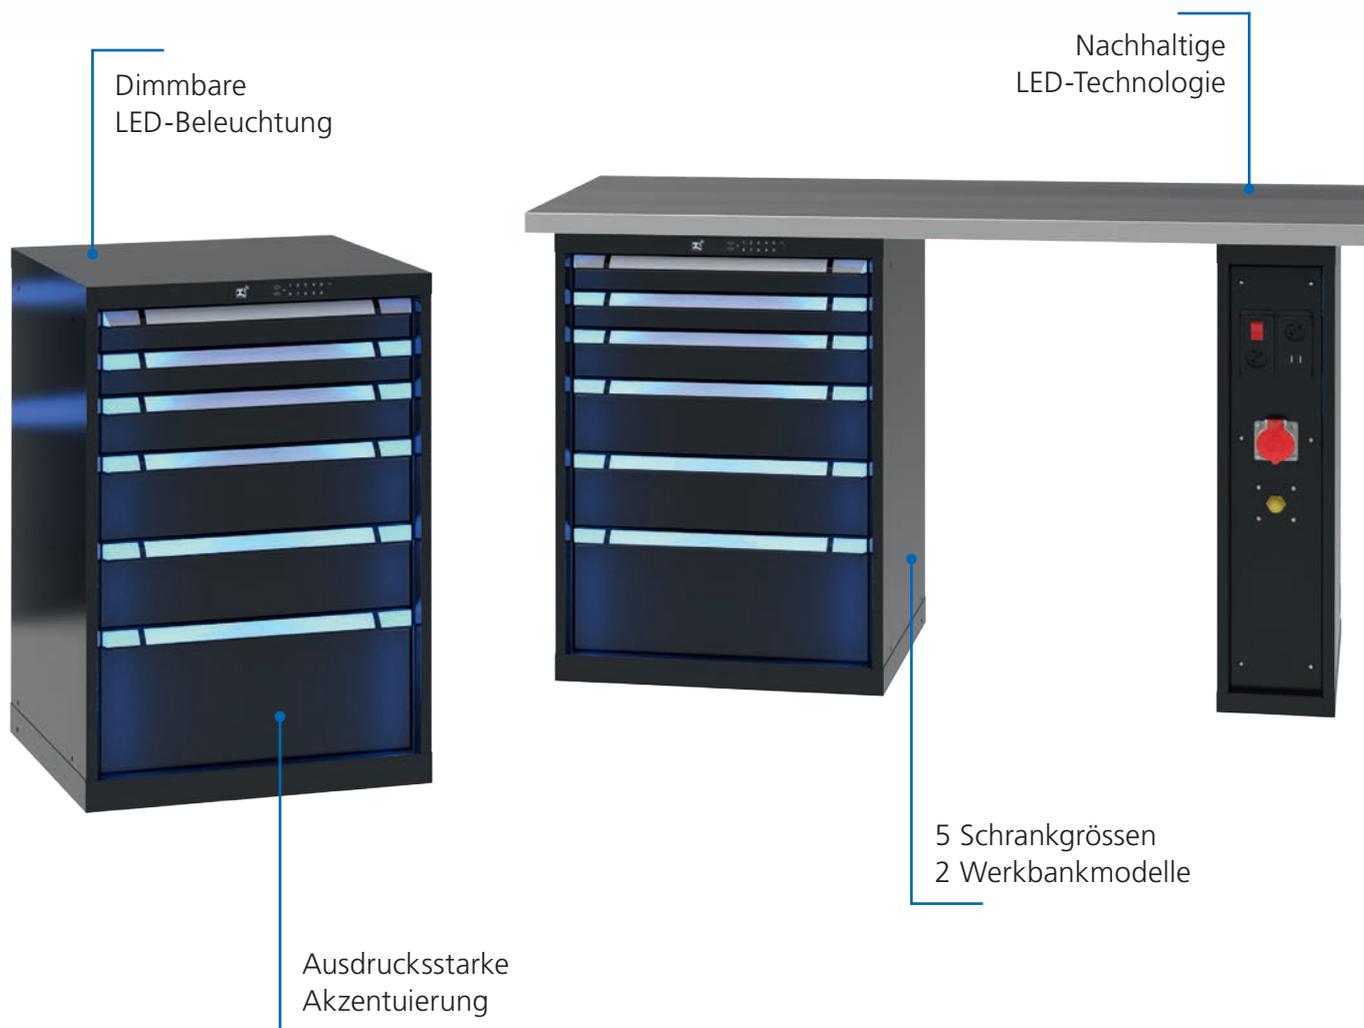

## Kontur auf ganzer Linie

- + geometrisches, gleichmässiges Gesamtbild
- + vertikale Lichtleiste entlang der Schrankfront links und rechts
- + Farbe blau
- + technisch-dynamische Ausstrahlung
- + auch mit Soft-Close-Auszug lieferbar

» Verlangen Sie unseren BLUELINE-Prospekt.

# TM-PURE

## Mehr Hygiene und Sicherheit im Alltag



- + Dauerhaft wirksam gegen eine Vielzahl von Bakterien und Pilze
- + Langzeitschutz durch nachdiffundierende Wirkstoffkombination
- + Gute Hautverträglichkeit
- + Umweltfreundlich
- + Keine Indizierung von Resistenzen, keine Nebenwirkungen
- + Antibakterielle Wirksamkeit auch bei regelmässiger Reinigung







## Keine Chance für Keime und Co.

Wer im medizinischen Bereich tätig ist, weiss um die hohen Anforderungen, die die Branche stellt. Menschlich wie fachlich sind in Klinik, Praxis oder Labor permanent Höchstleistungen gefragt. Gerade was Effizienz und Hygiene angeht, liegt die Messlatte hoch.

» Verlangen Sie unseren TM-Pure-Prospekt.

Antibakterielle Beschichtungen helfen wirkungsvoll, die Ausbreitung von Keimen zu verhindern, indem sie Erreger wie Bakterien oder Pilze unschädlich machen. Unsere PURE-Produktlinie ist mit einer antibakteriellen Silberionen-Beschichtung lieferbar und trägt so zu einem effektiven Infektionsschutz bei. Sie erhalten also ein Thur-Metall-Produkt in gewohnt hoher Qualität und mit antibakterieller Schutzwirkung on top.

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre TM-PURE.

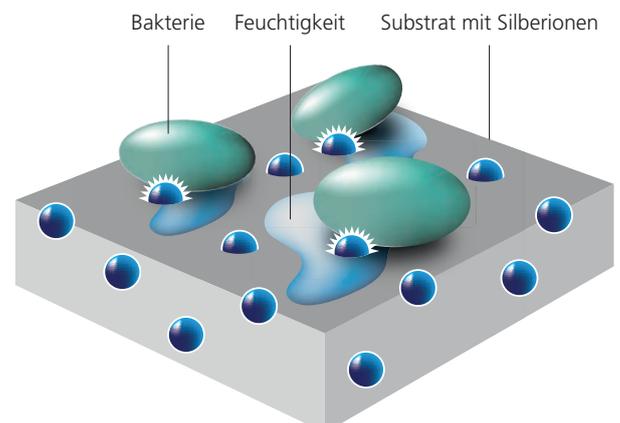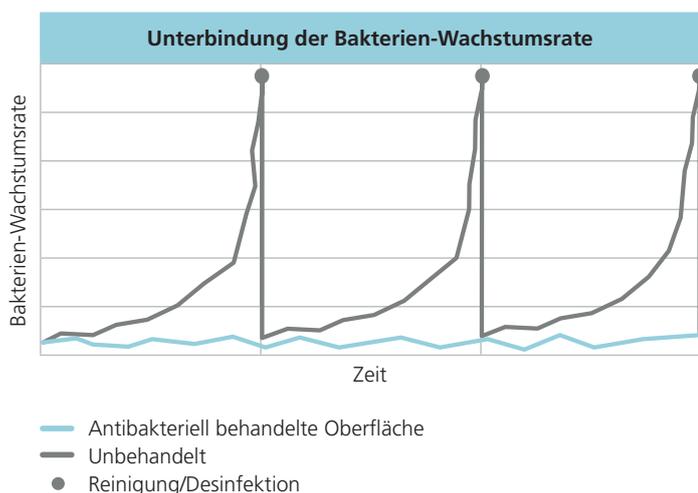

Das Silberion findet über die Feuchtigkeit zur Bakterie und inaktiviert sie.

# Sicherheit auf der Höhe der Zeit

- + Modulares Schliesssystem optimal abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- + Einfache Bedienung direkt am Schloss
- + Optimale Steuerung und Verwaltung via Software
- + Kapazitives Tastenfeld
- + Mobiler Zugriff per RFID-Badge und RFID-Karte
- + Einfache Energiezufuhr durch Netzteil oder Batterien
- + Optionale Nachrüstung für bestehende Schränke



# Zugriffslösungen im Überblick



## KEY Lock – die bewährte Standard-Schliessung mit Wechselzylinder

- Manuelle Öffnung/Schliessung mittels Schlüssel
- Gleichschliessend für mehrere, auch unterschiedliche Produkte mit nur einem Schlüssel oder verschieden-schliessend mit mehreren Schlüsseln wählbar
- Schlüssel-Nachlieferung über Jahre hinweg garantiert



## RFID Lock – die Lösung mit Radiofrequenz-Technologie und zusätzlichem CODE Lock

Es besteht aus einem Transponder im Schloss und mobilen, handelsüblichen RFID-Badges/-Karten/-Tags.

- Manuelle Öffnung/Schliessung mittels RFID Badge oder Nummern-Code
- Die meisten Standard-RFID-Badges/-Karten/-Tags können verwendet werden



## AUTO Lock – automatisches Öffnen und Schliessen

Das AUTO Lock beinhaltet die gleiche Funktionalität wie unser RFID Lock, jedoch wird automatisch geöffnet bzw. geschlossen.

- Automatische Öffnung/Schliessung mittels RFID Badge oder Nummern-Code
- Die meisten Standard-RFID-Badges/-Karten/-Tags können verwendet werden
- Schliesst selbständig nach einer vorgegeben Zeit oder per Knopfdruck

<b>Manueller Zugriff</b>			
Schlüssel		+	
Max. Anzahl verschiedener Zylinder		beliebig	
Max. Anzahl Schlösser		beliebig	
<b>Elektronischer Zugriff</b>			
Code		+	+
Max. Anzahl Benutzercodes		100	100
RFID		+	+
Max. Anzahl Schlösser		beliebig	beliebig
<b>Verwaltung</b>			
Lock ID Code		+	+
<b>Schnittstellen</b>			
Freier Kontakt für externe Systeme		+	+

## Einfache Nachbestellung


Sie sind sich nicht mehr sicher welche Schliessnummer ihr Thur Metall Schloss besitzt? Keine Sorge, Sie finden auf dem Schlüssel eine eingravierte Nummer mit dieser Nummer geben Sie uns die wichtigste Information, die wir brauchen um Ihnen rasch und unkompliziert weiterhelfen zu können.

Artikelnummer	3046482
Artikelabgabe	16.12.2013
Auftrag	741986/5000
Arbeitsplatz	90008

↓  
Position

# Setzen Sie den Trend

- + Farbige Aktzente für Ihre Werkstatt
- + 15 Standardfarben ohne Aufpreis – uni oder als Kombination
- + 225 unterschiedliche Farbkombinationen möglich
- + Mehr Übersichtlichkeit, dank verschiedener Farben für verschiedene Arbeitsbereiche
- + Weitere Farben auf Anfrage

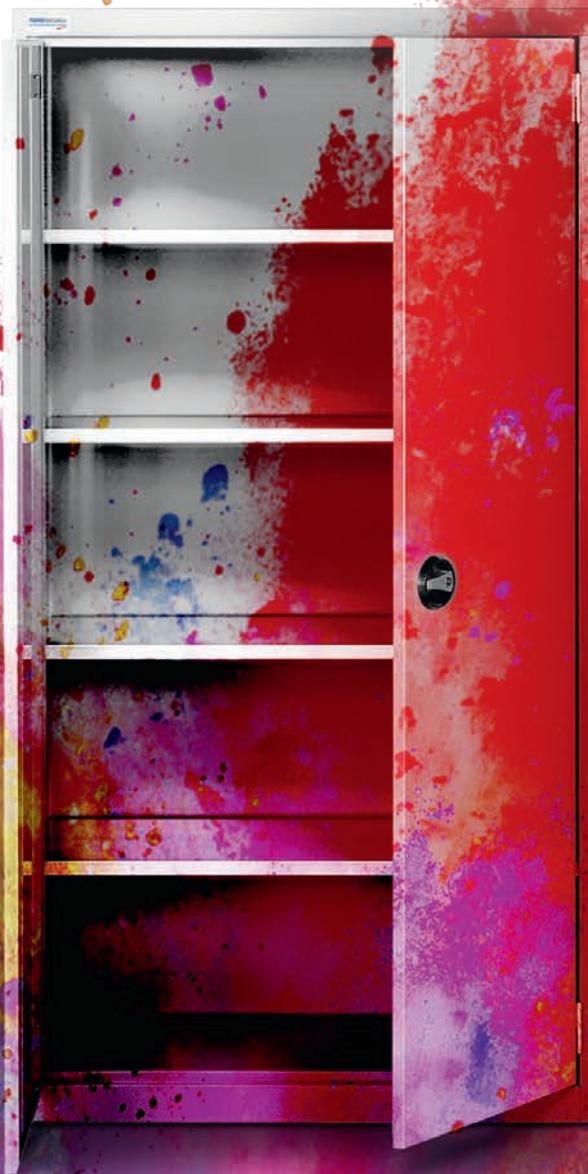



## Standardfarben

<b>.875</b> Hellblau NCS S 1060-R80 B	<b>.010</b> Lichtblau RAL 5012	<b>.876</b> Taubenblau NCS S 4040-R70 B	<b>.170</b> Ultramarinblau RAL 5002	<b>.210</b> Brillantblau RAL 5007
<b>.220</b> Türkisblau RAL 5018	<b>.030</b> Resedagrün RAL 6011	<b>.966</b> Verkehrsgelb RAL 1023	<b>.240</b> Feuerrot RAL 3000	<b>.070</b> Rubinrot RAL 3003
<b>.110</b> Reinweiss RAL 9010	<b>.020</b> Lichtgrau RAL 7035	<b>.080</b> Taubengrau NCS S 4502-B	<b>.200</b> Anthrazitgrau RAL 7016	<b>.060</b> Schwarz NCS S 9000-N

## Vordefinierte Farbkombinationen

<b>.501</b> Taubenblau NCS S 4040-R70 B Hellblau NCS S 1060-R80 B	<b>.502</b> Anthrazitgrau RAL 7016 Lichtgrau RAL 7035	<b>.503</b> Anthrazitgrau RAL 7016 Taubenblau NCS S 4040-R70 B	<b>.506</b> Anthrazitgrau RAL 7016 Ultramarinblau RAL 5002	<b>.512</b> Lichtgrau RAL 7035 Rubinrot RAL 3003
<b>.514</b> Lichtgrau RAL 7035 Lichtblau RAL 5012	<b>.516</b> Lichtgrau RAL 7035 Anthrazitgrau RAL 7016	<p><b>i</b> Möchten Sie noch mehr Individualität? Dann stellen Sie sich einfach Ihre eigene Kombination aus zwei Standardfarben ohne Aufpreis zusammen. Weitere Farben auf Anfrage.</p>		

# Übersicht behalten mit Thur Script

- + Individuelle Beschriftung durch zahlreiche Beschriftungsoptionen
- + Einfacher Software-Download auf unserer Website
- + Einfache Anwendung mit jedem handelsüblichen Drucker und vorperforierten Etiketten
- + Schneller Datenimport via Datenbankanbindung möglich






## Thur Script Beschriftungssystem

Mit der kostenlosen ThurScript-Software beschriften Sie Ihre Thur Metall-Produkte einfach, sauber und übersichtlich. Die entsprechende Software können Sie über unsere Website herunterladen. Passende Etiketten erhalten Sie als perforierte A4-Papierbögen für jeden handelsüblichen Drucker. So sind einer individuellen Gestaltung kaum Grenzen gesetzt. Wie immer bei Thur Metall.

Passend zu	Verwendbar für Formate (B x H mm)	Anzahl Bögen, Etiketten	Art.-Nr.
Griffleiste der klassischen Thur Metall Schublade	210 x 30 / 70 x 30	5 zu je 7 / 21	<b>19.035.000</b>
Griffleiste des Thur Metall Werkzeugwagens	210 x 36 / 105 x 36	5 zu je 6 / 12	<b>90.929.000</b>
<b>Thur Script «Universalpaket»</b>	47 x 12	76	<b>80.325.000</b>
Bestehend aus:	47 x 18	52	
	27 x 12	133	



### Einfache Anwendung in drei Schritten



**1. Gestalten**  
Etiketten mit der Beschriftungssoftware gestalten



**2. Drucken**  
Etiketten auf perforierte A4-Bögen drucken und in der gewünschten Größe abtrennen



**3. Einlegen**  
Sichtfenster hochklappen, Etikett einlegen und Sichtfenster durch Drücken am unteren Rand schliessen

# Schubladenschränke

- + Traglasten von 400 bis 4000 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- + Schubladentragkraft von 75 kg (200 kg optional)
- + Schubladengriffleiste mit grossflächiger Beschriftungsmöglichkeit
- + Schubladennutzflächen:  
Breite 605 mm = 0,30 m<sup>2</sup>, 805 mm = 0,42 m<sup>2</sup>, 1005 mm = 0,54 m<sup>2</sup>
- + 100 % Schubladenvollauszug
- + KEY Lock – unsere Standardschliessung mit 2 Schlüsseln
- + Elektronische Schliesssysteme optional lieferbar



100 % Schubladenauszug  
= perfekte Volumenausnutzung



Traversenlos geführter Differenzialauszug  
= leichtgängig und leise



Praktisches Einteilungsmaterial einsetzbar  
für das gesamte Sortiment

Schubladenschränke stationär und mobil	16
Schubladenregale	32
Werkstattmodule	36



Zentralverschlüsse mit Einzelschubladen-  
sperre (Kippsicherung) serienmässig



Griffleiste mit zwei Farbecken für optische  
Soforterkennung sowie grossflächige Beschriftungs-  
möglichkeiten



Schubladeneinzelsicherung rechts bei  
allen fahrbaren Schränken für die einhändige  
Bedienung

# Schubladenschränke stationär mit KEY Lock




Art.-Nr. **84.218.502**  
 Anthrazitgrau, RAL 7016  
 Lichtgrau, RAL 7035  
 (exkl. Einteilungsmaterial)



Tiefe **695** × Höhe **800** mm

Nutztiefe 600 × Nutzhöhe 700 mm

## 5 Schubladen




Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	<b>86.456.+++</b>	<b>84.201.+++</b>
805	<b>84.202.+++</b>	<b>84.203.+++</b>
1005	<b>84.204.+++</b>	<b>84.205.+++</b>
1205	<b>84.206.+++</b>	<b>84.207.+++</b>

Tiefe **695** × Höhe **1000** mm

Nutztiefe 600 × Nutzhöhe 900 mm

## 5 Schubladen




Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	<b>84.208.+++</b>	<b>84.209.+++</b>
805	<b>84.210.+++</b>	<b>84.211.+++</b>
1005	<b>84.212.+++</b>	<b>84.213.+++</b>
1205	<b>84.214.+++</b>	<b>84.215.+++</b>

Art.-Nr. **84.228.502**  
 Anthrazitgrau, RAL 7016  
 Lichtgrau, RAL 7035  
 (exkl. Einteilungsmaterial)



## 8 Schubladen




Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	<b>81.833.+++</b>	<b>81.728.+++</b>
805	<b>84.282.+++</b>	<b>84.283.+++</b>
1005	<b>84.284.+++</b>	<b>84.285.+++</b>
1205	<b>84.286.+++</b>	<b>84.287.+++</b>


Art.-Nr. **84.286.501**  
 Taubenblau, NCS S 4040-R70 B  
 Hellblau, NCS S 1060-R80 B  
 (exkl. Einteilungsmaterial)




6 Schubladen




6 Schubladen



7 Schubladen




8 Schubladen




Breite mm	Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
	75 kg	200 kg						
605	84.216.+++	84.217.+++	84.232.+++	84.233.+++	84.248.+++	84.249.+++	84.264.+++	84.265.+++
805	84.218.+++	84.219.+++	84.234.+++	84.235.+++	84.250.+++	84.251.+++	84.266.+++	84.267.+++
1005	84.220.+++	84.221.+++	84.236.+++	84.237.+++	84.252.+++	84.253.+++	84.268.+++	84.269.+++
1205	84.222.+++	84.223.+++	84.238.+++	84.239.+++	84.254.+++	84.255.+++	84.270.+++	84.271.+++


6 Schubladen




7 Schubladen



7 Schubladen




8 Schubladen




Breite mm	Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
	75 kg	200 kg						
605	84.224.+++	84.225.+++	84.240.+++	84.241.+++	84.256.+++	84.257.+++	84.272.+++	84.273.+++
805	84.226.+++	84.227.+++	84.242.+++	84.243.+++	84.258.+++	84.259.+++	84.274.+++	84.275.+++
1005	84.228.+++	84.229.+++	84.244.+++	84.245.+++	84.260.+++	84.261.+++	84.276.+++	84.277.+++
1205	84.230.+++	84.231.+++	84.246.+++	84.247.+++	84.262.+++	84.263.+++	84.278.+++	84.279.+++


8 Schubladen




8 Schubladen




8 Schubladen



9 Schubladen



Breite mm	Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
	75 kg	200 kg						
605	84.296.+++	84.297.+++	84.312.+++	84.313.+++	84.328.+++	84.329.+++	84.344.+++	84.345.+++
805	84.298.+++	84.299.+++	84.314.+++	84.315.+++	84.330.+++	84.331.+++	84.346.+++	84.347.+++
1005	84.300.+++	84.301.+++	84.316.+++	84.317.+++	84.332.+++	84.333.+++	84.348.+++	84.349.+++
1205	84.302.+++	84.303.+++	84.318.+++	84.319.+++	84.334.+++	84.335.+++	84.350.+++	84.351.+++



Nutzfläche pro Schublade

Breite (mm): 605 = 0,30 m<sup>2</sup> 805 = 0,42 m<sup>2</sup> 1005 = 0,54 m<sup>2</sup> 1205 = 0,66 m<sup>2</sup>



# Schubladenschränke stationär mit KEY Lock




Art.-Nr. **84.294.502**  
 Anthrazitgrau, RAL 7016  
 Lichtgrau, RAL 7035  
 (exkl. Einteilungsmaterial)



Tiefe **695** × Höhe **1000** mm

Nutztiefe 600 × Nutzhöhe 900 mm

**9 Schubladen**



Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	<b>84.288.+++</b>	<b>84.289.+++</b>
805	<b>84.290.+++</b>	<b>84.291.+++</b>
1005	<b>84.292.+++</b>	<b>84.293.+++</b>
1205	<b>84.294.+++</b>	<b>84.295.+++</b>


Tiefe **695** × Höhe **1200** mm

Nutztiefe 600 × Nutzhöhe 1100 mm



Art.-Nr. **84.356.501**  
 Taubenblau, NCS S 4040-R70 B  
 Hellblau, NCS S 1060-R80 B

**8 Schubladen**



Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	<b>84.356.+++</b>	<b>84.357.+++</b>
805	<b>84.358.+++</b>	<b>84.359.+++</b>
1005	<b>84.360.+++</b>	<b>84.361.+++</b>
1205	<b>84.362.+++</b>	<b>84.363.+++</b>


Tiefe **695** × Höhe **1400** mm

Nutztiefe 600 × Nutzhöhe 1300 mm



Art.-Nr. **84.386.501**  
 Taubenblau, NCS S 4040-R70 B  
 Hellblau, NCS S 1060-R80 B  
 (exkl. Einteilungsmaterial)


**9 Schubladen**




Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	<b>84.364.+++</b>	<b>84.365.+++</b>
805	<b>84.366.+++</b>	<b>84.367.+++</b>
1005	<b>84.368.+++</b>	<b>84.369.+++</b>
1205	<b>84.370.+++</b>	<b>84.371.+++</b>




9 Schubladen




10 Schubladen



12 Schubladen




18 Schubladen




Breite mm	Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
	75 kg	200 kg	75 kg	200 kg	75 kg	200 kg	75 kg	
605	84.304.+++	84.305.+++	84.320.+++	84.321.+++	84.336.+++	84.337.+++	84.352.+++	
805	84.306.+++	84.307.+++	84.322.+++	84.323.+++	84.338.+++	84.339.+++	84.353.+++	
1005	84.308.+++	84.309.+++	84.324.+++	84.325.+++	84.340.+++	84.341.+++	84.354.+++	
1205	84.310.+++	84.311.+++	84.326.+++	84.327.+++	84.342.+++	84.343.+++	84.355.+++	


9 Schubladen



10 Schubladen



15 Schubladen




Breite mm	Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
	75 kg	200 kg	75 kg	200 kg	75 kg	200 kg	75 kg	
605	84.372.+++	84.373.+++	84.388.+++	84.389.+++	84.404.+++	84.405.+++		
805	84.374.+++	84.375.+++	84.390.+++	84.391.+++	84.406.+++	84.407.+++		
1005	84.376.+++	84.377.+++	84.392.+++	84.393.+++	84.408.+++	84.409.+++		
1205	84.378.+++	84.379.+++	84.394.+++	84.395.+++	84.410.+++	84.411.+++		




» Schubladenschränke mit integrierter Öl-, Pressluft- oder Elektroanschlüssen finden Sie auf Seite 36


12 Schubladen



13 Schubladen



17 Schubladen



Breite mm	Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
	75 kg	200 kg	75 kg	200 kg	75 kg	200 kg	75 kg	
605	84.380.+++	84.381.+++	84.396.+++	84.397.+++	84.412.+++	84.413.+++		
805	84.382.+++	84.383.+++	84.398.+++	84.399.+++	84.414.+++	84.415.+++		
1005	84.384.+++	84.385.+++	86.450.+++	84.401.+++	84.416.+++	84.417.+++		
1205	84.386.+++	84.387.+++	84.402.+++	84.403.+++	84.418.+++	84.419.+++		



» Schubladenschränke mit Schubladen für Abfallbehälter finden Sie auf Seite 36



# Maschinenschränke mit KEY Lock




Tiefe **695** × Höhe **817** mm

- 2 Auszugböden**
- 1 Rollladen**
- 1 Abrollrand mit Rillenmatte**

- Kann nicht mit einem 2-Weg-Hubwagen-/Staplersockel kombiniert werden
- Dieser Artikel ist nur einfarbig erhältlich

Art.-Nr. **81.247.200**  
Anthrazitgrau, RAL 7016  
Rollladen, Kunststoff Lichtgrau




Breite mm	Art.-Nr.
805	<b>81.247.+++</b>



Tiefe **724** × Höhe **1217** mm

- 4 Schubladen**
- 2 Auszugböden**
- 2 Flügeltüren**
- 1 Abrollrand mit Rillenmatte**

Art.-Nr. **84.433.501**  
Taubenblau, NCS S 4040-R70 B  
Hellblau, NCS S 1060-R80 B

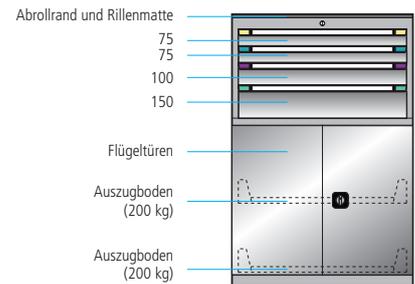

Breite mm	Art.-Nr.
805	<b>84.432.+++</b>
1005	<b>84.433.+++</b>




Tiefe **695** × Höhe **1217** mm

- 2 Schubladen**
- 2 Auszugböden**
- 1 Rollladen**
- 1 Abrollrand mit Rillenmatte**

- Kann nicht mit einem 2-Weg-Hubwagen-/Staplersockel kombiniert werden

Art.-Nr. **81.236.502**  
Anthrazitgrau, RAL 7016  
Lichtgrau, RAL 7035,  
Rollladen, Kunststoff Lichtgrau




Breite mm	Art.-Nr.
805	<b>81.236.+++</b>



Tiefe **724** × Höhe **1017** mm

- 2 Schubladen**
- 1 Fachboden**
- 2 Flügeltüren**
- 1 Abrollrand mit Rillenmatte**




Breite mm	Art.-Nr.
805	<b>84.428.+++</b>
1005	<b>84.429.+++</b>



Art.-Nr. **84.428.501**  
Taubenblau, NCS S 4040-R70 B  
Hellblau, NCS S 1060-R80 B

- 4 Schubladen**
- 1 Fachboden**
- 1 Auszugboden**
- 2 Flügeltüren**
- 1 Abrollrand mit Rillenmatte**



Breite mm	Art.-Nr.
805	<b>84.434.+++</b>
1005	<b>84.435.+++</b>


**i Hinweis**  
Schubladentragkraft jeweils 75 kg

**Nutzfläche pro Schublade**  
Breite in mm:  
805 = 0,42 m<sup>2</sup>  
1005 = 0,54 m<sup>2</sup>

Art.-Nr. **84.439.501**  
Taubenblau, NCS S 4040-R70 B  
Hellblau, NCS S 1060-R80 B

Tiefe **724** × Höhe **1417** mm

- 5 Schubladen**
- 2 Auszugböden**
- 2 Flügeltüren**
- 1 Abrollrand mit Rillenmatte**

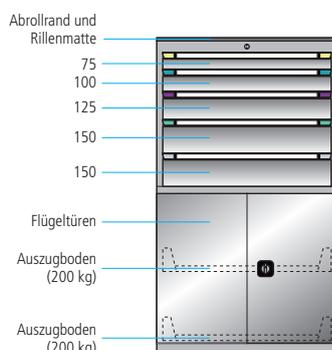

Breite mm	Art.-Nr.
805	<b>84.438.+++</b>
1005	<b>84.439.+++</b>



## Einzelteile für stationäre Schubladenschränke



### Gehäuse ohne KEY Lock

Höhe mm	Tiefe mm	Nutzhöhe mm	Nutztiefe mm	Breite mm			
				605	805	1005	1205
				Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
400	695	300	600	51.194.+++	51.630.+++	51.654.+++	65.751.+++
600	695	500	600	51.195.+++	51.186.+++	65.821.+++	51.691.+++
700	695	600	600	51.570.+++	51.576.+++	-	-
800	695	700	600	51.207.+++	51.211.+++	51.215.+++	51.219.+++
900	695	800	600	51.573.+++	51.639.+++	51.661.+++	51.697.+++
1000	695	900	600	51.208.+++	51.212.+++	51.216.+++	51.220.+++
1200	695	1100	600	51.209.+++	51.213.+++	51.217.+++	51.221.+++
1400	695	1300	600	51.210.+++	51.214.+++	51.218.+++	51.222.+++

**!** Hinweis: Vervollständigen Sie Ihr KEY Lock Gehäuse mit einem passenden Zylinder unten auf dieser Seite.



### Gehäuse mit RFID Lock

Höhe mm	Tiefe mm	Nutzhöhe mm	Nutztiefe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
400	695	300	600	84.126.+++	84.133.+++	84.140.+++	84.147.+++
600	695	500	600	84.127.+++	84.134.+++	84.141.+++	84.148.+++
700	695	600	600	51.568.+++	51.569.+++	-	-
800	695	700	600	84.128.+++	84.135.+++	84.142.+++	84.149.+++
900	695	800	600	84.129.+++	84.136.+++	84.143.+++	82.610.+++
1000	695	900	600	84.130.+++	84.137.+++	84.144.+++	82.585.+++
1200	695	1100	600	84.131.+++	84.138.+++	84.145.+++	82.586.+++
1400	695	1300	600	84.132.+++	84.139.+++	84.146.+++	82.587.+++



### Gehäuse mit AUTO Lock

Höhe mm	Tiefe mm	Nutzhöhe mm	Nutztiefe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
400	695	300	600	55.801.+++	55.803.+++	55.805.+++	55.812.+++
600	695	500	600	55.813.+++	55.814.+++	55.815.+++	55.818.+++
700	695	600	600	55.821.+++	55.824.+++	-	-
800	695	700	600	55.827.+++	55.830.+++	55.833.+++	55.852.+++
900	695	800	600	51.631.+++	51.634.+++	51.603.+++	51.607.+++
1000	695	900	600	51.638.+++	51.643.+++	51.650.+++	51.652.+++
1200	695	1100	600	51.665.+++	51.675.+++	51.682.+++	51.694.+++
1400	695	1300	600	51.698.+++	51.703.+++	51.707.+++	51.627.+++



### Zylinder und Schlüssel zu KEY Lock

	Art.-Nr.
Zylinder verschiedenschliessend mit 2 Schlüsseln	53.129.000
Zylinder gleichschliessend KT... mit 2 Schlüsseln	55.950.000
1 Schlüssel KT...	50.968.000
1 Hauptschlüssel Ronis	85.719.000

» Weitere vordefinierte Schliesssysteme finden Sie auf S. 127



## Standardschubladen

für Schrankbreite mm	605	805	1005	1205
Schubladen-Nutbreite mm	500	700	900	1100
Schubladen-Nutzfläche m <sup>2</sup>	0,30	0,42	0,54	0,66

**Hinweis:**  
Die Summe aller Fronthöhen muss der Nutzhöhe des Gehäuses entsprechen. Ausgenommen Schubladenschränke mit Flügeltüre

Fronthöhe mm		Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
50	75	33	29	51.240.+++	51.248.+++	51.256.+++	51.264.+++
75	75	58	49	51.241.+++	51.249.+++	51.257.+++	51.265.+++
	200	58	49	51.272.+++	51.279.+++	51.286.+++	51.293.+++
100	75	83	76	51.242.+++	51.250.+++	51.258.+++	51.266.+++
	200	83	76	51.273.+++	51.280.+++	51.287.+++	51.294.+++
125	75	108	76	51.243.+++	51.251.+++	51.259.+++	51.267.+++
	200	108	76	51.274.+++	51.281.+++	51.288.+++	51.295.+++
150	75	133	126	51.244.+++	51.252.+++	51.260.+++	51.268.+++
	200	133	126	51.275.+++	51.282.+++	51.289.+++	51.296.+++
200	75	183	176	51.245.+++	51.253.+++	51.261.+++	51.269.+++
	200	183	176	51.276.+++	51.283.+++	51.290.+++	51.297.+++
250	75	233	176	51.246.+++	51.254.+++	51.262.+++	51.270.+++
	200	233	176	51.277.+++	51.284.+++	51.291.+++	51.298.+++
300	75	283	276	51.247.+++	51.255.+++	51.263.+++	51.271.+++
	200	283	276	51.278.+++	51.285.+++	51.292.+++	51.299.+++
400	200	383	276	51.158.+++	51.155.+++	51.156.+++	51.157.+++



## EDGE Line – Mehr Kontur für Ihren Workspace

Aufregend. Anders. State-of-the-art. Mit EDGE Line setzen Sie ein Zeichen, das Ihren Anspruch sichtbar macht. Individuelle Lichtakzente verleihen Ihrem Workspace ein modernes, dynamisches und hochwertiges Look-and-feel, farblich abgestimmt auf Ihr Branding und Corporate Design. EDGE Line fasziniert, begeistert, ist vielseitig und ausdrucksvoll: ein Eyecatcher in LED-Technologie, der als Leuchtstreifen oder in Punktform erhältlich ist.

für Schrankhöhe mm	Weiss	Grün	Blau	Rot
800	52.781.000	52.879.000	52.917.000	52.814.000
900	52.784.000	52.883.000	52.923.000	52.828.000
1000	52.785.000	52.887.000	52.926.000	52.832.000
1200	52.789.000	52.888.000	52.941.000	52.854.000
1400	52.793.000	52.912.000	52.943.000	52.863.000

## EDGE Statement Light: Die Highlights

- + individuelle Lichtsignatur
- + ausdrucksvolle Akzentuierung
- + hochwertige Ausstrahlung
- + verschiedene Lichtstimmungen
- + nachhaltige LED-Technologie



## Anschlusskabel zu EDGE

Länge 2 m, 230V, schwarz.

	Art.-Nr.
CH (T13)	19.150.000
DE/FR (CEE7/7)	19.151.000
GB (BS1363)	19.152.000

## Verkettungskabel-Set

für Verkettung mit RFID- oder AUTO Lock

	Art.-Nr.
EDGE Line	19.556.000

# Einzelteile für stationäre Schubladenschränke



## Flügeltüre

einflügelig, mit Griffmulde und Magnetanschlag, verhindert ungewolltes Öffnen der entsperren Türe, ohne Schliesssystem


für KEY Lock			für Schrankbreite mm		605	805	605	805
	Ausführung	Höhe mm	Passend zu Gehäusehöhe	rechts angeschlagen		links angeschlagen		
				Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
Vollblech	350	600*	50.838.+++	50.844.+++	50.833.+++	50.843.+++		
Vollblech	500	600	50.853.+++	50.857.+++	50.845.+++	50.848.+++		
Vollblech	550	700/800*	52.100.+++	-	52.034.+++	-		
Vollblech	600	700	50.855.+++	50.858.+++	50.846.+++	50.849.+++		
Vollblech	700	800	50.856.+++	50.861.+++	50.847.+++	50.850.+++		
Vollblech	800	900	53.558.+++	-	53.559.+++	-		
Vollblech	900	1000	-	-	348.418.+++	-		

### Schliesssysteme zu Flügeltüre

	Art.-Nr.
Zylinder verschiedenschliessend mit 2 Schlüsseln zu KEY Lock	81.290.000
Zylinder gleichschliessend KT... mit 2 Schlüsseln zu KEY Lock	52.237.000

## Flügeltüren

zweiflügelig, ohne Schliesssystem

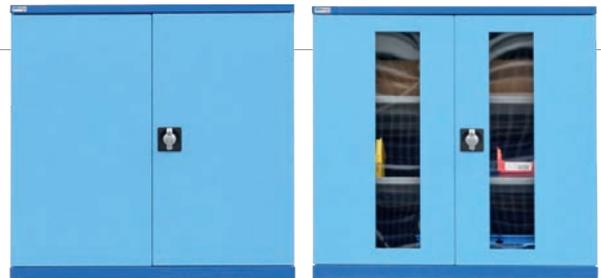

für KEY Lock			für Schrankbreite mm			
	Ausführung	Höhe mm	Passend zu Gehäusehöhe mm	605	805	1005
			Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Vollblech	470	1000*	342.707.+++	346.905.+++	348.301.+++	-
Vollblech	670	1000*	342.267.+++	50.577.+++	50.578.+++	51.230.+++
Vollblech	1000	1000	347.437.+++	53.441.+++	50.735.+++	346.568.+++
Sichtfenster	670	1000*	-	53.443.+++	53.444.+++	-
Sichtfenster	1000	1000	-	53.509.+++	53.442.+++	-

### für RFID Lock

Ausführung	Höhe mm	Passend zu Gehäusehöhe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Vollblech	670	1000*	-	51.723.+++	51.724.+++	51.725.+++
Vollblech	1000	1000	347.056.+++	51.726.+++	51.727.+++	347.057.+++
Sichtfenster	670	1000*	-	51.730.+++	51.731.+++	-
Sichtfenster	1000	1000	-	51.733.+++	51.735.+++	-

### Schliesssysteme zu Flügeltüren

	Art.-Nr.
Zylinder verschiedenschliessend mit 2 Schlüsseln zu KEY Lock	53.137.000
Zylinder gleichschliessend KT... mit 2 Schlüsseln zu KEY Lock	17.554.000
RFID Lock	49.086.000



## Aufbauten

	für Schrankbreite mm				
	605	805	1005	1205	
	Höhe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Abdeckplatte Multiplex	30	81.938.000	81.939.000	81.940.000	81.941.000
	40	55.848.000	55.849.000	55.850.000	55.851.000
Rillenmatte	3	51.169.000	51.170.000	51.171.000	51.172.000
Abrollrand mit Rillenmatte, Schwarz NCS S 9000-N	17	65.766.000	65.767.000	65.768.000	65.769.000



## Einbauten

Taubengrau lackiert,  
NCS S 4502-B

	für Schrankbreite mm					
	605	805	1005	1205		
	Höhe mm		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Verstellboden	25	75	81.917.000	81.918.000	81.919.000	81.920.000
Auszugboden**	75	75	65.915.000	65.924.000	65.926.000	65.928.000
Auszugboden**	75	200	65.916.000	65.925.000	65.927.000	65.929.000


\*\*nur mit zweiflügligen Türen möglich



## Seitenlochwand

Zur Erweiterung/Anbau von Dosenhalter, Papierrollenhalter,  
Abfallbehälter oder Lochwand mit Tür rechts. Tiefe 695 mm.  
Farbe: Gemäss Farbcode.

Höhe mm	Art.-Nr.
800	52.717.+++
900	52.720.+++
1000	52.724.+++
1200	52.727.+++
1400	52.730.+++



## Unterbauten

	für Schrankbreite mm				
	605	805	1005	1205	
	Höhe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Sockel, Schwarz NCS S 9000-N	50	55.926.000	55.927.000	55.928.000	55.929.000
Sockel, Schwarz NCS S 9000-N	100	55.930.000	55.931.000	55.932.000	55.933.000
Hubwagensockel mit Frontblende, Schwarz NCS S 9000-N	100	52.059.060	52.079.060	52.081.060	52.098.060
Sockelblende vorne oder hinten, Schwarz NCS S 9000-N	100	50.582.000	50.586.000	50.609.000	50.618.000



## Nivellierfuss


2 Stk., komplett mit Gelenkfuss Ø 50 mm, Verstellbereich: 45–90 mm.  
Für einen Schubladenschrank werden 4 Stk. Nivellierfüsse benötigt.

Seitliche Abdeckung, Tiefe 695 mm

Art. Nr.
52.519.000
52.525.+++

### Ausstattung

- inkl. Montageplatte
- inkl. Befestigungsschraube
- Traglast pro Fuss: 1000 kg



## Abdeckung für Nivellierfüsse

	für Schrankbreite mm			
	605	805	1005	1205
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Frontabdeckung	52.520.+++	52.521.+++	52.523.+++	52.524.+++



## Einzelteile für stationäre Schubladenschränke

### Zubehör zu unseren Schliesssystemen

	Farbe	Art.-Nr.
<b>Programm-Badges</b> 5er-Set	weiss	52.733.000
<b>User-Badges</b> 5er-Set	blau	52.740.000
<b>RFID-Kartenleser</b> für PC		Art.-Nr. 19.591.000
<b>Security eCard</b> 2 Stück		Art.-Nr. 19.586.000



### Zubehör für stationärer Steckdosenanschluss von RFID und AUTO Lock

<b>Basis-Set</b> 1 AC/DC-Adapter (12 W/5V), 1 Combi-Lock-Anschluss, komplett 1 Montageanleitung, 4 Kabelbinder	Art.-Nr. 19.160.000
<b>Erweiterungs-Set</b> 1 Combi-Lock-Anschluss, komplett, 1 Verbindungskabel, 2 m 4 Kabelbinder	Art.-Nr. 19.161.000
<b>Verlängerungskabel-Set</b> 1 Verbindungskabel, 2 m (pro zwei Meter wird ein Set benötigt)	Art.-Nr. 19.162.000



### Schlossabdeckung

Zum Verschiessen der KEY Lock Öffnung beim Schubladenschrank-Gehäuse. Kann verwendet werden, wenn der Schubladenschrank ohne Zylinder ausgeliefert wird.


Farbe	Art.-Nr.
Schwarz	52.614.000

### Abdeckkappen

Zum Verschiessen der in den Schubladenschrank-Seitenwänden vorhandenen Verbindungslöcher.  
Ausführung: PVC. Set à 20 Stk.

Farbe	Art.-Nr.
Schwarz	70.540.000
Lichtgrau	70.541.000





### Zubehör zu Schubladen

Schubladen-Einzelsicherung rechts (Set mit 7 Stk.)

Art.-Nr.  
**53.125.000**

### Schubladen-Auszugsets

Mit Vollauszug. Verwendbar für alle Schubladen Tiefe 695 mm. Ausführung: Stahlblech, Farbe: Lichtgrau.

Schubladen-Tragkraft


75 kg

200 kg

Art.-Nr.

**70.269.000**

**70.270.000**



### Verschraubung/Bodenverankerung

Die Schrankgehäuse sind für die Verschraubung eines zweiten Schrankes (über- oder nebeneinander) und für die Bodenverankerung (ab Schrankhöhe 700 mm) mittels Befestigungswinkeln vorbereitet.

Ausführung/Schraubentyp

Verschraubung über- oder nebeneinander 4 x M8 x 16

Bodenverankerung zur Kippsicherung mit 2 x M8 x 80

Art.-Nr.

**14.843.000**

**12.042.000**

### Farbecken

Möchten Sie einen Schubladenschrank, welcher immer die gleichen Farbecken besitzt? Dann geben Sie unserem Verkaufsteam die Materialnummer unten mit dem Vermerk «Einfarbige Farbecken» an.

Farbe	Ausrichtung	Art.-Nr.
Grau	Rechts	<b>674.609</b>
	Links	<b>674.610</b>
Gelb	Rechts	<b>674.607</b>
	Links	<b>674.608</b>
Orange	Rechts	<b>674.617</b>
	Links	<b>674.618</b>
Rot	Rechts	<b>686.916</b>
	Links	<b>686.917</b>
Lila	Rechts	<b>674.613</b>
	Links	<b>674.614</b>
Violett	Rechts	<b>674.615</b>
	Links	<b>674.616</b>
Petrol	Rechts	<b>674.605</b>
	Links	<b>674.606</b>
Grün	Rechts	<b>674.611</b>
	Links	<b>674.612</b>



**!** Hinweis: Griffendstück rechts (Art.-Nr. 674.599) bzw. links (Art.-Nr. 674.600) muss zwingend mitbestellt werden.


## Rollboys



Art.-Nr. **84.422.501**  
 Taubenblau, NCS S 4040-R70 B  
 Hellblau, NCS S 1060-R80 B  
 (exkl. Einteilungsmaterial)


Tiefe **695** × Höhe **792** mm

**3 Schubladen**



Breite mm		Art.-Nr.
605	75	<b>84.420.+++</b>

**4 Schubladen**




Breite mm		Art.-Nr.
605	75	<b>84.422.+++</b>



Art.-Nr. **51.609.501**  
 Taubenblau, NCS S 4040-R70 B  
 Hellblau, NCS S 1060-R80 B


Tiefe **695** × Höhe **892** mm

**4 Schubladen**



Breite mm		Art.-Nr.
605	75	<b>51.608.+++</b>

**5 Schubladen**




Breite mm		Art.-Nr.
605	75	<b>51.609.+++</b>



Art.-Nr. **81.222.501**  
 Taubenblau, NCS S 4040-R70 B  
 Hellblau, NCS S 1060-R80 B


Tiefe **695** × Höhe **992** mm

**1 Schublade  
 1 Fachboden**



Breite mm		Art.-Nr.
605	75	<b>81.222.+++</b>
805	75	<b>81.234.+++</b>

**3 Schubladen**




Breite mm		Art.-Nr.
605	75	<b>84.421.+++</b>
805	75	<b>81.587.+++</b>




Art.-Nr. **84.421.501**  
 Taubenblau, NCS S 4040-R70 B  
 Hellblau, NCS S 1060-R80 B  
 (exkl. Einteilungsmaterial)

**5 Schubladen**



Breite mm		Art.-Nr.
605	75	<b>84.425.+++</b>
805	75	<b>81.589.+++</b>


**2 Schubladen  
 1 Flügeltür**



Breite mm		Art.-Nr.
605	75	<b>84.119.+++</b>
805	75	<b>81.235.+++</b>




4 Schubladen




Breite mm	 kg	Art.-Nr.
605	75	84.424.+++

6 Schubladen



Breite mm	 kg	Art.-Nr.
605	75	51.606.+++

4 Schubladen



Breite mm	 kg	Art.-Nr.
605	75	84.423.+++
805	75	81.588.+++



www.tuv.com  
ID 100000000



**Einzelsicherung rechts**

Die Standardsicherung für alle fahrbaren Schränke ist einhändig bedienbar, es ist einfach, nur die einseitig rechts angebrachte Schubladen-Sicherung zu lösen. Die Schublade klinkt sich beim Schliessen ein und öffnet sich beim Bewegen der Schränke nicht unbeabsichtigt.



Tragkraft der Rollen  
max. 400 kg



**Nutzfläche pro Schublade**

Breite in mm: 605 = 0,30 m<sup>2</sup>  
805 = 0,42 m<sup>2</sup>



Art.-Nr. **84.423.502**  
Anthrazitgrau, RAL 7016  
Lichtgrau, RAL 7035  
(exkl. Einteilungsmaterial)



Art.-Nr. **84.119.501**  
Taubenblau, NCS S 4040-R70 B,  
Hellblau, NCS S 1060-R80 B  
(exkl. Organisationsrückwand,  
Hakensortiment und Werkzeuge)



» Organisationsrückwände  
siehe Seite 31

» Lochhakensortimente  
siehe Seite 122



## Einzelteile für Rollboys



### Gehäuse

ohne KEY Lock

Höhe mm	Tiefe mm	Breite mm		Art.-Nr.	
		Nutzhöhe mm	Nutztiefe mm	605	805
400	695	300	600	51.194.+++	51.630.+++
600	695	500	600	51.195.+++	51.186.+++
700	695	600	600	51.570.+++	51.576.+++
800	695	700	600	51.207.+++	51.211.+++
900	695	800	600	51.573.+++	51.639.+++
1000	695	900	600	51.208.+++	51.212.+++



### Zylinder und Schlüssel zu KEY Lock

Zylinder verschiedenschliessend mit 2 Schlüsseln

Zylinder gleichschliessend KT... mit 2 Schlüsseln

Art.-Nr.
53.129.000
55.950.000

### mit RFID Lock

Höhe mm	Tiefe mm	Nutzhöhe mm	Nutztiefe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.
400	695	300	600	84.126.+++	84.133.+++
600	695	500	600	84.127.+++	84.134.+++
700	695	600	600	51.568.+++	51.569.+++
800	695	700	600	84.128.+++	84.135.+++
900	695	800	600	84.129.+++	84.136.+++
1000	695	900	600	84.130.+++	84.137.+++



Gehäuse mit AUTO Lock  
siehe Seite 22



### Standardschubladen

Inkl. Schubladen-Einzelsicherung rechts

Tragkraft 75 kg

Fronthöhe mm	für Schrankbreite mm		Art.-Nr.	
	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	605	805
50	33	29	51.601.+++	51.825.+++
75	58	49	51.602.+++	51.829.+++
100	83	76	51.860.+++	51.612.+++
125	108	76	51.868.+++	51.830.+++
150	133	126	51.817.+++	51.833.+++
200	183	176	51.818.+++	51.834.+++
250	233	176	51.819.+++	51.836.+++
300	283	276	51.820.+++	51.837.+++




### Zubehör zu Schubladen

Art.-Nr.
Schubladen-Einzelsicherung rechts (Set mit 7 Stk.)
53.125.000

### Seitenlochwand

Tiefe 695 mm

Höhe mm	Art.-Nr.
800	52.717.+++
900	52.720.+++
1000	52.724.+++



### Einbauten

Taubengrau, NCS S 4502-B

	für Schrankbreite mm		605	805
	Höhe mm		Art.-Nr.	Art.-Nr.
Verstellboden	25	75	<b>81.917.000</b>	<b>81.918.000</b>
Auszugsboden	75	75	<b>53.560.000</b>	<b>auf Anfrage</b>



### Flügeltüre

einflügelig, für KEY Lock

Türe	Höhe mm	Passend zu Gehäusehöhe	für Schrankbreite mm		rechts angeschlagen		links angeschlagen	
			605	805	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Vollblech	350	400/600*	<b>50.838.+++</b>	<b>50.844.+++</b>	<b>50.833.+++</b>	<b>50.843.+++</b>		
Vollblech	500	600	<b>50.853.+++</b>	<b>50.857.+++</b>	<b>50.845.+++</b>	<b>50.848.+++</b>		
Vollblech	550	700/800*	<b>52.100.+++</b>	-	<b>52.034.+++</b>	-		
Vollblech	600	700	<b>50.855.+++</b>	<b>50.858.+++</b>	<b>50.846.+++</b>	<b>50.849.+++</b>		
Vollblech	700	800	<b>50.856.+++</b>	<b>50.861.+++</b>	<b>50.847.+++</b>	<b>50.850.+++</b>		
Vollblech	800	900	<b>53.558.+++</b>	-	<b>53.559.+++</b>	-		



Zylinder und Schlüssel zu KEY Lock

Zylinder verschiedenschliessend mit 2 Schlüsseln

Zylinder gleichschliessend KT... mit 2 Schlüsseln

Art.-Nr.
<b>81.290.000</b>
<b>52.237.000</b>

\*nur mit Kombination «Türe & Schubladen»

### Aufbauten

	für Schrankbreite mm		605	805
	Höhe mm		Art.-Nr.	Art.-Nr.
Abdeckplatte Multiplex	30		<b>81.938.000</b>	<b>81.939.000</b>
	40		<b>55.848.000</b>	<b>55.849.000</b>
Rillenmatte	3		<b>51.169.000</b>	<b>51.170.000</b>
Abrollrand mit Rillenmatte, Schwarz NCS S 9000-N	17		<b>65.766.000</b>	<b>65.767.000</b>
Abrollrand mit Stossbügel und Rillenmatte, Schwarz NCS S 9000-N	58		<b>51.187.000</b>	<b>51.188.000</b>



### Zubehör

	für Schrankbreite mm		605	805
	Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Organisationsrückwand gelocht, 105 mm tief, inkl. Befestigungsmaterial	500	620/820	<b>50.782.+++</b>	<b>50.784.+++</b>
Schiebegriff (schwarz) zu Multiplexplatte, grau beschichtet	35	520	<b>51.572.000</b>	<b>51.572.000</b>
	Ø		Art.-Nr.	Art.-Nr.
Rollensatz Nylon, für weiche Böden, 2 Lenk- und 2 Bockrollen	100	400	<b>51.191.000</b>	<b>51.191.000</b>
Rollensatz Vollgummi, für harte Böden, 2 Lenk- und 2 Bockrollen	100	400	<b>51.192.000</b>	<b>51.192.000</b>
Rollensatz Vollgummi, für harte Böden, 2 Lenk- und 2 Bockrollen	160	600	<b>51.193.000</b>	<b>51.193.000</b>



## Modulares Schubladenregal

Tragkraft bis 4000 kg (bei gleichmässig verteilter Flächenlast)

- **Variable Modulbreiten**  
805 und 1005 mm
- **Modularer Aufbau**  
problemlos erweiterbar
- **Hohe Mobilität**  
Flexibler Einsatz durch integrierten Hubwagensockel
- **Tragkraft**  
der Schubladen und Fachböden  
75 kg (200 kg optional)
- **Hohe Belastbarkeit**  
Gehäusetragkraft bis 4000 kg
- **Optimale Nutzung des Lagerplatzes**  
Schubladen und Auszugsböden mit Vollauszug
- **Einfach zu bestellen**  
Eine Artikelnummer pro Modul
- **Anlieferung fertig montiert**  
Garantiert minimaler Zeitaufwand für die Inbetriebnahme
- **Einfache Identifikation der Lagerware**  
Schubladen mit Beschriftungsstreifen und Farbbecken zur optischen Soforterkennung



Vielfältige Kombinierbarkeit durch Schubladen und Fachböden



### In 3 Schritten zum fertigen Schubladenregal



**Schritt 1**  
Auspacken



**Schritt 2**  
Entfernen der Transport-Palette



**Schritt 3**  
Platzieren der Module mittels integriertem Hubwagensockel




Tiefe **695** × Höhe **2100** mm

mit KEY Lock



für Modulbreite mm	805		1005		805		1005		805		1005	
	Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
Tragkraft 75 kg	53.448.+++		53.452.+++		53.453.+++		53.454.+++		53.455.+++		53.460.+++	
Tragkraft 200 kg	auf Anfrage		auf Anfrage		auf Anfrage		auf Anfrage		53.456.+++		53.506.+++	

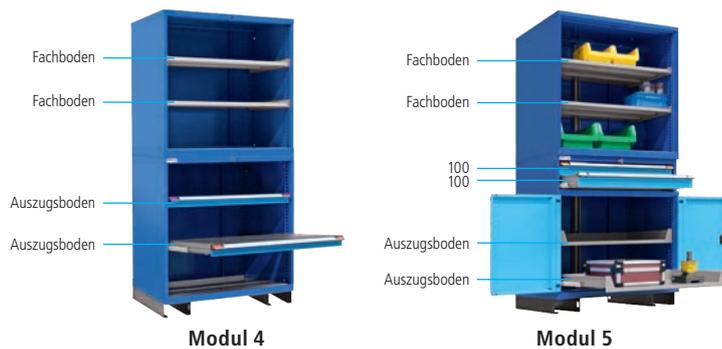


für Modulbreite mm	805		1005		805		1005	
	Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
Tragkraft 75 kg	53.458.+++		53.462.+++		53.463.+++		53.466.+++	
Tragkraft 200 kg	53.505.+++		53.468.+++		auf Anfrage		auf Anfrage	


**Hinweis**  
Türen lassen sich auch nachträglich montieren, jedoch nur bei Schrankelementen ohne Schubladen.

### Optionales Zubehör

	für Modulbreite mm		805	1005
	Art.-Nr.		Art.-Nr.	Art.-Nr.
Vollblech-Türen, Höhe 1000 mm, 2-flügelig			53.441.+++	50.735.+++
Türen mit Sichtfenster (160 × 790 mm), Höhe 1000 mm, 2-flügelig			53.509.+++	53.442.+++
Sockelblende hinten/vorne (schwarz)			50.586.000	50.609.000

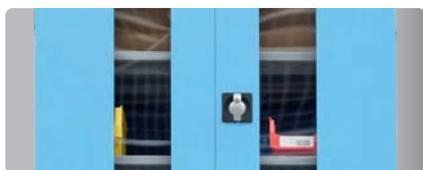

Türen mit Sichtfenster

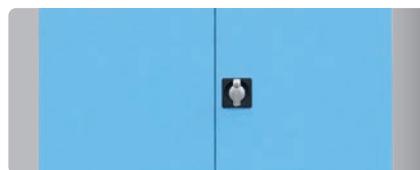

Vollblech-Türen



Sockelblende



## Einzelteile für modulares Schubladenregal



### Gehäuse

ohne KEY Lock

				Breite mm	
				805	1005
Höhe mm	Tiefe mm	Nutzhöhe mm	Nutztiefe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.
2100	695	1800	600	53.537.+++	53.536.+++



**Hinweis:** Es können nur im unten Gehäuse Schubladen eingebaut werden, Nutzhöhe 900 mm.

### Standardschubladen

		für Schrankbreite mm	
		805	1005
Tragkraft 75 kg		Schubladen-Nutzbreite mm	
		700	900
		Schubladen-Nutzfläche m <sup>2</sup>	
		0,42	0,54

Fronthöhe mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.
50	33	29	51.248.+++	51.256.+++
75	58	49	51.249.+++	51.257.+++
100	83	76	51.250.+++	51.258.+++
125	108	76	51.251.+++	51.259.+++
150	133	126	51.252.+++	51.260.+++
200	183	176	51.253.+++	51.261.+++
250	233	176	51.254.+++	51.262.+++
300	283	276	51.255.+++	51.263.+++



Tragkraft 200 kg

75	58	49	51.279.+++	51.286.+++
100	83	76	51.280.+++	51.287.+++
125	108	76	51.281.+++	51.288.+++
150	133	126	51.282.+++	51.289.+++
200	183	176	51.283.+++	51.290.+++
250	233	176	51.284.+++	51.291.+++
300	283	276	51.285.+++	51.292.+++
400	383	276	51.155.+++	51.156.+++

### Auszugboden mit integrierter Stahlblech Ablagefläche, verzinkt

Tragkraft 75 kg

75	53.457.+++	53.467.+++
----	------------	------------

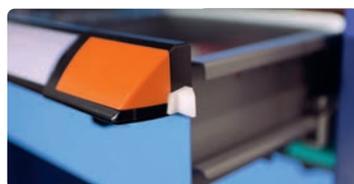

### Zubehör zu Schubladen

Schubladen-Einzelsicherung rechts (Set mit 7 Stk.)

Art.-Nr.

53.125.000



### Einbauten

Taubengrau lackiert,  
NCS S 4502-B

	für Schrankbreite mm		805	1005
	Höhe mm	Tragkraft kg	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Verstellboden	25	75	<b>81.918.000</b>	<b>81.919.000</b>
Auszugsboden*	75	75	<b>65.924.000</b>	<b>65.926.000</b>
Auszugsboden*	75	200	<b>65.925.000</b>	<b>65.927.000</b>

\*nur mit zweiflügligen Türen möglich



### Flügeltüren



für KEY Lock

Ausführung	für Schrankbreite mm			805	1005
	Höhe mm	Tiefe mm	Passend zu Gehäusehöhe	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Vollblech	670	29	1000*	<b>50.577.+++</b>	<b>50.578.+++</b>
Vollblech	1000	29	1000	<b>53.441.+++</b>	<b>50.735.+++</b>
Sichtfenster	670	29	1000*	<b>53.443.+++</b>	<b>53.444.+++</b>
Sichtfenster	1000	29	1000	<b>53.509.+++</b>	<b>53.442.+++</b>

**Zylinder und Schlüssel** zu KEY Lock

Zylinder verschiedenschliessend mit 2 Schlüsseln

Zylinder gleichschliessend KT... mit 2 Schlüsseln

Art.-Nr.

**53.129.000**

**55.950.000**

\*nur mit Kombination  
«Türe & Schubladen»

### Unterbauten

	für Schrankbreite mm		805	1005
	Höhe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Sockelblende vorne oder hinten, Schwarz NCS S 9000-N	100	<b>50.586.000</b>	<b>50.609.000</b>	



### Abdeckkappen

Zum Verschliessen der in den Schubladenschrank-Seitenwänden vorhandenen Verbindungslöcher. Ausführung: PVC

Farbe	Art.-Nr.
Schwarz	<b>70.540.000</b>
Lichtgrau	<b>70.541.000</b>



## KFZ-Werkstattmodule



### Schubladenmodul stationär

Breite 605 × Tiefe 695 × Höhe 940 mm

Ausstattung	Anzahl Schubladen	kg	Art.-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> <li>100 % Vollauszug</li> <li>Nutzfläche pro Schublade: 0,30 m<sup>2</sup>, B × T: 500 × 600 mm</li> <li>4 Nivellierfüße mit einer Höhenverstellung von 940 bis 990 mm</li> </ul>	5: 2 × 75, 1 × 150, 1 × 200, 1 × 300 mm	75	53.556.+++
	6: 2 × 7, 1 × 100, 2 × 150, 1 × 250 mm	75	53.557.+++



### Schubladenmodul mobil

Breite 605 × Tiefe 695 mm

Ausstattung	Anzahl Schubladen	Höhe mm	kg	Art.-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> <li>100 % Vollauszug</li> <li>Nutzfläche pro Schublade: 0,30 m<sup>2</sup>, B × T: 500 × 600 mm</li> <li>Maximale Tragkraft: 400 kg</li> </ul>	4: 2 × 100, 2 × 150 mm	792	75	84.422.+++
	6: 2 × 75, 2 × 100, 1 × 150, 1 × 200 mm	992	75	84.867.+++



### Recyclingmodul

Breite 605 × Tiefe 695 × Höhe 940 mm

Ausstattung	Anzahl Schubladen	kg	Art.-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> <li>100 % Vollauszug</li> <li>2 Abfalleimer à 60 l aus Polypropylen (PP)*, grau</li> <li>4 Nivellierfüße mit einer Höhenverstellung von 940 bis 990 mm</li> </ul>	1: 1 × 800 mm	200	53.553.+++
	1: 1 × 100, 1 × 700 mm	200	52.752.+++



### Lagermodul

Breite 605 × Tiefe 695 × Höhe 940 mm

Ausstattung	Türe	kg	Art.-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Flügeltüre</li> <li>1 Verstellboden, Nutzfläche: 0,34 m<sup>2</sup>, B × T 550 × 620 mm</li> <li>1 Auszugsboden, Nutzfläche: 0,25 m<sup>2</sup>, B × T: 475 × 600 mm</li> <li>4 Nivellierfüße mit einer Höhenverstellung von 940 bis 990 mm</li> </ul>	rechts anschlagend	75	53.554.+++
	links anschlagend	75	53.555.+++



## Energiemodul

Breite **605** × Tiefe **695** × Höhe **940** mm

Ausstattung	Art.-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 Schlauchtore</li> <li>▪ 4 Aufnahmen für Energiemodule</li> <li>▪ 4 Nivellierfüße mit einer Höhenverstellung von 940 bis 990 mm</li> </ul>	<b>53.552.+++</b>

**!** **Hinweis:** Schlauchroller sind nicht Bestandteil unseres Liefersortiments.



## Flüssigkeitsmodul

Breite **605** × Tiefe **695** × Höhe **940** mm

Ausstattung	Art.-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 Schlauchtore</li> <li>▪ 1 Tropfwanne verzinkt, Nutzmasse: B × T × H: 538 × 100 × 100 mm</li> <li>▪ 4 Nivellierfüße mit einer Höhenverstellung von 940 bis 990 mm</li> </ul>	<b>53.551.+++</b>

**!** **Hinweis:** Schlauchroller sind nicht Bestandteil unseres Liefersortiments.



## Monitormodul

Breite **717** × Tiefe **350** × Höhe **800** mm

Ausstattung	 kg	Art.-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Modulboden mit 2 Kabeltüllen</li> <li>▪ je 2 Belüftungsausgänge am seitlichen Modulgehäuse</li> <li>▪ Glastüre 5 mm, links anschlagend, Nutzmasse: B × T × H: 610 × 620 × 320 mm</li> <li>▪ Gehäuse-Rückwand mit 4 Bohrungen, inkl. Montageschrauben</li> </ul>	25	<b>69.885.+++</b>



## Hängeschränk

Breite **1000** × Tiefe **350** × Höhe **420** mm

Ausstattung	Türen	 kg	Art.-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nutzmasse: B × T × H: 943 × 290 × 355 mm</li> </ul>	2 Vollblech-Schiebetüren	25	<b>52.064.+++</b>
	2 Vollblech-Flügeltüren	25	<b>52.063.+++</b>



# NC-Lager- und Transportsysteme

- + Werkzeugwechselrahmen teilweise verstellbar in Höhe und Neigung
- + Gehäusetragkraft bis 1300 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- + Schubladentragkraft von 75 kg
- + Tragkraft von 75 kg bei Wecheslrahmenträgern und Fachböden



Werkzeughaltersystem	40
NC-Transportwagen	41
NC-Schubladenschränke	42
NC-Maschinenschränke	43
NC-Lagerschränke	44



## NC-Werkzeughalter



### NC-Aufnahme 3-Stern

Universelle Halterung für jedes Werkzeugsystem, Kunststoff schwarz

Typ	Art.-Nr.
ohne Einsätze	<b>64.058.000</b>



### Abschlussdeckel

Kunststoff schwarz oder rot

Typ	Art.-Nr.
Deckel schwarz	<b>64.057.000</b>
Deckel rot	<b>64.056.000</b>



### Hülsen

Kunststoff rot


Typ	Art.-Nr.
HSK 80	<b>51.585.000</b>
HSK 100	<b>51.595.000</b>



### NC-Einsätze

Einzel austauschbare Backen zur individuellen Anpassung an das Werkzeugsystem, Satz à 3 Stück, Kunststoff schwarz

Typ	Art.-Nr.
ISO/SK 30-40-50	<b>54.851.000</b>
MK 2-3-4-5-6	<b>54.852.000</b>
Zylinder 28-36-48	<b>54.853.000</b>
VDI 30-40-50-60	<b>54.854.000</b>
HSK/A 32-40	<b>54.855.000</b>
HSK/A 50-63	<b>54.856.000</b>
CAPTO C3	<b>54.857.000</b>
CAPTO C4	<b>54.858.000</b>
CAPTO C5-C6	<b>54.859.000</b>



### NC-Tischständer

mit **15 Einsätzen**, 570 × 345 × 215 mm (B × T × H), Taubengrau NCS S 4502-B

Typ	Art.-Nr.
ISO/SK 30-40-50	<b>51.109.000</b>
Zylinder 28-36-48	<b>65.888.000</b>
VDI 30-40-50-60	<b>51.111.000</b>
HSK/A 32-40	<b>51.113.000</b>
HSK/A 50-63	<b>51.115.000</b>
CAPTO C3	<b>65.889.000</b>
CAPTO C4	<b>65.890.000</b>
CAPTO C5-C6	<b>65.830.000</b>
HSK 80 (12 Einsätze)	<b>65.507.000</b>
HSK 100 (12 Einsätze)	<b>65.481.000</b>



### NC-Schubladeneinsätze

mit **24 Einsätzen**, 700 × 600 × 150/65 mm (B × T × H), Taubengrau NCS S 4502-B

Typ	Art.-Nr.	
	H 150 mm	H 65 mm
ISO/SK 30-40-50	<b>65.625.000</b>	<b>81.030.000</b>
Zylinder 28-36-48	<b>65.494.000</b>	<b>82.543.000</b>
VDI 30-40-50-60	<b>65.495.000</b>	<b>82.544.000</b>
HSK/A 32-40	<b>65.496.000</b>	<b>82.545.000</b>
HSK/A 50-63	<b>65.492.000</b>	<b>82.546.000</b>
CAPTO C3	<b>65.499.000</b>	<b>82.547.000</b>
CAPTO C4	<b>65.500.000</b>	<b>82.548.000</b>
CAPTO C5-C6	<b>65.831.000</b>	<b>86.858.000</b>
HSK 80 (25 Eins.)	<b>65.501.000</b>	<b>81.880.000</b>
HSK 100 (25 Eins.)	<b>65.502.000</b>	<b>81.881.000</b>



### NC-Wechselrahmen

mit **8 Einsätzen** für Transportwagen, Flügeltür- und Rollladenschränke, 905 × 140 × 180 mm (B × T × H), Taubengrau NCS S 4502-B

Typ	Art.-Nr.
ISO/SK 30-40-50	<b>65.982.000</b>
Zylinder 28-36-48	<b>65.566.000</b>
VDI 30-40-50-60	<b>65.567.000</b>
HSK/A 32-40	<b>65.568.000</b>
HSK/A 50-63	<b>65.569.000</b>
CAPTO C3	<b>65.570.000</b>
CAPTO C4	<b>65.571.000</b>
CAPTO C5-C6	<b>65.572.000</b>
HSK 80 (7 Einsätze)	<b>65.573.000</b>
HSK 100 (7 Einsätze)	<b>65.983.000</b>



### NC-Fachboden

mit **26 Einsätzen** für Transportwagen, Flügeltür- und Rollladenschränke, 950 × 430 × 75 mm (B × T × H), Taubengrau NCS S 4502-B

Typ	Art.-Nr.
ISO/SK 30-40-50	<b>65.971.000</b>
Zylinder 28-36-48	<b>65.575.000</b>
VDI 30-40-50-60	<b>65.576.000</b>
HSK/A 32-40	<b>65.577.000</b>
HSK/A 50-63	<b>64.283.000</b>
CAPTO C3	<b>65.578.000</b>
CAPTO C4	<b>65.579.000</b>
CAPTO C5-C6	<b>65.580.000</b>
HSK 80 (22 Einsätze)	<b>65.581.000</b>
HSK 100 (22 Einsätze)	<b>65.582.000</b>



### NC-Fachboden

mit **32 Einsätzen** nur für Flügeltür- und Rollladenschränke, 950 × 510 × 75 mm (B × T × H), Taubengrau NCS S 4502-B

Typ	Art.-Nr.
ISO/SK 30-40-50	<b>81.903.000</b>
Zylinder 28-36-48	<b>65.484.000</b>
VDI 30-40-50-60	<b>65.675.000</b>
HSK/A 32-40	<b>65.584.000</b>
HSK/A 50-63	<b>65.663.000</b>
CAPTO C3	<b>65.673.000</b>
CAPTO C4	<b>65.559.000</b>
CAPTO C5-C6	<b>65.585.000</b>
HSK 80 (28 Einsätze)	<b>65.586.000</b>
HSK 100 (28 Einsätze)	<b>65.587.000</b>

# NC-Transportwagen




Art.-Nr. **84.681.200**  
 Anthrazitgrau, RAL 7016  
 4 NC-Wechselrahmen  
 1 Konsolentablar mit Rillengummi (optional)



Art.-Nr. **84.690.876**  
 Taubenblau, NCS S 4040-R70B  
 1 NC-Fachboden, 2 NC-Wechselrahmen  
 1 Konsolentablar mit Rillengummi (optional)


Breite **1095** × Tiefe **545** × Höhe **930** mm

### 32 Einsätze




Typ*	Art.-Nr.
ISO/SK 30-40-50	<b>84.681.+++</b>
VDI 30-40-50-60	<b>84.684.+++</b>
HSK/A 50-63	<b>84.686.+++</b>

### 42 Einsätze



Typ*	Art.-Nr.
ISO/SK 30-40-50	<b>84.690.+++</b>
VDI 30-40-50-60	<b>84.693.+++</b>
HSK/A 50-63	<b>84.695.+++</b>

### 52 Einsätze

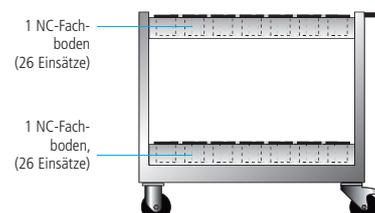

Typ*	Art.-Nr.
ISO/SK 30-40-50	<b>84.699.+++</b>
VDI 30-40-50-60	<b>84.702.+++</b>
HSK/A 50-63	<b>84.704.+++</b>

\* Weitere NC-Einsätze siehe Seite 40.

**!** Hinweis  
 Rollentragkraft max. 400 kg


**QUICK TIP**

Kombinieren Sie einen Rollboy (S. 28–29) mit einem NC-Tischständer (S. 40) zu einem mobilen NC-Wagen mit Schubladen.



## Zubehör für NC-Transportwagen


	Art.-Nr.
Konsolentablar mit Rillengummi, 340 × 515 × 120 mm (B × T × H), Tragkraft 50 kg, Schwarz	<b>56.911.060</b>
Ablageboden mit Rillengummi, 945 × 270 × 30 mm (B × T × H), Tragkraft 50 kg, Taubengrau NCS S 4502-B	<b>65.940.000</b>

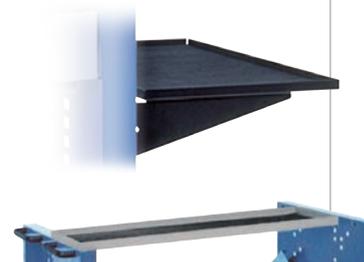

# NC-Schubladenschränke

Breite **805** × Tiefe **695** × Höhe **1000** mm

## 24 Einsätze

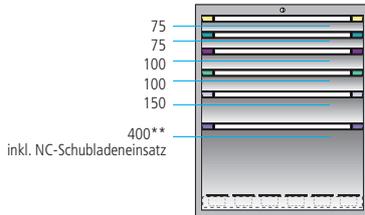

Art.-Nr. **84.708.501**  
 Taubenblau, NCS S 4040-R70 B  
 Hellblau, NCS S 1060-R80 B  
 (exkl. Werkzeuge)




Typ\*

Art.-Nr.

ISO/SK 30-40-50	<b>84.708.+++</b>
VDI 30-40-50-60	<b>84.711.+++</b>
HSK/A 50-63	<b>84.887.+++</b>

## 48 Einsätze

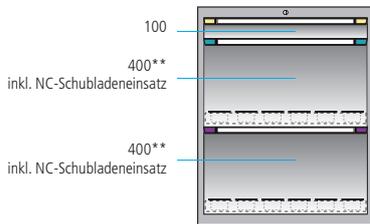

## 72 Einsätze



Typ\*

Art.-Nr.

ISO/SK 30-40-50	<b>84.717.+++</b>
VDI 30-40-50-60	<b>84.720.+++</b>
HSK/A 50-63	<b>84.722.+++</b>

Typ\*

Art.-Nr.

ISO/SK 30-40-50	<b>84.726.+++</b>
VDI 30-40-50-60	<b>84.729.+++</b>
HSK/A 50-63	<b>84.731.+++</b>


## Zubehör

für NC-Schubladen- und Maschinenschränke

Abrollrand mit Rillenmatte, Höhe 17 mm, Schwarz NCS S 9000-N	<b>65.767.000</b>
Rillenmatte, Höhe 3 mm, Schwarz	<b>51.170.000</b>
Abdeckplatte Multiplex, Stärke 30 mm, inkl. Befestigungsmaterial	<b>81.939.000</b>
Hubwagensockel mit Frontblende, Höhe 100 mm, Schwarz NCS S 9000-N	<b>52.079.060</b>



Nutzfläche pro Schublade = 0,42 m<sup>2</sup>



**!** **Bestellhinweis:** Die Schränke werden, ohne anderslautende Angabe, immer mit verschiedenschliessenden Schlössern ausgeliefert.



+++ = Farbcode (ergänzt die Art.-Nr.)  
 15 Standardfarben und 7 Farbkombinationen siehe Rückseite

# NC-Maschinenschränke

Art.-Nr. **81.237.876**  
 Taubenblau, NCS S 4040-R70 B  
 Rollladen aus Kunststoff,  
 Lichtgrau





Art.-Nr. **84.100.502**  
 Anthrazitgrau, RAL 7016  
 Lichtgrau, RAL 7035  
 Rollladen aus Kunststoff,  
 Lichtgrau (exkl. Werkzeuge)



Breite **805** × Tiefe **695** mm

40 Einsätze

40 Einsätze

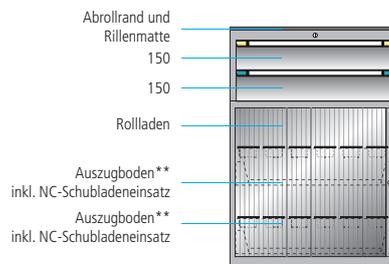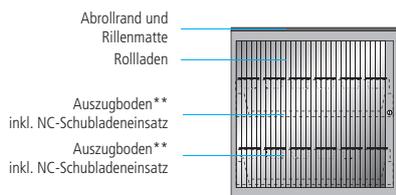

Typ*	Höhe mm	Art.-Nr.
ISO/SK 30-40-50	<b>817</b>	<b>81.237.+++</b>
VDI 30-40-50-60	<b>817</b>	<b>81.239.+++</b>
HSK/A 50-63	<b>817</b>	<b>81.241.+++</b>

Typ*	Höhe mm	Art.-Nr.
ISO/SK 30-40-50	<b>1217</b>	<b>84.100.+++</b>
VDI 30-40-50-60	<b>1217</b>	<b>84.102.+++</b>
HSK/A 50-63	<b>1217</b>	<b>84.104.+++</b>

**Hinweis**  
 Kann nicht mit einem Hubwagensockel ausgestattet werden.



\* Weitere NC-Einsätze auf Anfrage lieferbar, siehe Seite 40

\*\* Tragkraft 200 kg

Breite **805** × Tiefe **724** × Höhe **1000** mm

24 Einsätze

48 Einsätze

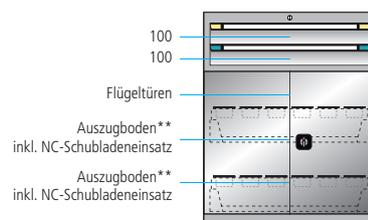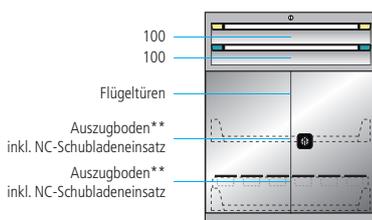

Typ*	Art.-Nr.
ISO/SK 30-40-50	<b>84.735.+++</b>
VDI 30-40-50-60	<b>84.738.+++</b>
HSK/A 50-63	<b>84.740.+++</b>

Typ*	Art.-Nr.
ISO/SK 30-40-50	<b>84.744.+++</b>
VDI 30-40-50-60	<b>84.747.+++</b>
HSK/A 50-63	<b>84.749.+++</b>



Art.-Nr. **84.735.501**  
 Taubenblau, NCS S 4040-R70 B  
 Hellblau, NCS S 1060-R80 B  
 (exkl. Werkzeuge)



# NC-Lagerschränke



Art.-Nr. **84.818.501**  
 Taubenblau, NCS S 4040-R70 B  
 Hellblau, NCS S 1060-R80 B




Art.-Nr. **84.773.501**  
 Taubenblau, NCS S 4040-R70 B  
 Hellblau, NCS S 1060-R80 B  
 (exkl. Werkzeuge)



Art.-Nr. **84.800.876**  
 Taubenblau, NCS S 4040-R70 B  
 (exkl. Werkzeuge)

Breite **1005** × Tiefe **720** × Höhe **1950** mm


### 32 Einsätze

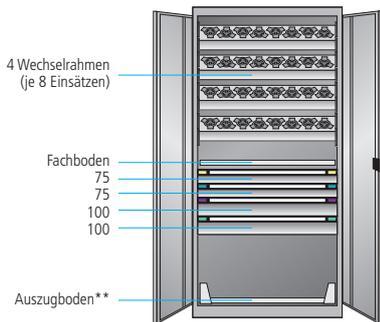

mit  
Flügeltüren

Typ*	Art.-Nr.
ISO/SK 30-40-50	<b>84.764.+++</b>
VDI 30-40-50-60	<b>84.767.+++</b>
HSK/A 50-63	<b>84.769.+++</b>


### 64 Einsätze

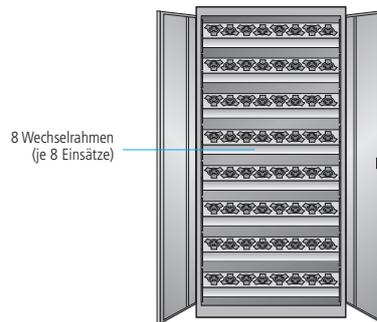

mit  
Flügeltüren

Typ*	Art.-Nr.
ISO/SK 30-40-50	<b>84.791.+++</b>
VDI 30-40-50-60	<b>84.794.+++</b>
HSK/A 50-63	<b>84.796.+++</b>

### 96 Einsätze

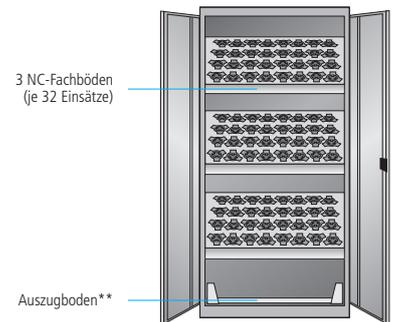

mit  
Flügeltüren

Typ*	Art.-Nr.
ISO/SK 30-40-50	<b>84.818.+++</b>
VDI 30-40-50-60	<b>84.821.+++</b>
HSK/A 50-63	<b>84.823.+++</b>


**! Sicherheitshinweis:** Beim Einsatz von Schubladen und Auszugböden ist eine Wand- oder Bodenverankerung erforderlich.

\*Weitere NC-Einsätze auf Anfrage lieferbar, siehe Seite 40  
 \*\* Tragkraft 200 kg




Breite **1005** × Tiefe **690** × Höhe **1950** mm


**32 Einsätze**



**64 Einsätze**



**96 Einsätze**



Typ*	mit Rollladen	
	Art.-Nr.	
ISO/SK 30-40-50	<b>84.773.+++</b>	
VDI 30-40-50-60	<b>84.776.+++</b>	
HSK/A 50-63	<b>84.778.+++</b>	


Typ*	mit Rollladen	
	Art.-Nr.	
ISO/SK 30-40-50	<b>84.800.+++</b>	
VDI 30-40-50-60	<b>84.803.+++</b>	
HSK/A 50-63	<b>84.805.+++</b>	

Typ*	mit Rollladen	
	Art.-Nr.	
ISO/SK 30-40-50	<b>84.827.+++</b>	
VDI 30-40-50-60	<b>84.830.+++</b>	
HSK/A 50-63	<b>84.832.+++</b>	

**!** Rollladen nur lichtgrau erhältlich

\*Weitere NC-Einsätze auf Anfrage lieferbar, siehe Seite 40  
 \*\* Tragkraft 200 kg

Breite **1000** × Tiefe **695** × Höhe **1950** mm

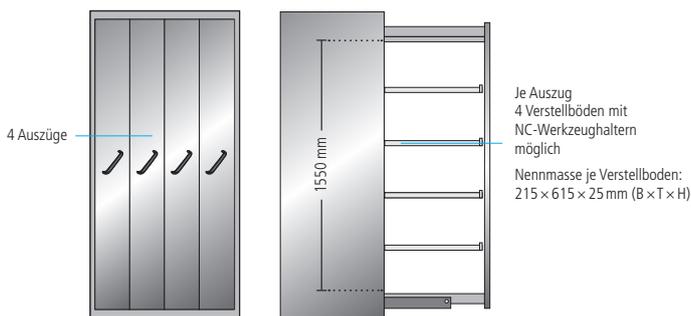

**Vertikalauszugschrank** ohne Verstellböden und NC-Werkzeughalter Art.-Nr. **82.982.+++**

	Verstellböden	
	Anzahl Einsätze je Verstellboden	Art.-Nr.
ISO/SK 30-40-50	6	<b>82.969.000</b>
VDI 30-40-50-60	6	<b>82.971.000</b>
HSK/A 50-63	6	<b>82.973.000</b>



Art.-Nr. **82.982.501**  
 Taubenblau, NCS S 4040-R70 B  
 Hellblau, NCS S 1060-R80 B  
 + 16 Verstellböden mit NC-Einsätzen  
 ISO/SK 30-40-50 (Art.-Nr. **82.969.000**)



# Schranksysteme

- + Vollblechflügeltüren mit Drehgriff-Sicherheitschloss inkl. 2 Schlüsseln
- + Traglasten von 500 bis 1300 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- + Schubladennutzflächen  $900 \times 400 \text{ mm} = 0.36 \text{ m}^2$
- + Schubladentragkraft ab 75 kg



Flügeltürschränke	<b>48</b>	Elektrifizierte Schränke	<b>60</b>
Schiebetürschränke	<b>51</b>	Schwerlastschränke	<b>66</b>
Hängeschränke	<b>52</b>	Flüssigkeitsschränke	<b>68</b>
Rollladenschränke	<b>54</b>	Vertikalauszugschränke	<b>70</b>
Fächerschränke	<b>58</b>	Behälter- / Grossraumschränke	<b>72</b>



## Flügeltürschränke stationär


Tragkraft bis 500 kg (bei gleichmässig verteilter Flächenlast)



Art.-Nr. **85.857.502**  
 Anthrazitgrau, RAL 7016  
 Lichtgrau, RAL 7035  
 (exkl. Einsatzkästen)

Breite **1000** × Höhe **1000** mm

**2 Flügeltüren**  
**2 Verstellböden**

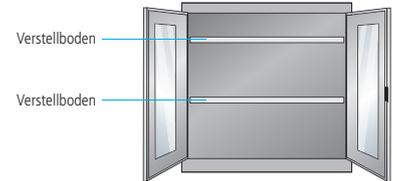


Tiefe mm	 kg	Anzahl Schubladen	Vollblechtüren Art.-Nr.	Sichtfenstertüren Art.-Nr.
500	60	-	<b>85.742.+++</b>	<b>82.998.+++</b>
580	60	-	<b>82.996.+++</b>	<b>82.997.+++</b>
580	60	<b>1: 95 mm</b>	<b>85.857.+++</b>	<b>85.260.+++</b>



Art.-Nr. **53.076.514**  
 Lichtgrau, RAL 7035  
 Lichtblau, RAL 5012

Breite **1000** × Höhe **1950** mm

**2 Flügeltüren**  
**1 Mitteltrennwand**  
**10 Verstellböden**

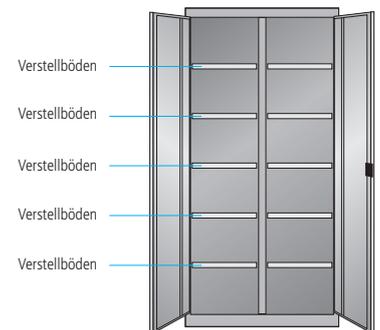

Tiefe mm	 kg	Anzahl Schubladen	Vollblechtüren Art.-Nr.	Sichtfenstertüren Art.-Nr.
500	60	-	<b>53.075.+++</b>	<b>53.077.+++</b>
580	60	-	<b>53.076.+++</b>	<b>53.078.+++</b>



Durch die Sichtfenster aus Acrylglas erkennt man sofort, was sich im Schrank befindet.



Drehgriff-Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln. CODE oder RFID Lock auf Anfrage erhältlich.



Die Scharnierlagerung öffnet die Türen um ca. 115 Grad und lässt sie bündig mit dem Schrankgehäuse schliessen.




Gelochte Innenwände zur übersichtlichen Aufnahme von Werkzeugen und Lagergut mittels Lochwandhaken und Ablageböden.



Höhe **1950 mm**

**2 Flügeltüren**  
**4 Verstellböden**




Art.-Nr. **85.774.501**  
Taubenblau, NCS S 4040-R70 B  
Hellblau, NCS S 1060-R80 B

Breite mm	Tiefe mm		Vollblechtüren Art.-Nr.	Sichtfenstertüren Art.-Nr.
750	500	60	<b>85.370.+++</b>	-
750	580	60	<b>85.369.+++</b>	-
1000	400	60	<b>85.772.+++</b>	<b>85.778.+++</b>
1000	500	60	<b>85.773.+++</b>	<b>85.779.+++</b>
1000	580	60	<b>85.774.+++</b>	<b>85.780.+++</b>
1250	500	60	<b>85.776.+++</b>	<b>82.994.+++</b>
1250	580	60	<b>85.777.+++</b>	<b>82.993.+++</b>

Höhe **1950 mm**

**2 Flügeltüren**  
**2 Verstellböden**  
**Innenwände gelocht**



Art.-Nr. **82.988.502**  
Anthrazitgrau, RAL 7016  
Lichtgrau, RAL 7035

Breite mm	Tiefe mm		Vollblechtüren Art.-Nr.	Sichtfenstertüren Art.-Nr.
1000	500	60	<b>82.987.+++</b>	<b>82.988.+++</b>

\*Türen mit Sichtfenstern sind innwändig nicht gelocht.

## Flügeltürschränke mobil


Tragkraft bis 300 kg (bei gleichmässig verteilter Flächenlast)



Art.-Nr. **85.312.501**  
Taubenblau, NCS S 4040-R70 B  
Hellblau, NCS S 1060-R80 B

Breite **1005** × Tiefe **500** mm

**2 Flügeltüren**  
**2 Verstellböden**  
**4 Polypropylenrollen**

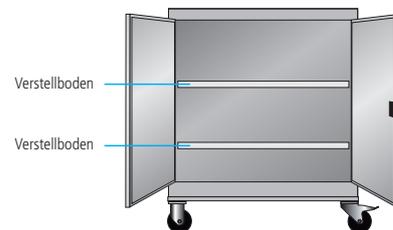


Höhe mm	 kg	Vollblechtüren Art.-Nr.	Sichtfenstertüren Art.-Nr.
1195	60	<b>85.311.+++</b>	<b>85.312.+++</b>




Art.-Nr. **85.313.501**  
Taubenblau, NCS S 4040-R70 B  
Hellblau, NCS S 1060-R80 B

Breite **1005** × Tiefe **500** mm

**2 Flügeltüren**  
**3 Verstellböden**  
**4 Polypropylenrollen**

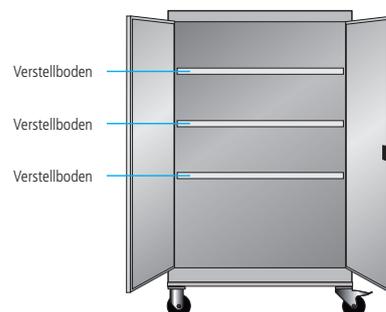

Höhe mm	 kg	Vollblechtüren Art.-Nr.	Sichtfenstertüren Art.-Nr.
1770	60	<b>85.313.+++</b>	-

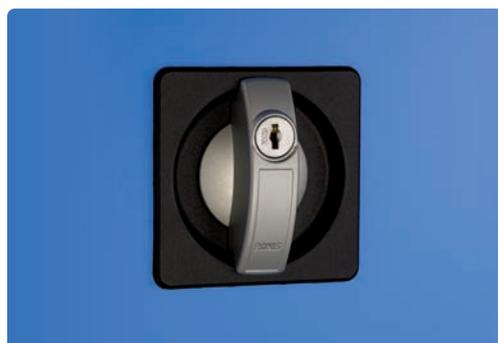

Standardmässig mit Drehgriff-Sicherheits-schloss inkl. zwei Schlüsseln



» Siehe Zubehör ab Seite 52.




# Schiebetürschränke

Tragkraft bis 950 kg (bei gleichmässig verteilter Flächenlast)

Höhe 1000 mm

2 Schiebetüren  
1 Mitteltrennwand  
4 Verstellböden




Art.-Nr. **58.763.502**  
Anthrazitgrau, RAL 7016  
Lichtgrau, RAL 7035

Breite mm	Tiefe mm	Nutzhöhe mm		Vollblechtüren Art.-Nr.	Sichtfenstertüren Art.-Nr.
1500	500	870	60	<b>58.762.+++</b>	<b>60.716.+++</b>
1500	580	870	60	<b>58.763.+++</b>	<b>60.717.+++</b>
2000	500	870	60	<b>58.764.+++</b>	<b>60.723.+++</b>
2000	580	870	60	<b>58.765.+++</b>	<b>60.725.+++</b>

Höhe 1950 mm

2 Schiebetüren  
1 Mitteltrennwand  
8 Verstellböden

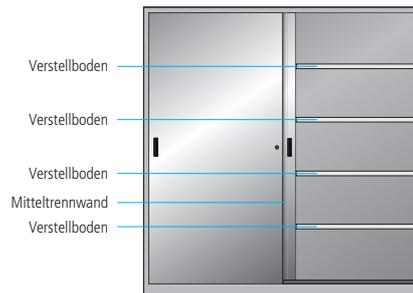


Art.-Nr. **60.720.070**  
Rubinrot, RAL 3003

Breite mm	Tiefe mm	Nutzhöhe mm		Vollblechtüren Art.-Nr.	Sichtfenstertüren Art.-Nr.
1500	500	1820	60	<b>58.781.+++</b>	<b>60.719.+++</b>
1500	580	1820	60	<b>58.782.+++</b>	<b>60.720.+++</b>
2000	500	1820	60	<b>58.784.+++</b>	<b>60.727.+++</b>
2000	580	1820	60	<b>58.754.+++</b>	<b>60.728.+++</b>



## Vorteile eines Schiebetürschranks

- Kein funktionaler Flächenbedarf, daher optimal für beengte Raumverhältnisse
- Hohe Laufruhe und Leichtgängigkeit durch hochwertige Laufrollen
- Vollblechtüren mit bedienerfreundlichem Drehdruck-Zylinderschloss
- Individuelle Ausstattungs- und Verstellmöglichkeiten
- Nachrüstung mit Schubladen und Auszugböden bei Schrankbreite 2000 mm und -tiefe 580 mm möglich

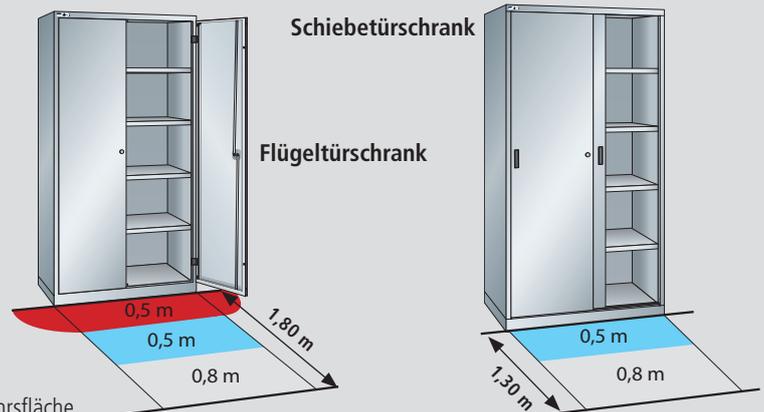

## Einzelteile für Flügeltürschränke

Tragkraft bis 500 kg (bei gleichmässig verteilter Flächenlast)

### Gehäuse ohne Flügeltüren

Höhe mm	Schranksbreite mm		500	1000	1250
	Tiefe mm	Nutzhöhe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1000	400	900	60.430.+++	-	-
1000	500	900	57.601.+++	57.613.+++	-
1000	580	900	57.602.+++	57.614.+++	-
1600	300	1500	-	57.685.+++	-
1600	400	1500	-	57.688.+++	-
1600	500	1500	-	85.744.+++	-
1950	300	1850	-	57.686.+++	-
1950	400	1850	-	57.618.+++	57.627.+++
1950	500	1850	-	57.619.+++	57.628.+++
1950	580	1850	-	57.620.+++	57.629.+++



### Flügeltüren ohne Schloss

für Höhe mm	für Schrankbreite mm		500	1000	1250
	Anzahl Türen	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
<b>Vollblechtüren für KEY Lock</b>					
1000	1	58.010.+++	-	-	
1000	2	-	58.015.+++	58.019.+++	
1600	2	-	58.017.+++	-	
1950	2	-	58.018.+++	58.021.+++	
<b>Sichtfenstertüren für KEY Lock</b>					
1000	2	-	62.422.+++	-	
1950	2	-	60.350.+++	60.351.+++	
<b>Vollblechtüren für RFID Lock</b>					
1000	2	62.003.+++	62.009.+++	-	
1950	2	-	62.011.+++	62.016.+++	
<b>Sichtfenstertüren für RFID Lock</b>					
1000	2	-	62.137.+++	-	
1950	2	-	62.012.+++	62.017.+++	



### Schliesssysteme

Schlossgriff RONIS verschiedenschliessend  
Schlossgriff RONIS gleichschliessend  
RFID Lock

Art.-Nr.
85.717.000
82.712.000
85.137.000



### Schubladen

Vollauszug mit Kugellager, inkl. Führungsschienen. Tragkraft 50 kg. Ausführung Stahlblech, lackiert RAL 7016 anthrazitgrau

Schranksiefe mm	Fronthöhe mm	Nutzbreite mm	für Schrankbreite mm		1000
			Nutztiefe mm	Nutzhöhe mm	Art.-Nr.
580	95	867	459	72	58.113.000
	145	867	459	122	57.471.000



### Auszugböden

Vollauszug mit Kugellager, inkl. Führungsschienen. Tragkraft 50 kg. Ausführung Stahlblech, lackiert RAL 7016 anthrazitgrau

Schrantiefe mm	Fronthöhe mm	Nutzbreite mm	für Schrankbreite mm		1000
			Nutztiefe mm	Nutzhöhe mm	Art.-Nr.
580	53	867	459	43	<b>58.115.000</b>



### Einsatzkasten-Set

Bestehend aus 10 Einsatzkästen, 150 × 150 × 71 mm und 13 Einsatzkästen, 150 × 75 × 71 mm sowie einem Distanzwinkel. Die Einsatzkästen sind aus Polystyrol-Kunststoff hergestellt. Farbe: rot.

			für Schrankbreite mm		1000
			für Fronthöhe mm		Art.-Nr.
			95		<b>58.491.000</b>



### Verstellböden

verzinkt

Tiefe mm	für Schrankbreite mm			500	1000	1250
	Höhe mm		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
<b>glatt</b>						
300	25	60	-	<b>85.781.000</b>	-	
400	30	100	-	<b>53.211.000</b>	<b>53.214.000</b>	
500	30	100	-	<b>53.212.000</b>	<b>53.215.000</b>	
580	30	100	-	<b>53.213.000</b>	<b>53.216.000</b>	
<b>geschlitzt</b>						
400	25	60	-	<b>60.487.000</b>	<b>60.488.000</b>	
500	30	100	<b>58.101.000*</b>	<b>60.407.000</b>	<b>60.408.000</b>	
580	30	100	<b>58.102.000*</b>	<b>60.409.000</b>	<b>60.434.000</b>	




\* Tragkraft 60 kg

### Trennwände zu Verstellböden

Zur Unterteilung der geschlitzten Verstellböden, Ausführung: Stahlblech, lackiert RAL 7035 lichtgrau

		für Schranktiefe mm			400	500	580
Länge mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.			
311	150	<b>58.144.000</b>	-	-			
311	150	-	<b>58.145.000</b>	-			
490	150	-	-	<b>58.146.000</b>			

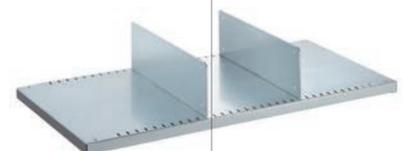

### Unterbauten

Verschweisste Stahlkonstruktion, ohne Niveaueausgleich, Schränke werden mit dem Untergestell fest verschraubt, Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016

	für Schrankbreite mm			1000	1250
	für Schranktiefe mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Untergestell	500	489	150	<b>98.518.000</b>	<b>98.253.000</b>
Untergestell	580	578	150	<b>98.216.000</b>	<b>97.835.000</b>
Sockelblende	500/580	-	150	<b>97.986.000</b>	<b>62.806.000</b>



# Hängeschränke

Tragkraft bis 80 kg (bei gleichmässig verteilter Flächenlast)



Art.-Nr. **52.063.501**  
 Taubenblau, NCS S 4040-R70 B  
 Hellblau, NCS S 1060-R80 B



Art.-Nr. **52.066.501**  
 Taubenblau, NCS S 4040-R70 B  
 Hellblau, NCS S 1060-R80 B


Breite **1000** × Tiefe **350** mm

**2** Flügeltüren aus Vollblech



Höhe mm	Lichte Höhe mm	kg	Art.-Nr.
420	355	40	<b>52.063.+++</b>
800	715	40	<b>52.065.+++</b>

**2** Schiebetüren aus Vollblech  
**1** Verstellboden

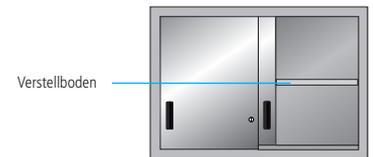

Höhe mm	Lichte Höhe mm	kg	Art.-Nr.
420	355	40	<b>52.064.+++</b>
800	715	40	<b>52.066.+++</b>



» Siehe Zubehör Seite 122.

## ! Sicherheitshinweise

Unterschiedliche Wände erfordern unterschiedliches Befestigungsmaterial. Bitte vor der Bestellung abklären. Montage an Lochrückwänden möglich, an Betonwand o. ä. auch möglich, jedoch übernehmen wir keine Haftung dafür.






**52.183.200**  
Anthrazitgrau, RAL 7016

Produkt wird mit Griffmulden  
in Griffleiste geliefert.

Tiefe **300** × Höhe **800** mm

**2 Schiebetüren mit Sichtfenstern**  
**1 Rückwand, gelocht**

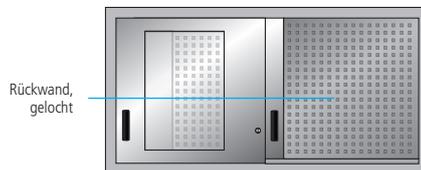

Breite mm	Lichte Höhe mm	kg	Art.-Nr.
1500	715	40	<b>62.549.+++</b>
2000	715	40	<b>62.550.+++</b>


**2 Schiebetüren aus Vollblech**  
**1 Rückwand, gelocht**



Breite mm	Lichte Höhe mm	kg	Art.-Nr.
1500	715	40	<b>62.557.+++</b>
2000	715	40	<b>62.558.+++</b>


Tiefe **250** × Höhe **800** mm

**1 Rollladen, Lichtgrau (RAL 7035)**  
**1 Rückwand, gelocht**

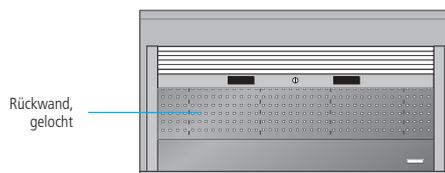

Breite mm	Lichte Höhe mm	kg	Art.-Nr.
1500	715	20	<b>52.183.+++</b>


**1 Rollladen, Lichtgrau (RAL 7035)**  
**1 Rückwand, gelocht**

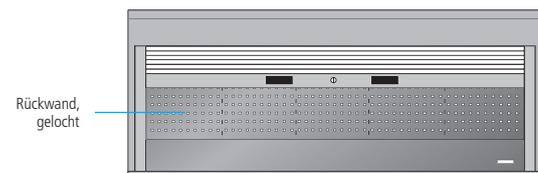

Breite mm	Lichte Höhe mm	kg	Art.-Nr.
2000	715	20	<b>52.184.+++</b>

# Rollladenschränke

Tragkraft bis 500 kg (bei gleichmässig verteilter Flächenlast)

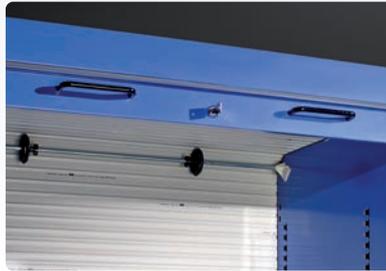

Die Rollläden sind mit 2 Griffen sowie einem Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln ausgestattet. Um den kompletten Raum des Schrankes ausnutzen zu können, läuft der Rollladen an der Rückwand entlang.  
Optional: Zusätzliche Rückwand innen zum Verdecken des rückseitig laufenden Rollladens.

» siehe Zubehör Seite 52



Art.-Nr. **53.418.501**  
Taubenblau, NCS S 4040-R70 B  
Hellblau, NCS S 1060-R80 B


Höhe **1813 mm**

**1 Rollladen**  
**4 Verstellboden**  
**4 Polypropylenrollen**



Breite mm	Tiefe mm	kg	Art.-Nr.*
1005	691	75	<b>53.416.+++</b>
1205	691	75	<b>53.417.+++</b>

**1 Rollladen**  
**3 Verstellboden**  
**3 Schubladen**  
**4 Polypropylenrollen**




Breite mm	Tiefe mm	kg	Art.-Nr.
1005	691	75	<b>53.418.+++</b>
1205	691	75	<b>53.419.+++</b>



Art.-Nr. **53.085.876**  
Taubenblau, NCS S 4040-R70 B


Höhe **1950 mm**

**1 Rollladen**  
**4 Verstellboden**  
**1 Auszugboden**

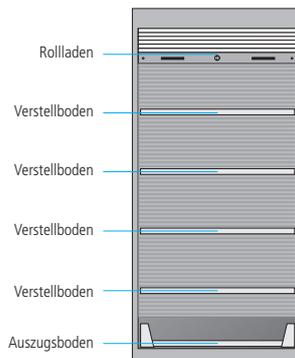

Breite mm	Tiefe mm	kg	Art.-Nr.*
1000	580	75	<b>52.945.+++</b>

**1 Rollladen**  
**4 Verstellboden**  
**1 Schublade**

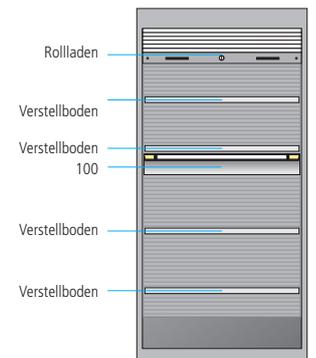

Breite mm	Tiefe mm	kg	Art.-Nr.
1000	580	75	<b>52.947.+++</b>

**Tragkraft bis 1300 kg** (bei gleichmässig verteilter Flächenlast)




Mit dem Schubladen-Vollauszug wird der vorhandene Raum bis zum letzten Quadratzentimeter genutzt und der gesamte Schubladeninhalt ist jederzeit vollständig ersichtlich und bequem greifbar.



Art.-Nr. **84.445.502**  
 Anthrazitgrau, RAL 7016  
 Lichtgrau, RAL 7035


Höhe **1950 mm**

**1 Rollladen**  
**4 Verstellborden**  
**2 Schubladen**

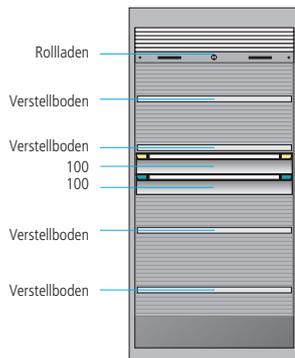


Breite mm	Tiefe mm	kg	Art.-Nr.
1005	690	75	<b>84.445.+++</b>
1205	690	75	<b>84.446.+++</b>

**1 Rollladen**  
**4 Verstellborden**

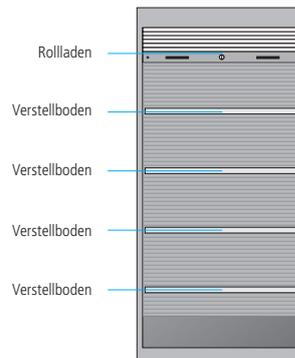


Breite mm	Tiefe mm	kg	Art.-Nr.*
1005	690	75	<b>84.447.+++</b>
1205	690	75	<b>84.448.+++</b>

**1 Rollladen**  
**2 Verstellborden**  
**6 Schubladen**

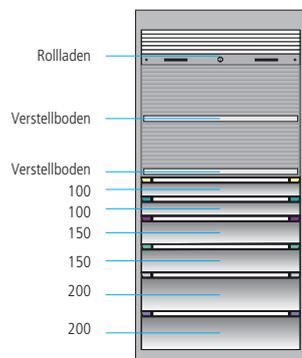

Breite mm	Tiefe mm	kg	Art.-Nr.
1005	690	75	<b>84.449.+++</b>
1205	690	75	<b>84.450.+++</b>

**1 Rollladen**  
**2 Verstellborden**  
**4 Schubladen**

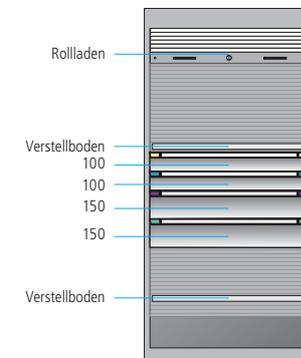

Breite mm	Tiefe mm	kg	Art.-Nr.
1005	690	75	<b>84.451.+++</b>
1205	690	75	<b>84.452.+++</b>

**Nutzfläche pro Schublade**



Breite in mm:  
 1005 = 0,36 m<sup>2</sup>    1205 = 0,44 m<sup>2</sup>

**Nutzfläche pro Verstellboden**

Breite in mm:  
 1005 = 0,53 m<sup>2</sup>    1205 = 0,64 m<sup>2</sup>

**! Sicherheitshinweis**  
 Beim Einsatz von Schubladen und Auszugböden ist eine Wand- oder Bodenverankerung erforderlich.

**i** Der Rollladen ist ausschliesslich in der Farbe Lichtgrau (ähnlich RAL 7035) erhältlich.

# Fächerschränke


Tragkraft pro Fach 25 kg (bei gleichmässig verteilter Flächenlast)



Art.-Nr. **53.192.501**  
Taubenblau, NCS S 4040-R70 B  
Hellblau, NCS S 1060-R80 B


Tiefe **500 mm**

**12 Flügeltüren mit Lüftungsschlitzen**  
2×6 Fächer



Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.
610	1995	<b>53.192.+++</b>

**18 Flügeltüren mit Lüftungsschlitzen**  
3×6 Fächer




Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.
905	1995	<b>53.194.+++</b>




Art.-Nr. **53.196.502**  
Anthrazitgrau, RAL 7016  
Lichtgrau, RAL 7035

**8 Flügeltüren mit Lüftungsschlitzen**  
2×4 Fächer



Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.
810	1790	<b>53.196.+++</b>

**12 Flügeltüren mit Lüftungsschlitzen**  
3×4 Fächer

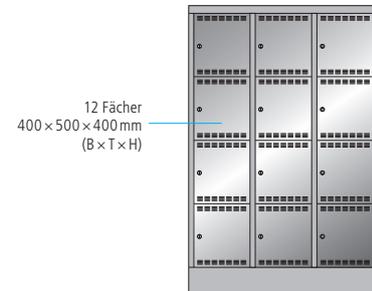

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.
1205	1790	<b>53.198.+++</b>

**i** Optional lieferbar



**Flügeltüren mit Sichtfenstern oder Briefdurchwurf**



**Gemeinschaftsschlüssel**  
zur Öffnung aller Fächer  
Art.-Nr. **11.051.000**



**Vielseitige Schliesssysteme**  
Zylinder-, Zahlenkombinations- und Pfandschlösser sowie Schliesssysteme für Vorhängeschlösser und Schliessanlagen.



**Papieretiketten**  
weiss, inkl. transparenter Abdeckung zur Beschriftung der Türen  
Art.-Nr. **11.107.000**




# Elektro-Fächerschrank

Tragkraft pro Fach 25 kg (bei gleichmäßig verteilter Flächenlast)




Tiefe 580 mm

## 12 Flügeltüren mit Lüftungsschlitzen 2x6 Fächer



Breite mm	Höhe mm	Stecker-typ	Art.-Nr.
610	1995	CH	53.066.+++
		DE / AT / NL	82.248.+++
		FR / BE	53.070.+++
		GB / IR	53.158.+++

## 18 Flügeltüren mit Lüftungsschlitzen 3x6 Fächer




Breite mm	Höhe mm	Stecker-typ	Art.-Nr.
905	1995	CH	53.067.+++
		DE / AT / NL	82.249.+++
		FR / BE	53.071.+++
		GB / IR	53.159.+++




Art.-Nr. auf Anfrage  
Anthrazitgrau, RAL 7016  
Taubenblau, NCS 4040-R70B  
mit Briefdurchwurf

## 4 Flügeltüren mit Lüftungsschlitzen 1x4 Fächer




Breite mm	Höhe mm	Stecker-typ	Art.-Nr.
415	1790	CH	85.274.+++
		DE / AT / NL	85.273.+++
		FR / BE	85.275.+++
		GB / IR	85.276.+++

## 8 Flügeltüren mit Lüftungsschlitzen 2x4 Fächer



Breite mm	Höhe mm	Stecker-typ	Art.-Nr.
810	1790	CH	53.068.+++
		DE / AT / NL	82.250.+++
		FR / BE	53.072.+++
		GB / IR	53.160.+++

## 12 Flügeltüren mit Lüftungsschlitzen 3x4 Fächer

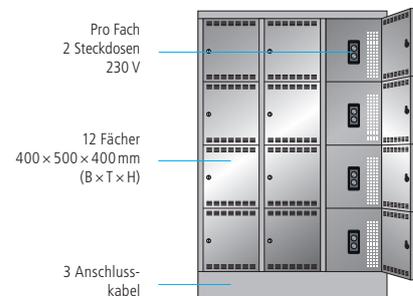

Breite mm	Höhe mm	Stecker-typ	Art.-Nr.
1205	1790	CH	53.069.+++
		DE / AT / NL	82.481.+++
		FR / BE	53.073.+++
		GB / IR	53.161.+++

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten:



## E-Laptopschränke


für Notebooks, Tablets, Smartphones und alles Akkubetriebene



- **Durchdachte Belüftung**  
Optimale Luftzirkulation durch rückseitig angebrachte Belüftungsschlitze.
- **Bauseitige Stromversorgung**  
Betriebsspannung der Elektroinstallation 230 V / 50 Hz.  
Max. Leistung von 3000 W (CH: 2000 W) nicht überschreiten.
- **Erfüllt folgende gesetzliche Grundlagen**  
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU,  
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU (CE-Konformität), CH: SN SEV 1011.2009/A1:2012
- **Lieferung**  
erfolgt fertig verkabelt und betriebsbereit nach dem «Plug+Play»-Prinzip.


Breite **415** × Tiefe **500** × Höhe **1790** mm

### 10 Vollblechtüren mit Zylinderschloss

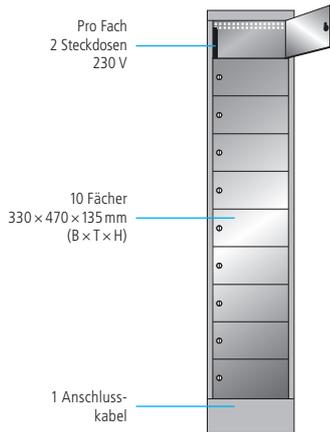

Stecker- typ		Art.-Nr.
CH	25	<b>85.285.+++</b>
DE / AT / NL	25	<b>85.284.+++</b>
FR / BE	25	<b>85.286.+++</b>
GB / IR	25	<b>85.287.+++</b>

### 10 Sichtfenstertüren mit Zylinderschloss und Briefdurchwurf

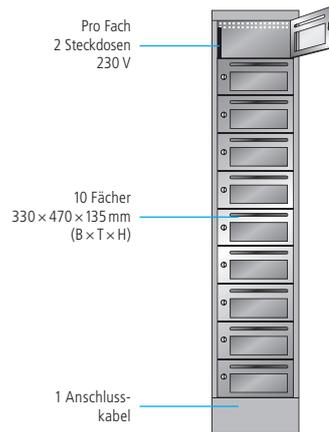

Stecker- typ		Art.-Nr.
CH	25	<b>85.316.+++</b>
DE / AT / NL	25	<b>98.588.+++</b>
FR / BE	25	<b>85.315.+++</b>
GB / IR	25	<b>85.317.+++</b>



Art. Nr. **85.284.501**  
Taubenblau, NCS S 4040-R70 B  
Hellblau, NCS S 1060-R80 B

### Optional lieferbar



**Bodenverankerung**  
aus verzinktem Stahl, empfohlen im öffentlichen Bereich und in Schulen.

Art.-Nr. **90.177.000**




**USB-Adapter für Steckdosen**  
1 × USB-C-, 3 × USB-A Anschluss  
Überlade-, Tiefentlade-, Überlast- und Kurzschlusschutz

Art.-Nr. **61.257.000**



**Gemeinschaftsschlüssel**  
zur Öffnung aller Fächer

Art.-Nr. **11.051.000**



**Ablageboden zum Einschieben**  
325 × 381 × 50 mm (B × T × H),  
Lichtgrau

Art.-Nr. **98.662.020**



# E-Rollerschrank

geeignet für klappbare E-Roller



- **Praxisorientierte Inneneinrichtung**  
mit Hutboden, Handtuchhalter und Kleiderstange mit je drei verschiebbaren Kleiderhaken für jedes Abteil
- **Schutz vor Korrosion und Verschmutzung**  
durch zusätzlich zur Pulverbeschichtung verzinktem Sockel
- **Schrankgehäuse**  
Stabile, hochwertig verschweisste Stahlkonstruktion für eine sichere Verschlussbarkeit
- **Sichere Verschlussbarkeit**  
dank stabiler, hochwertig verschweisster Stahlkonstruktion und Schliesssystem KEY Lock verschiedenschliessend oder Verschlussvorrichtung für Vorhängeschloss (weitere Schliesssysteme auf Anfrage)
- **Lieferung**  
erfolgt fertig verkabelt und betriebsbereit nach dem «Plug+Play»-Prinzip.



Breite **1000** × Tiefe **500** × Höhe **1700** mm

2 Abteile (Breite 500 mm) mit je:

- 1 Vollblechflügeltür mit Zylinderschloss
- 1 Hutboden
- 1 Kleiderstange mit 3 Haken
- 1 Klettverschlusshalterung an der Rückwand
- 1 Auffahrrampe

pro Abteil  
2 Steckdosen  
230 V



Steckertyp	Anzahl Steckplätze	kg	Art.-Nr.
CH	2 × 230 V	25	<b>98.569.+++</b>
DE / AT / NL	2 × 230 V	25	<b>85.327.+++</b>
FR / BE	2 × 230 V	25	<b>85.328.+++</b>
GB / IR	2 × 230 V	25	<b>85.329.+++</b>

**!** **Hinweis**  
Nur geeignet für klappbare E-Roller/Scooter.  
Breite: max. 420 mm. Tiefe: max. 450 mm.

## Elektro-Garderobenschränke

Ein Maximum an Funktionalität und Integration von Steckdosen



Abbildung: Vorderseite geschlossen



Abbildung: Rückseite mit Anschlusskabel



### ▪ Schrankgehäuse

Stabile, hochwertig verschweisste Stahlkonstruktion

### ▪ Höchste Stabilität

und eine Gehäusekraft bis 500 kg

### ▪ Optimale Hygiene

dank glatter Abteilböden ohne Aufkantung für eine gründliche Reinigung der Abteile

### ▪ Praxisorientierte Inneneinrichtung

mit Hutboden, Handtuchhalter und

Kleiderstange mit je drei verschiebbaren Kleiderhaken für jedes Abteil

### ▪ Sichere Verschlussbarkeit

mit Schliesssystem KEY Lock verschiedenschliessend oder Verschlussvorrichtung für Vorhängeschloss (weitere Schliesssysteme auf Anfrage)

### ▪ Schutz vor Korrosion und Verschmutzung

durch zusätzlich zur Pulverbeschichtung verzinkten Sockel.

### ▪ Durchdachte Belüftung

mit Belüftungsschlitzen an Gehäuse- deckel und -boden

### ▪ Elektrifizierung pro Abteil

Länderspezifische Elektrifizierung mit 2 Steckdosen (230 V)

### ▪ Lieferung betriebsbereit

Der Schrank ist fertig verkabelt und wird betriebsbereit, nach dem «Plug and Go»-Prinzip geliefert



**Hutfach**  
mit eingebauter Steckdose



**Umfangreiches Zubehör**  
Zu unseren Garderobenschränken erhalten Sie auf Wunsch Sitzbänke, Schuhablagen, Namens- und Nummernschilder, Handtuchhalter und mehr.



**Vielseitige Schliesssysteme**  
Zylinderschlösser, Zahlenkombinationsschlösser, Pfandschlösser, Schliesssysteme für Vorhängeschlösser und Schliessanlagen sind lieferbar

**Hinweis**  
Erfüllt folgende gesetzliche Grundlagen Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/ EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, CH: SN SEV 1011:2009/A1:2012



Tiefe **500** × Höhe **1800** mm

2 Abteile (Breite 300 mm) mit je:  
 1 Vollblechflügeltür mit Zylinderschloss  
 1 Hutboden  
 1 Kleiderstange mit 3 Haken



Breite mm	Steckertyp	kg	Art.-Nr.
600	CH	25	<b>98.547.+++</b>
	DE / AT / NL	25	<b>98.548.+++</b>
	FR / BE	25	<b>auf Anfrage</b>
	GB / IR	25	<b>auf Anfrage</b>

3 Abteile (Breite 300 mm) mit je:  
 1 Vollblechflügeltür mit Zylinderschloss  
 1 Hutboden  
 1 Kleiderstange mit 3 Haken



Breite mm	Steckertyp	kg	Art.-Nr.
900	CH	25	<b>98.469.+++</b>
	DE / AT / NL	25	<b>98.470.+++</b>
	FR / BE	25	<b>98.471.+++</b>
	GB / IR	25	<b>98.472.+++</b>

4 Abteile (Breite 300 mm) mit je:  
 1 Vollblechflügeltür mit Zylinderschloss  
 1 Hutboden  
 1 Kleiderstange mit 3 Haken



Breite mm	Steckertyp	kg	Art.-Nr.
1200	CH	25	<b>auf Anfrage</b>
	DE / AT / NL	25	
	FR / BE	25	
	GB / IR	25	

Art.-Nr. **98.470.514**  
 Lichtgrau, RAL 7035  
 Lichtblau, RAL 5012



## Elektroschränke

Multifunktionale Aufbewahrungsmöglichkeiten für Ihren persönlichen Lagerungsbedarf



Art. Nr. 85.217.501  
Taubenblau (NCS S 4040-R70 B)  
Hellblau (NCS S 1060-R80 B)



- **Flexible Ausstattungsmöglichkeiten**  
durch höhenverstellbare Fachböden (Tragkraft 60 kg) oder Schubladen (Tragkraft 50 kg).
- **Sichere Verschlussbarkeit**  
mit einem Drehgriff-Sicherheitsschloss inkl. zwei Schlüssel.
- **Flügeltüren mit Scharnierlagerung**  
Schliessen bündig mit dem Schrankgehäuse ab. Wahlweise aus Vollblech oder mit Sichtfenster.
- **Durchdachte Belüftung**  
Optimale Luftzirkulation durch rückseitig angebrachte Belüftungsschlitze.
- **Hochwertig verschweisste Stahlkonstruktion**  
Garantiert höchste Stabilität und eine Gehäusetragkraft bis 500 kg.
- **Hervorragende Schutzeigenschaften**  
gegen Schmutz, Flüssigkeiten und mechanische Beanspruchung durch geschlossenes Gehäuse mit schlag- und abriebfester Oberfläche.
- **Elektrifizierung**  
Wahlweise mit Steckdosenleisten (1×, 2× oder 4×5-fach) an der Rückwand als Energiekanal oder der Seitenwand montiert.
- **Bauseitige Stromversorgung**  
Betriebsspannung der Elektroinstallation 230 V 50 Hz. Max. Leistung von 3000 W (CH: 2000 W) nicht überschreiten. Schränke mit mehr als einem Anschlusskabel an getrennte Zuleitungen anschliessen.
- **Erfüllt folgende gesetzliche Grundlagen**  
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, CH: SN SEV 1011.2009/A1:2012



Durch die Sichtfenster aus Acrylglas erkennt man sofort, was sich im Schrank befindet




Drehgriff-Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln.

CODE Lock Verschluss auf Anfrage lieferbar.




Breite **1000** × Höhe **1995** mm

- 2 Sichtfensterflügeltüren mit Drehgriff-Sicherheitsschloss
- 3 Fachböden, verzinkt
- 1 Schublade, anthrazitgrau
- 1 Auszugboden, anthrazitgrau
- 2 Energieleisten mit Ein-/Ausschalter

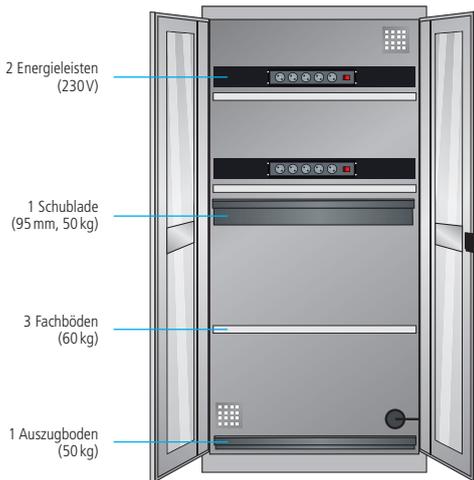


Tiefe mm	Steckertyp	Steckdosen	Art.-Nr.
580	CH	2 × 4-fach	<b>85.219.+++</b>
	DE / AT / NL	2 × 5-fach	<b>85.217.+++</b>
	FR / BE	2 × 5-fach	<b>85.218.+++</b>
	GB / IR	2 × 5-fach	<b>85.244.+++</b>

- 2 Vollblechflügeltüren mit Drehgriff-Sicherheitsschloss
- 3 Fachböden, verzinkt
- 1 Schublade, anthrazitgrau
- 1 Auszugboden, anthrazitgrau
- 4 Energieleisten mit Ein-/Ausschalter

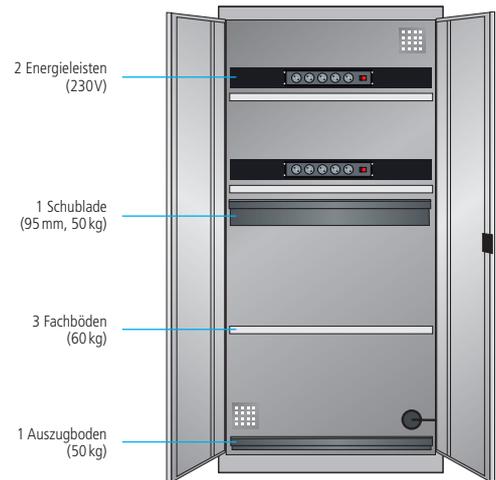


Tiefe mm	Steckertyp	Steckdosen	Art.-Nr.
580	CH	2 × 4-fach	<b>85.216.+++</b>
	DE / AT / NL	2 × 5-fach	<b>85.214.+++</b>
	FR / BE	2 × 5-fach	<b>85.215.+++</b>
	GB / IR	2 × 5-fach	<b>85.243.+++</b>

- 2 Vollblechflügeltüren mit Drehgriff-Sicherheitsschloss
- 4 Fachböden, verzinkt
- 4 Energieleisten mit Ein-/Ausschalter

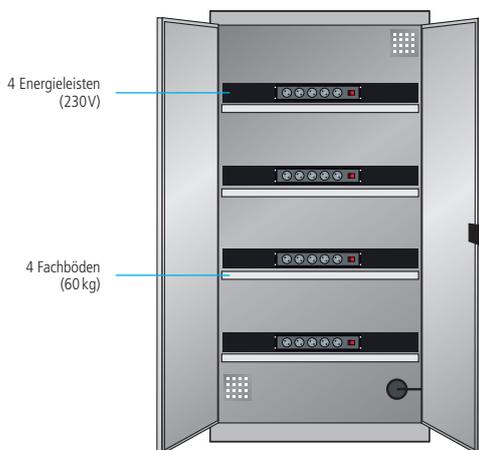

Tiefe mm	Steckertyp	Steckdosen	Art.-Nr.
400	CH	4 × 4-fach	<b>85.302.+++</b>
	DE / AT / NL	4 × 5-fach	<b>85.301.+++</b>
	FR / BE	4 × 5-fach	<b>85.303.+++</b>
	GB / IR	4 × 5-fach	<b>85.304.+++</b>

- 1 Rollladen in Lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
- 3 Fachböden, verzinkt
- 2 Schubladen, schwarz
- 2 Energieleisten mit Ein-/Ausschalter

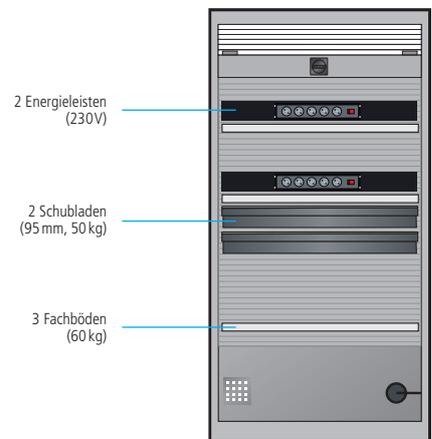

Tiefe mm	Steckertyp	Steckdosen	Art.-Nr.
580	CH	2 × 4-fach	<b>85.321.+++</b>
	DE / AT / NL	2 × 5-fach	<b>85.319.+++</b>
	FR / BE	2 × 5-fach	<b>85.320.+++</b>
	GB / IR	2 × 5-fach	<b>85.339.+++</b>

# Schwerlastschränke

Tragkraft bis 1300 kg (bei gleichmässig verteilter Flächenlast)




Art.-Nr. **82.928.501**  
Taubenblau, NCS S 4040-R70 B  
Hellblau, NCS S 1060-R80 B



Art.-Nr. **82.862.501**  
Taubenblau, NCS S 4040-R70 B  
Hellblau, NCS S 1060-R80 B


Breite **1100** × Tiefe **620** mm

### 2 Vollblechflügeltüren




Höhe mm	kg	Art.-Nr.
1950	100	<b>82.889.+++</b>

### 2 Vollblechflügeltüren




Höhe mm	kg	Art.-Nr.
1950	100	<b>82.855.+++</b>

### 2 Vollblechflügeltüren



Höhe mm	kg	Art.-Nr.
1950	100	<b>82.928.+++</b>

### 2 Vollblechflügeltüren 1 Mitteltrennwand

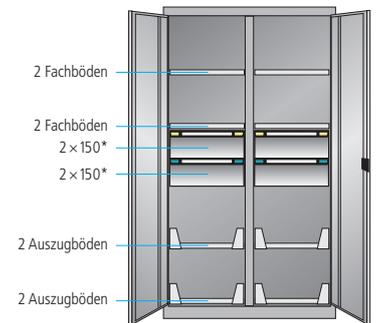

Höhe mm	kg	Art.-Nr.
1950	100	<b>82.862.+++</b>

**! Sicherheitshinweise**  
Beim Einsatz von Schubladen und Auszugböden ist eine Wand- oder Bodenverankerung erforderlich.




Die Rückwand besitzt eine 4-kant-Lochung 10 × 10 mm und Teilung 38 mm sowie vertikale Schlitz zum Einhängen von Zubehör.

\* Schubladentragkraft: 200 kg




Breite 1100 × Tiefe 620 mm

**2 Vollblechflügeltüren mit gelochten Innenwänden**

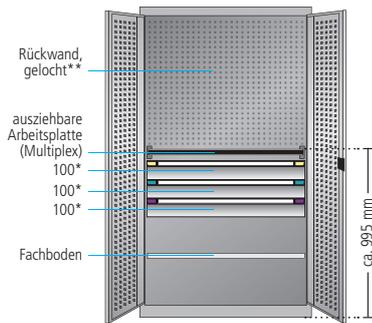


Höhe mm	kg	Art.-Nr.
1950	100	82.985.+++

**2 Sichtfensterflügeltüren mit gelochten Innenwänden**




Höhe mm	kg	Art.-Nr.
1950	100	82.986.+++

**2 Vollblechflügeltüren mit gelochten Innenwänden**




Höhe mm	kg	Art.-Nr.
1950	100	82.965.+++

**2 Sichtfensterflügeltüren mit gelochten Innenwänden**




Höhe mm	kg	Art.-Nr.
1950	100	82.968.+++

**2 Vollblechflügeltüren mit gelochten Innenwänden**



Höhe mm	kg	Art.-Nr.
1950	100	82.963.+++

**2 Sichtfensterflügeltüren mit gelochten Innenwänden**



Höhe mm	kg	Art.-Nr.
1950	100	82.966.+++



Art.-Nr. **82.986.501**  
Taubenblau, NCS S 4040-R70 B  
Hellblau, NCS S 1060-R80 B  
(exkl. Werkzeuge etc.)



Art.-Nr. **82.963.502**  
Anthrazitgrau, RAL 7016  
Lichtgrau, RAL 7035

\*\* Fachböden, Schubladen und Auszugböden (optional) können nur unterhalb der Lochwände platziert werden



# Flüssigkeitsschränke

Breite **1250** × Tiefe **500** × Höhe **1950** mm



**Flüssigkeitsschrank**  
mit 3 Verstellböden verzinkt, 100 kg Tragkraft. ohne Kanister

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Tragkraft kg	Art.Nr.
1250	500	1950	500	<b>85.383.+++</b>



**Auffangwanne**  
verzinkt, nach StawaR inkl. Prüfzeugnis. Einzusetzen bei der Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten.

1230	460	95	-	<b>61.292.000</b>
------	-----	----	---	-------------------



**Verstellboden**  
verzinkt

1230	430	50	100	<b>61.293.000</b>
------	-----	----	-----	-------------------





Art.-Nr. **65.687.501**  
Taubenblau, NCS S 4040-R70 B  
Hellblau, NCS S 1060-R80 B




Art.-Nr. **65.688.502**  
Taubenblau, NCS S 4040-R70 B  
Hellblau, NCS S 1060-R80 B




Breite **715** × Tiefe **750** × Höhe **1450** mm

**2 Kannenböden**

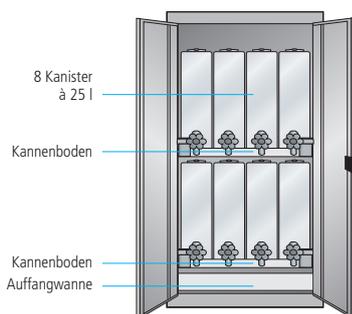

**3 Kannenböden**



Ausführung	kg	Art.-Nr.
8 Kanistern	200	<b>65.687.+++</b>

Ausführung	kg	Art.-Nr.
14 Kanistern	200	<b>65.688.+++</b>

Die Kannenböden können individuell ausgestattet und verstellt werden. Der Kannenboden besitzt eine Griffpartie links und rechts sowie eine mittige Anschlagleiste. Er ist nur 451 mm tief, damit im vorderen Bereich Platz für den Kanisterhahn bleibt. Die Unterbauwanne des Flüssigkeitsschranks ist nach Wasserhaushaltsgesetz § 19/StawaR dicht verschweisst (mit Prüfzeugnis), Fassungsvermögen 40 Liter.

**! Gesetzliche Vorschriften und Verordnungen beachten!**  
In die Kanister dürfen nur säure- und laugenfreie Flüssigkeiten, Öle und Fette mit einem Flammpunkt über 55 Grad Celsius eingefüllt werden. Max. Umgebungstemperatur 40 Grad Celsius. Für spezielle Anwendungen und weitere Angaben rufen Sie uns bitte an.

**Zubehör**

				für Schrankbreite mm	715
Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Fassungsvermögen Liter	Art.-Nr.	
<b>Unterwanne mit Rost</b>					
Rost: verzinkt. Wanne: Anthrazitgrau, RAL 7016.					
300/80	720	750/400	40	<b>14.995.000</b>	
<b>Kanister mit Ausgusshahn</b>					
Ausgerüstet mit Schraubdeckel. Sieb im Einfüllstutzen. Ausgusshahn glanzverchromt mit Dichtung. Ausführung: HDPE-Kunststoff, transparent.					
270	120	440	10	<b>14.990.000</b>	
490	150	440	25	<b>14.991.000</b>	



**! Hinweis**  
Kanister nicht zur Lagerung brennbarer Gefahrstoffe geeignet.

# Vertikalauszugschränke

Tragkraft bis 1000 kg (bei gleichmässig verteilter Flächenlast)



Art.-Nr. **85.730.502**  
Türen Grau metallic NCS S 6502-B  
(exkl. Werkzeuge)

Art.-Nr. **85.716.511**  
Gehäuse: Lichtgrau, RAL 7035  
Auszüge: Lichtgrau, RAL 7035  
Fronten: Hellblau, NCS S 1060-R80 B




Breite **1000** × Tiefe **600** × Höhe **1950** mm

mit Lochwänden und 2 Flügeltüren

Lochwände beidseitig nutzbar



Lochwände	kg	Art.-Nr.
3	200	<b>85.730.+++</b>

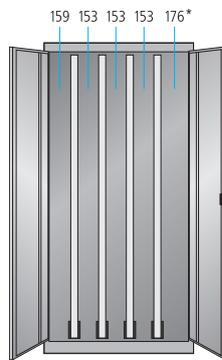

Lochwände	kg	Art.-Nr.
4	200	<b>85.716.+++</b>



Auszüge mit Lochwänden,  
Nutzmass je Lochwand-  
seite 560 × 1700 mm (T × H)

**Hinweis**  
Varianten mit 2 und 5 Auszügen nicht möglich.

**Nutzfläche pro Lochwand**  
= 0,79 m<sup>2</sup>



\* Abstände Lochwände in mm



Die Lochwände mit 4-kant-Lochung 10 × 10 mm und Teilung 38 mm sowie vertikalen Schlitzfenstern sind für die übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen beidseitig nutzbar.



Die Ausführung mit Verstellböden ermöglicht eine platzsparende Lagerung von Lagersichtbehältern, Werkzeugen und Dokumenten.



Werkzeughalter auf Anfrage erhältlich. Nur in Schränken mit 3 Auszügen einsetzbar.





Art.-Nr. **85.715.502**  
 Gehäuse: Anthrazitgrau, RAL 7016  
 Auszüge: Lichtgrau, RAL 7035  
 Fronten: Lichtgrau, RAL 7035




Art.-Nr. **85.713.501**  
 Gehäuse: Taubenblau, NCS S 4040-R70 B  
 Auszüge: Lichtgrau, RAL 7035  
 Fronten: Hellblau, NCS S 1060-R80 B  
 (exkl. Lagersichtbehälter)

Breite **1000** × Tiefe **695** × Höhe **1950** mm

**mit Lochwänden und Frontblenden**  
 Lochwände beidseitig nutzbar

**mit Verstellböden und Frontblenden**  
 Verstellböden in der Höhe verstellbar



Auszüge	kg	Art.-Nr.
3	200	<b>85.714.+++</b>

Auszüge	kg	Art.-Nr.
4	200	<b>85.715.+++</b>

Auszüge	kg	Art.-Nr.
3	200	<b>85.712.+++</b>

Je Auszug 4 Verstellböden  
 Nutzmass je Verstellboden:  
 290/210 × 560 mm (B × T)

**Perforwand**

**3er VAB**

**4er VAB**

**Auszugrahmen mit Perforwand**

**Nutzmasse**

3 Auszüge  
 Breite: 290 mm  
 Tiefe: 584 mm

4 Auszüge  
 Breite: 210 mm  
 Tiefe: 584 mm

» Passende Lochwandhaken und Lagersichtbehälter siehe ab Seite 122.

## Behälter- / Grossraumschränke

Die Lagersichtbehälter in unterschiedlichen Größen, Farben und Bestückungen schaffen Übersichtlichkeit und nutzen das Schrankvolumen optimal aus. Die Behälter sind unempfindlich gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen, geräuschkämpfend auf Förderstrecken, bei sachgemässer Anwendung temperaturformbeständig von  $-20$  bis  $+100$  Grad Celsius. Ausführung: Polypropylen.



Breite **1100** × Tiefe **620** × Höhe **1950** mm

2 Flügeltüren mit KEY Lock  
21 Lagersichtbehälter  
6 Verstellböden



Behälter  
Anzahl × Grösse  
Rot: 21 × 6

Art.-Nr.

**85.835.+++**

2 Flügeltüren mit KEY Lock  
158 Lagersichtbehälter  
10 Verstellböden



Behälter  
Anzahl × Grösse

Gelb: 40 × 2 / 14 × 4 / 20 × 5Z, Rot: 70 × 3, Grün: 14 × 4

Art.-Nr.

**85.875.+++**





2 Flügeltüren mit KEY Lock  
60 Lagersichtbehälter  
9 Verstellböden  
2 Schubladen, 150 mm

2 Flügeltüren mit KEY Lock  
146 Lagersichtbehälter  
9 Verstellböden  
3 Schubladen, 100 mm



Behälter  
Anzahl × Grösse  
Rot: 30 × 3, Gelb: 30 × 5Z

Art.-Nr.  
**85.255.+++**

Behälter  
Anzahl × Grösse  
Gelb: 40 × 2 / 15 × KZ3, Rot: 70 × 3, Blau: 21 × 4

Art.-Nr.  
**85.748.+++**

# Werkbänke & Arbeitsplätze

- + Tragfähigkeiten von 360 bis 1500 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- + Werkbankfüsse gefertigt aus Vierkanthrohr 50 × 50 mm
- + Werkbankgestell gefertigt aus Profilstahlrohr 40 × 40 mm
- + Höhenverstellung und Einhängewinkel zur Bodenverschraubung nachrüstbar
- + Wahlweise Multiplex-, Buchen-, Nitrilplatte oder weitere hochwertige Platten
- + 100 % Schubladenvollauszug
- + Schubladen-Nutzflächen 500 × 600 mm = 0.30 m<sup>2</sup>
- + Schubladentragkraft 75 kg



Werkbänke stationär / mobil	76
Kompaktwerkbenke	90
Werkbenke XXL stationär / mobil	93
Sechseckwerkbenke	94
Universelle Aufbauten	96
Montagewagen	108
Mobile Workstations	109
Computerschränke	110
Packische	112




## Werkbänke stationär

Breite **1500/2000** × Tiefe **700** mm



Art.-Nr. **84.874.502**  
Anthrazitgrau, RAL 7016  
Lichtgrau, RAL 7035




Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.**
1500	840	Multiplex	40	<b>86.413.+++</b>
1500	850	Buche	50	<b>81.722.+++</b>
1500	842	Stahl*	42	<b>84.460.+++</b>
2000	840	Multiplex	40	<b>84.877.+++</b>
2000	850	Buche	50	<b>86.531.+++</b>
2000	842	Stahl*	42	<b>84.461.+++</b>

\*\* nur einfarbig erhältlich



Art.-Nr. **84.502.501**  
Taubenblau, NCS S 4040-R70 B  
Hellblau, NCS S 1060-R80 B  
(exkl. Einteilungsmaterial)

### 1 Schublade 1 Tür

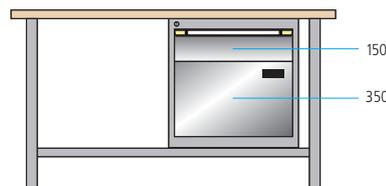


Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
1500	840	Multiplex	40	<b>84.482.+++</b>
1500	850	Buche	50	<b>84.486.+++</b>
1500	842	Stahl*	42	<b>84.490.+++</b>
2000	840	Multiplex	40	<b>84.483.+++</b>
2000	850	Buche	50	<b>84.487.+++</b>
2000	842	Stahl*	42	<b>84.491.+++</b>



Art.-Nr. **86.455.501**  
Taubenblau, NCS S 4040-R70 B  
Hellblau, NCS S 1060-R80 B


### 4 Schubladen

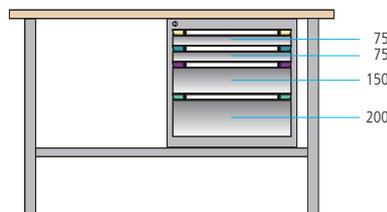

Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
1500	840	Multiplex	40	<b>86.455.+++</b>
1500	850	Buche	50	<b>84.496.+++</b>
1500	842	Stahl*	42	<b>84.500.+++</b>
2000	840	Multiplex	40	<b>86.547.+++</b>
2000	850	Buche	50	<b>84.497.+++</b>
2000	842	Stahl*	42	<b>84.501.+++</b>




1 Schublade

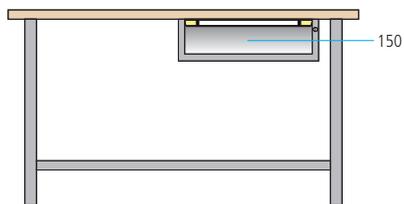


Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
1500	840	Multiplex	40	<b>84.874.+++</b>
1500	850	Buche	50	<b>84.476.+++</b>
1500	842	Stahl*	42	<b>84.480.+++</b>
2000	840	Multiplex	40	<b>84.473.+++</b>
2000	850	Buche	50	<b>84.477.+++</b>
2000	842	Stahl*	42	<b>84.481.+++</b>

2 Schubladen

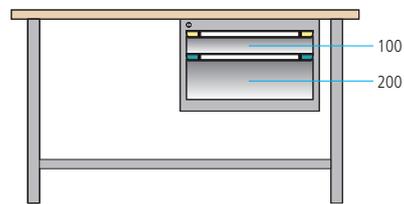


Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
1500	840	Multiplex	40	<b>84.492.+++</b>
1500	850	Buche	50	<b>81.838.+++</b>
1500	842	Stahl*	42	<b>81.836.+++</b>
2000	840	Multiplex	40	<b>84.493.+++</b>
2000	850	Buche	50	<b>81.835.+++</b>
2000	842	Stahl*	42	<b>65.684.+++</b>

7 Schubladen

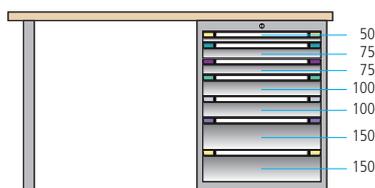

Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
1500	840	Multiplex	40	<b>84.542.+++</b>
1500	850	Buche	50	<b>84.891.+++</b>
1500	842	Stahl*	42	<b>84.550.+++</b>
2000	840	Multiplex	40	<b>84.543.+++</b>
2000	850	Buche	50	<b>84.547.+++</b>
2000	842	Stahl*	42	<b>84.551.+++</b>

4 Schubladen

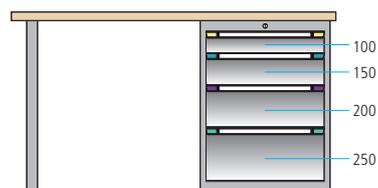

Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
1500	840	Multiplex	40	<b>84.502.+++</b>
1500	850	Buche	50	<b>84.506.+++</b>
1500	842	Stahl*	42	<b>84.510.+++</b>
2000	840	Multiplex	40	<b>84.503.+++</b>
2000	850	Buche	50	<b>84.507.+++</b>
2000	842	Stahl*	42	<b>84.511.+++</b>

**QUICK TIP**

Unter die Werkbank passende mobile Schubladenschränke, siehe S. 20.

- » Werkbänke Ergo Universal mit Arbeitshöhen ab 940 mm, siehe Seite 80–81.
- » Details zu den Werkbankplatten, siehe Seite 86–87.



Art.-Nr. **84.543.502**  
 Anthrazitgrau, RAL 7016  
 Lichtgrau, RAL 7035




# Werkbänke stationär

Breite **2000/2500** × Tiefe **700** mm



Art.-Nr. **84.532.502**  
Anthrazitgrau, RAL 7016  
Lichtgrau, RAL 7035

## 2 Schubladen




Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
2000	840	Multiplex	40	<b>84.512.+++</b>
2000	850	Buche	50	<b>84.516.+++</b>
2000	842	Stahl*	42	<b>84.520.+++</b>
2500	840	Multiplex	40	<b>84.513.+++</b>
2500	850	Buche	50	<b>84.517.+++</b>
2500	842	Stahl*	42	<b>84.521.+++</b>



Art.-Nr. **84.552.501**  
Taubenblau, NCS S 4040-R70 B  
Hellblau, NCS S 1060-R80 B

## 5 Schubladen 1 Tür

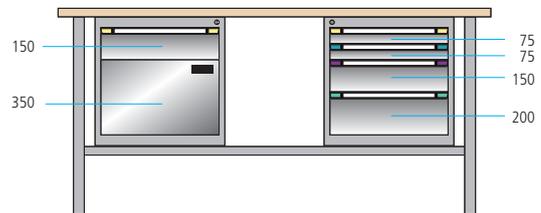

Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
2000	840	Multiplex	40	<b>84.552.+++</b>
2000	850	Buche	50	<b>84.556.+++</b>
2000	842	Stahl*	42	<b>84.560.+++</b>
2500	840	Multiplex	40	<b>84.553.+++</b>
2500	850	Buche	50	<b>84.557.+++</b>
2500	842	Stahl*	42	<b>84.561.+++</b>




Art.-Nr. **84.603.501**  
Taubenblau, NCS S 4040-R70 B  
Hellblau, NCS S 1060-R80 B



Organisieren Sie Ihre Schubladen nach Ihren Bedürfnissen: mit Einteilungsmaterial von Thur Metall. Weitere Infos siehe Seite 120.




5 Schubladen

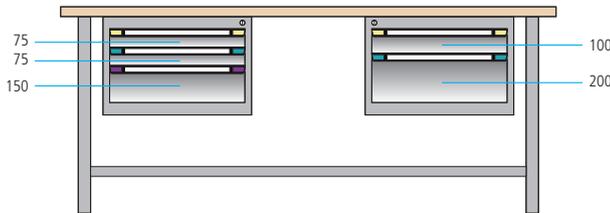


Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
2000	840	Multiplex	40	<b>84.532.+++</b>
2000	850	Buche	50	<b>84.536.+++</b>
2000	842	Stahl*	42	<b>84.540.+++</b>
2500	840	Multiplex	40	<b>84.533.+++</b>
2500	850	Buche	50	<b>84.537.+++</b>
2500	842	Stahl*	42	<b>84.541.+++</b>

7 Schubladen  
1 Fachboden  
1 Tür

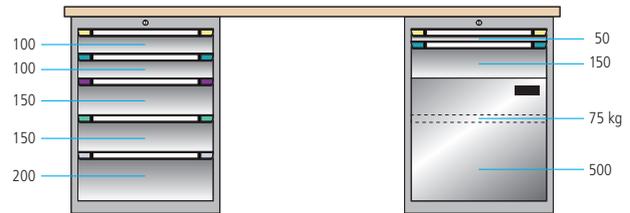


Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
2000	840	Multiplex	40	<b>84.602.+++</b>
2000	850	Buche	50	<b>84.606.+++</b>
2000	842	Stahl*	42	<b>84.610.+++</b>
2500	840	Multiplex	40	<b>84.603.+++</b>
2500	850	Buche	50	<b>84.607.+++</b>
2500	842	Stahl*	42	<b>84.611.+++</b>

11 Schubladen

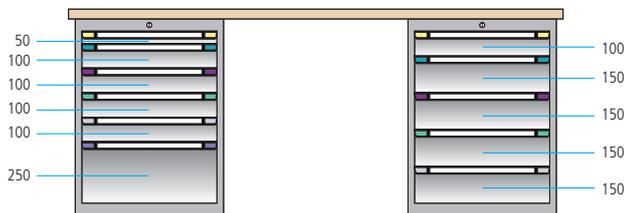

Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
2000	840	Multiplex	40	<b>84.572.+++</b>
2000	850	Buche	50	<b>84.576.+++</b>
2000	842	Stahl*	42	<b>84.580.+++</b>
2500	840	Multiplex	40	<b>84.573.+++</b>
2500	850	Buche	50	<b>84.577.+++</b>
2500	842	Stahl*	42	<b>84.581.+++</b>

6 Schubladen  
1 Tür

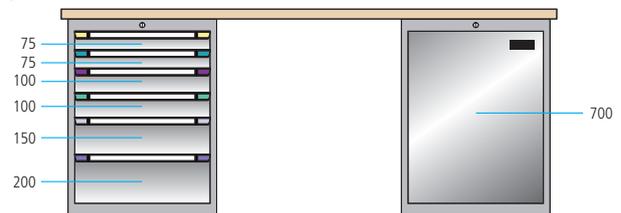

Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
2000	840	Multiplex	40	<b>84.592.+++</b>
2000	850	Buche	50	<b>84.596.+++</b>
2000	842	Stahl*	42	<b>84.600.+++</b>
2500	840	Multiplex	40	<b>84.593.+++</b>
2500	850	Buche	50	<b>84.597.+++</b>
2500	842	Stahl*	42	<b>84.601.+++</b>



Art.-Nr. **84.572.502**  
Anthrazitgrau, RAL 7016  
Lichtgrau, RAL 7035  
(exkl. Einteilungsmaterial)



» Details zu den Werkbankplatten, siehe Seite 86 – 87.

# ERGO Universal

Nutzen Sie die Vorteile von ERGO-Universal mit Arbeitshöhen zwischen 940 und 950 mm zur Gestaltung von ergonomischen Arbeitsplätzen.

Breite **1500/2000** × Tiefe **700** mm

## 4 Schubladen

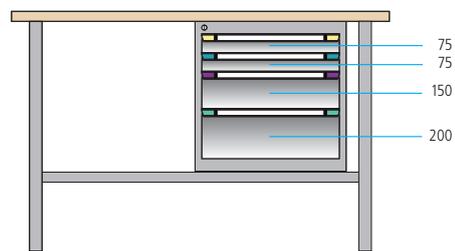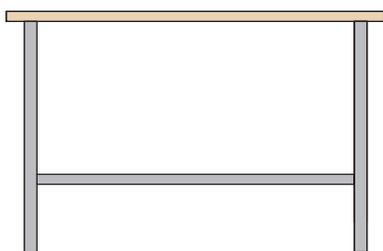


Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.**
1500	940	Multiplex	40	<b>81.152.+++</b>
1500	950	Buche	50	<b>81.156.+++</b>
1500	942	Stahl*	42	<b>81.158.+++</b>
2000	940	Multiplex	40	<b>81.153.+++</b>
2000	950	Buche	50	<b>81.157.+++</b>
2000	942	Stahl*	42	<b>81.159.+++</b>

Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
1500	940	Multiplex	40	<b>81.168.+++</b>
1500	950	Buche	50	<b>81.172.+++</b>
1500	942	Stahl*	42	<b>81.174.+++</b>
2000	940	Multiplex	40	<b>81.169.+++</b>
2000	950	Buche	50	<b>81.173.+++</b>
2000	942	Stahl*	42	<b>81.175.+++</b>


\*\* nur einfarbig erhältlich

## 5 Schubladen

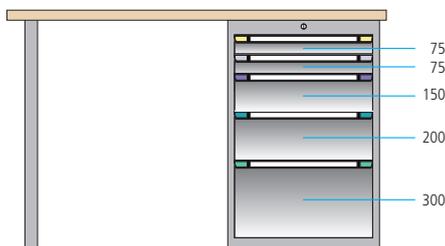

Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
1500	940	Multiplex	40	<b>81.184.+++</b>
1500	950	Buche	50	<b>81.188.+++</b>
1500	942	Stahl*	42	<b>81.190.+++</b>
2000	940	Multiplex	40	<b>81.185.+++</b>
2000	950	Buche	50	<b>81.189.+++</b>
2000	942	Stahl*	42	<b>81.191.+++</b>

## 6 Schubladen

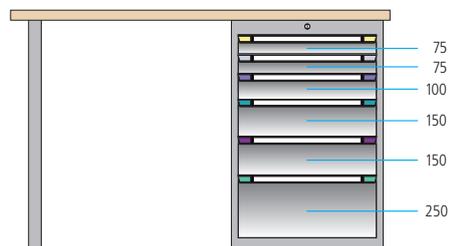

Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
1500	940	Multiplex	40	<b>81.200.+++</b>
1500	950	Buche	50	<b>81.204.+++</b>
1500	942	Stahl*	42	<b>81.206.+++</b>
2000	940	Multiplex	40	<b>81.201.+++</b>
2000	950	Buche	50	<b>81.205.+++</b>
2000	942	Stahl*	42	<b>81.207.+++</b>






Organisieren Sie Ihre Schubladen nach Ihren Bedürfnissen: mit Einteilungsmaterial von Thur Metall. Weitere Infos siehe Seite 120.

» Details zu den Werkbankplatten, siehe Seite 86–87.


Breite **2000/2500** × Tiefe **700** mm

**2 Schubladen**

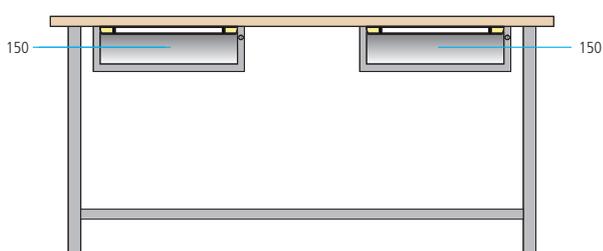


Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
2000	940	Multiplex	40	<b>81.160.+++</b>
2000	950	Buche	50	<b>81.164.+++</b>
2000	942	Stahl*	42	<b>81.166.+++</b>
2500	940	Multiplex	40	<b>81.161.+++</b>
2500	950	Buche	50	<b>81.165.+++</b>
2500	942	Stahl*	42	<b>81.167.+++</b>

**5 Schubladen  
1 Tür**

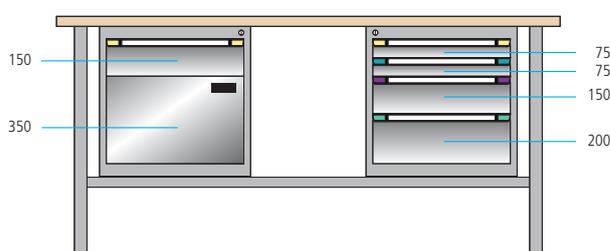


Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
2000	940	Multiplex	40	<b>81.176.+++</b>
2000	950	Buche	50	<b>81.180.+++</b>
2000	942	Stahl*	42	<b>81.182.+++</b>
2500	940	Multiplex	40	<b>81.177.+++</b>
2500	950	Buche	50	<b>81.181.+++</b>
2500	942	Stahl*	42	<b>81.183.+++</b>

**11 Schubladen**

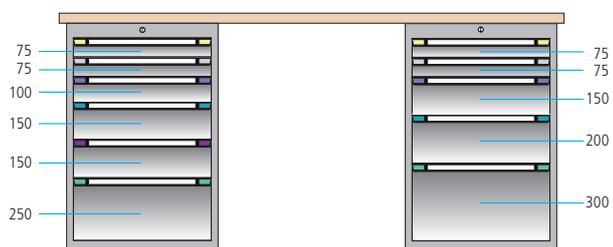

Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
2000	940	Multiplex	40	<b>81.192.+++</b>
2000	950	Buche	50	<b>81.196.+++</b>
2000	942	Stahl*	42	<b>81.198.+++</b>
2500	940	Multiplex	40	<b>81.193.+++</b>
2500	950	Buche	50	<b>81.197.+++</b>
2500	942	Stahl*	42	<b>81.199.+++</b>

**7 Schubladen  
1 Fachboden  
1 Tür**

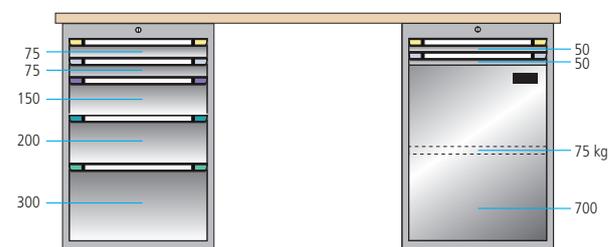


Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
2000	940	Multiplex	40	<b>81.208.+++</b>
2000	950	Buche	50	<b>81.212.+++</b>
2000	942	Stahl*	42	<b>81.214.+++</b>
2500	940	Multiplex	40	<b>81.209.+++</b>
2500	950	Buche	50	<b>81.213.+++</b>
2500	942	Stahl*	42	<b>81.215.+++</b>



## Werkbänke mobil

Breite **1000** × Tiefe **700** mm

- 1 Rückwand
- 1 Schublade
- 1 Ablageboden
- 4 Polypropylenrollen, weiss



Platte	Plattenstärke mm	Höhe mm	kg	Art.-Nr.
Multiplex	40	870/890	400	<b>51.797.+++</b>
Buche	50	880/900	400	<b>84.650.+++</b>

- 1 Rückwand
- 1 Schraubstock (optional)
- 4 Schubladen
- 1 Tür (einschiebbar)
- 4 Polypropylenrollen, weiss




Platte	Plattenstärke mm	Höhe mm	kg	Art.-Nr.
Multiplex	40	870/890	400	<b>82.652.+++</b>
Buche	50	880/900	400	<b>82.653.+++</b>

- 1 Rückwand
- 1 Schraubstock (optional)
- 1 Schublade
- 2 Türen (1 einschiebbar)
- 4 Polypropylenrollen, weiss



Platte	Plattenstärke mm	Höhe mm	kg	Art.-Nr.
Multiplex	40	870/890	400	<b>84.654.+++</b>
Buche	50	880/900	400	<b>84.656.+++</b>

- 1 Rückwand
- 1 Schraubstock (optional)
- 5 Schubladen
- 1 Tür (einschiebbar)
- 4 Polypropylenrollen, weiss

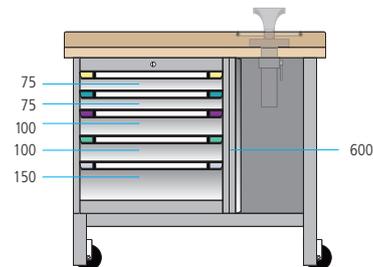

Platte	Plattenstärke mm	Höhe mm	kg	Art.-Nr.
Multiplex	40	870/890	400	<b>82.655.+++</b>
Buche	50	880/900	400	<b>82.656.+++</b>




Art.-Nr. **82.652.502**  
 Anthrazitgrau, RAL 7016  
 Lichtgrau, RAL 7035  
 (exkl. Einteilungsmaterial)




Breite **1500** × Tiefe **700** mm

- 1 Rückwand
- 2 Schubladen
- 1 Quertraverse
- 4 Polypropylenrollen, weiss

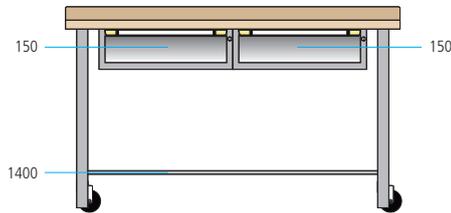


Platte	Plattenstärke mm	Höhe mm	kg	Art.-Nr.
Multiplex	40	870/890	400	<b>84.651.+++</b>
Buche	50	880/900	400	<b>84.653.+++</b>

- 1 Rückwand
- 1 Schraubstock (optional)
- 2 Schubladen
- 3 Türen (1 einschiebbar, optional)
- 4 Polypropylenrollen, weiss

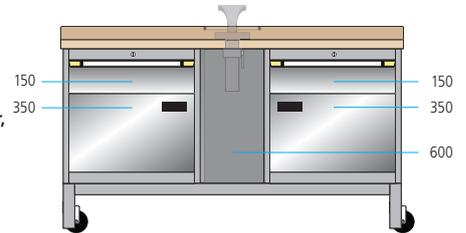


Platte	Plattenstärke mm	Höhe mm	kg	Art.-Nr.
Multiplex	40	870/890	400	<b>82.658.+++</b>
Buche	50	880/900	400	<b>82.659.+++</b>

- 1 Rückwand
- 6 Schubladen
- 1 Tür
- 4 Polypropylenrollen, weiss

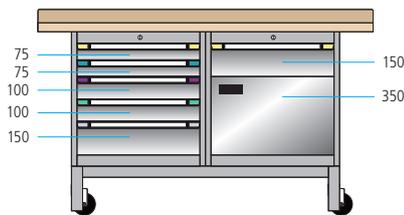

Platte	Plattenstärke mm	Höhe mm	kg	Art.-Nr.
Multiplex	40	870/890	400	<b>84.657.+++</b>
Buche	50	880/900	400	<b>84.659.+++</b>

- 1 Rückwand
- 1 Schraubstock (optional)
- 5 Schubladen
- 2 Türen (1 einschiebbar, optional)
- 4 Polypropylenrollen, weiss

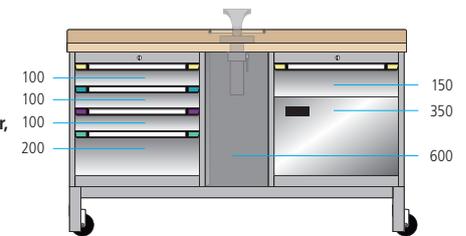

Platte	Plattenstärke mm	Höhe mm	kg	Art.-Nr.
Multiplex	40	870/890	400	<b>82.661.+++</b>
Buche	50	880/900	400	<b>82.662.+++</b>

### Schraubstock und Zubehör

Bei Werkbankplatten aus nicht massiven Holz (z.B. Urphen) ist eine Schraubstockunterlage zwingend erforderlich.

Ausführung

Schraubstock, Backenbreite 115 mm

Höhenverstelllift, Hub 240 mm

Klapplift mit Höhenverstellung, Hub 270 mm

Art.-Nr.


**64.157.000**

**65.561.000**

**64.156.000**



## Einzelteile für Werkbänke

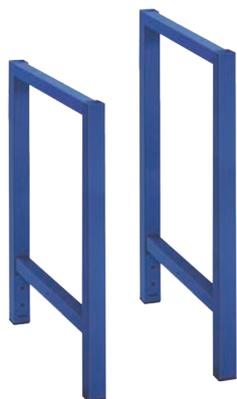

### Werkbankfüsse

Der Werkbankfuss von Thur Metall ist eine stabile 50 × 50 mm Profilstahlrohrkonstruktion mit Löchern unterhalb der Verstrebung für eine optionale Höhenverstellung. Für zusätzliche Sicherheit sorgt die ebenfalls optionale Bodenbefestigung.

Höhe mm	für Plattentiefe mm	Plattenstärke mm	Art.Nr.
800	700/750	40–50	<b>53.399.+++</b>
900	700/750	40–50	<b>53.405.+++</b>

### Zubehör zu Werkbankfüssen


	Art.Nr.
Höhenverstellung, 800–1150 mm (50-mm-Raster)	<b>56.709.000</b>
Bodenbefestigung	<b>56.714.000</b>



### Quertraverse

Für die Stabilisierung der Werkbankfüsse (z.B. für mehr Traglast). Inkl. Befestigungsmaterial. Ausführung: Stahlblech. Farbe gemäss Farbkarte. Lieferumfang: 1 Stück.

für Werkbankbreite mm	Anzahl Füsse	Länge mm	Art.Nr.
1000	2	1 × 708	<b>63.707.+++</b>
1500	2	1 × 1208	<b>56.812.+++</b>
2000	2	1 × 1708	<b>56.814.+++</b>
2500	2	1 × 2208	<b>56.815.+++</b>
2500	3	1 × 1084	<b>56.816.+++</b>
3000	3	1 × 1334	<b>56.817.+++</b>



### Ablageböden Fuss-Fuss

Für Werkbänke mit nur 2 Werkbankfüssen (mit Hängeschrank auf Anfrage möglich). Material: Multiplex. Stärke: 20mm. Oberfläche ist behandelt. Ablageböden ab 1500 mm wird eine Quertraverse empfohlen. Tragfähigkeit: 20 kg.

Breite mm*	Tiefe mm	Art.Nr.
750	570	<b>55.924.000</b>
1000	570	<b>55.918.000</b>
1250	570	<b>64.168.000</b>
1500	570	<b>64.169.000</b>
2000	570	<b>64.170.000</b>
2500	570	<b>64.171.000</b>
3000	570	<b>64.172.000</b>

\*Breite der Werkbankplatte über Werkbankfüssen



### Ablageböden Fuss-Schrank

Für Werkbänke mit einem Werkbankfuss und einem Schubladenschrank. Material: Multiplex. Stärke: 20mm. Oberfläche ist behandelt. Inkl. Auflegewinkeln. Tragkraft: 20 kg.

Breite mm*	Tiefe mm	Art.Nr.
1250	570	<b>64.173.000</b>
1500	570	<b>64.174.000</b>
2000	570	<b>64.175.000</b>

\*Breite der Werkbankplatte über Werkbankfüssen

### Rückwände

Inklusive Befestigungsmaterial. Material: Multiplex, 150 mm hoch, Stärke 20 mm, farblos grundiert.

Plattenbreite mm	Stärke mm	Art.Nr.
1500	19	<b>89.812.000</b>
2000	19	<b>89.813.000</b>
2500	19	<b>89.814.000</b>
3000	19	<b>89.815.000</b>
Sondergrösse (max. 3000 mm)	-	<b>89.816.000</b>



### Seitenwände

Inklusive Befestigungsmaterial. Material: Multiplex, 150 mm hoch, Stärke 20 mm, farblos grundiert.

Plattentiefe mm	Tiefe mm	Art.Nr.
700	720	<b>89.817.000</b>
750	770	<b>89.818.000</b>
Sondergrösse (max. 1250 mm)	-	<b>89.820.000</b>

### Ablagen mit Abrollrand

MDF-Platte mit dreiseitigem (hinten und seitlich), 8 mm überstehendem Buchenabrollrand. Tiefe 300 mm, Stärke 19 mm. Max. Tragkraft 20 kg pro Laufmeter. Allseitig farblos grundiert, ohne Konsolen.

Plattenbreite mm	Benötigte Konsolen	Art.Nr.
1500	2	<b>44.043.000</b>
2000	3	<b>44.044.000</b>
2500	4	<b>44.045.000</b>
3000	4	<b>44.046.000</b>
Sondergrösse (max. 3500 mm) max. Auflageabstand 1100 mm	-	<b>39.214.000</b>



### Konsolen

Die Konsolen (Tiefe 280 mm) ermöglichen das Verstellen der Ablage mit Abrollrand auf vier verschiedene Höhen. Montage an Werkbankplatte (exkl. Vormontage). Ausführung: aus Vierkantstahlrohr, inklusive Befestigungsmaterial pro Stück. Farbe: Lichtgrau, RAL 7035.

Ausführung	Art.Nr.
Höhenverstellung, 230/270/310/350 mm	<b>44.047.000</b>
Vormontage an Werkbankplatte	<b>39.208.000</b>




### CPU-Halter

Hängender, an der Werkbankplatte (mind. Plattenstärke 30 mm) befestigter CPU-Halter. Seitenhalter verstellbar für Gerätebreiten von ca. 100–220 mm. Inkl. Befestigungsmaterial. Ausführung: Stahlblech, Farbe: gemäss Farbkarte.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art.Nr.
250	460	510	<b>340.243.+++</b>

Vormontage an der Werkbankplatte, exkl. Befestigungsmaterial	Art.Nr.
links	<b>88.000.000</b>
rechts	<b>88.001.000</b>



## Werkbankplatten

Von der Universalplatte mit Linoleumbelag bis zur rundumverschlossenen Chromstahlplatte bietet das Thur Metall Arbeitsplatzsystem die passende Arbeitsplatte für jeden Anwendungsbereich. Ein weiterer Pluspunkt: Wenn die Tragsäulen für die Aufbauten hinter den Arbeitsplatten befestigt sind, nutzen Sie mit dem Thur Metall System effektiv die volle Tischplattentiefe aus.

### Standardplatten



#### Multiplexplatte

- aus gedämpften Buchenurnieren, wasserfest verleimt, Kanten gebrochen
- Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst
- universell einsetzbar, spritzwasserfest, schmutzabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett



#### Buchenholzplatte

- aus gedämpften Buchenstäben, wasserfest verleimt, Kanten gebrochen
- Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst
- extrem belastbar, spritzwasserfest, schmutzabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett



#### Metallbeläge

- für hohe Ansprüche
- sehr leicht zu reinigen und vielseitig einsetzbar
- wahlweise sendzimirverzinkt oder aus Chromstahl



#### Universalplatte

- universell einsetzbare Arbeitsplatte für die Werkstatt
- Linoleumbelag, grau marmoriert, 2 mm, mit ABS-Kanten, lichtgrau
- schlagfest und zugleich leicht dämpfend
- bedingt kratzfest
- Farbveränderung durch Dunkelheit ist eine natürliche Reaktion (verschwindet bei normalen Lichtverhältnissen)
- Linoleum ist aus natürlichen Rohstoffen hergestellt



#### Nitrilplatte

- technischer Belag aus Naturkautschuk
- 4 mm Gummi-Deckbelag, mit ABS Kanten 2 mm schwarz
- mittelhart, rutsch- und stosshemmend sowie öl- und weitgehend kraftstoffwiderstandsfähig
- einsetzbar bei -10 °C bis +70 °C
- leichte Wolken- oder Kratzbildung sind produktionsbedingt und entsprechen der normalen Oberflächenbeschaffenheit des Produktes

### Auf Anfrage



#### Eterluxplatte

- für hygienische Einsatzbereiche
- HPL-Belag, 3 mm, mit ABS Kanten 2mm lichtgrau
- leicht zu reinigende Strukturoberfläche
- höchste Kratzfestigkeit
- hitzebeständig bis 180 °C, kurzfristig bis 280 °C
- beständig gegenüber Chemikalien, Lösungsmitteln, bedingt auch Säuren und Laugen
- bedingt schlagfest



#### Kunstharzplatte

- Farbe Lichtgrau
- leicht zu reinigende Strukturoberfläche mit HPL-Belag, 0,8 mm
- beständig gegenüber haushaltsüblichen Chemikalien, Lösungsmitteln, schwachen Säuren und Laugen
- hohe Stoss- und Kratzfestigkeit
- auch in ESD-Ausführung erhältlich
- mit ABS-Kanten, 2 mm, grau



#### ABS-Platte

- mit harter, leicht genarbter Strukturoberfläche, 2 mm
- mit ABS-Kanten, 2 mm, schwarz
- hohe Kratzfestigkeit und Schlagfestigkeit
- beständig gegenüber Chemikalien, Ölen und Fetten

Eigenschaften	Multiplex	Buche	Universal	Eterlux	Nitril**	Metallbeläge	Kunstharz	ABS
Schlag- /Stossfestigkeit	●	●	●	○	■	●		●
Kratzfestigkeit			●	■	○	■	■	■
Dämpfend			○		■			
Reinigung / Hygiene			○	■		■	■	●
Hitzebeständigkeit (Löten)				●		■	○	
Chemische Beständigkeit*			○	●	○	■	●	●
Säurebeständigkeit*			○	●	○	■	●	●
Laugenbeständigkeit*			○	●	○	■	●	●
Resistenz gegenüber Öl und Fett*			●	●	●	■	●	●

\* inkl. optischer Veränderungen

■ trifft überdurchschnittlich zu ● trifft zu ○ trifft bedingt zu


\*\* Beständigkeiten: Gut bei Öl, gut bis bedingt bei Treibstoffen, keine Empfehlung bei Säure, Lauge und Aceton. Oberflächenveränderungen und leichte Quellungen der Oberfläche durch Arbeiten mit Chemikalien, Ölen, Seifen etc. können auftreten und sind eine Materialeigenschaft, die kein Produktmangel darstellt. Exklusive Einschraubmutter (vormontiert) und Befestigungsmaterial. Diese müssen je nach Unterbau zusätzlich bestellt werden.

**!** Bei den Beständigkeitsempfehlungen handelt es sich um allgemeine Hinweise, die den Einfluss von Nebenfaktoren, wie Konzentration der Medien, Temperatur, Oxydation usw. unberücksichtigt lassen. Eine Verbindlichkeit kann deshalb aus den Angaben nicht hergeleitet werden. Je nach Substanzen sind Vorabklärungen dringend zu empfehlen.

**! Spezial- und Sonderlösungen auf Anfrage**

Sondergrößen m <sup>2</sup>	Stärke mm	max. Grösse mm	Art.-Nr.
<b>Multiplex</b>	30	2500 × 1250	39.879.000
	40	2500 × 1250	39.344.000
	50	2500 × 1250	41.995.000
<b>Buche</b>	40	3000 × 1200	39.075.000
	50	3000 × 1200	39.020.000
<b>Universal</b>	53	3000 × 1250	39.572.000
<b>Eterlux</b>	52	2750 × 1250	39.573.000
<b>Nitril*</b>	43	3000 × 1000	39.952.000
	50	3000 × 1000	39.956.000
<b>Kunstharz</b>	23	2740 × 1200	39.881.000
	30	2700 × 2000	88.324.000
	40	3000 × 1000	39.085.000
<b>ABS</b>	40	2000 × 1000	42.519.000

**Kundenspezifische Ausschnitte und Bohrungen**  
■ nach Ihren Vorgaben

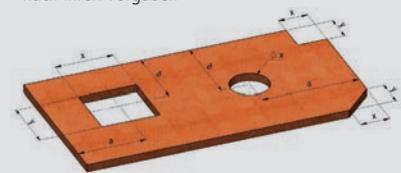

\* Sondergrösse ohne Kanten. ABS Kante schwarz für Nitrilplatten 43 und 50mm. Art.-Nr. 39.033.000

**Belastungen mit Werkbankfüssen oder bei Kombination Werkbankfuss mit Schubladenschrank**



	Plattenstärke mm	Plattenbreite mm			Plattenbreite mm			Plattenbreite mm			Plattenbreite mm	
		1500	2000	2500	2000	2500	3000	1500	2000	2500	2500	3000
<b>Multiplex</b>	40	600 kg	360 kg	500 kg*	1200 kg	1050 kg	650 kg	1500 kg	800 kg	360 kg	3000 kg	1600 kg
<b>Multiplex</b>	50	800 kg	500 kg	400 kg	1200 kg	1200 kg	1200 kg	1500 kg	1000 kg	500 kg	3000 kg	2000 kg
<b>Buche</b>	40	600 kg	360 kg	500 kg*	1200 kg	1050 kg	650 kg	1500 kg	800 kg	360 kg	3000 kg	1600 kg
<b>Buche</b>	50	800 kg	500 kg	400 kg	1200 kg	1200 kg	1200 kg	1500 kg	1000 kg	500 kg	3000 kg	2000 kg
<b>Universal</b>	53	700 kg	350 kg	500 kg*	900 kg	700 kg	450 kg	1100 kg	700 kg	350 kg	3000 kg	1400 kg
<b>Eterlux</b>	52	700 kg	350 kg	500 kg*	900 kg	700 kg	450 kg	1100 kg	700 kg	350 kg	3000 kg	1400 kg
<b>Nitril</b>	43	500 kg	320 kg	500 kg*	800 kg	680 kg	360 kg	700 kg	310 kg	320 kg	1800 kg	1100 kg
<b>Nitril</b>	50	800 kg	450 kg	300 kg	1200 kg	1200 kg	720 kg	1300 kg	600 kg	300 kg	3000 kg	1400 kg
<b>Kunstharz</b>	40	350 kg	500 kg*	500 kg*	650 kg	400 kg	300 kg	650 kg	350 kg	500 kg*	1100 kg	700 kg
<b>ABS</b>	40	350 kg	500 kg*	500 kg*	650 kg	400 kg	300 kg	650 kg	350 kg	500 kg*	1100 kg	700 kg

\*bei Einsatz von Stütztraverse, vgl. S. 100

## Werkbankplatten



	Stärke mm	Breite mm		Tiefe mm	
		1000	1250	700	750
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
<b>Multiplex</b>	40	<b>81.346.000</b>	-	<b>81.347.000</b>	-
Standard	50	-	-	-	-
mit Rückwand	40	-	-	-	-
	50	-	-	-	-
mit Stahl-Kantenschutz	40	-	-	-	-
	50	-	-	-	-
mit Chromstahl-Blechbelag****	40	-	-	-	-
	50	-	-	-	-
Sondergrösse für Standard max. 2500 × 1250 × 40 mm <b>39.344.000</b> / 2500 × 1250 × 50 mm <b>41.995.000</b>					
<b>Buche</b>	40	-	-	-	-
Standard	50	<b>64.580.000</b>	-	<b>81.348.000</b>	-
mit Rückwand	40	-	-	-	-
	50	-	-	-	-
mit Stahl-Kantenschutz	40	-	-	-	-
	50	-	-	-	-
Sondergrösse für Standard max. 2500 × 1250 × 40 mm <b>39.075.000</b> / 2500 × 1250 × 50 mm <b>39.020.000</b>					
<b>Nitril</b>	43	-	-	-	-
	50	-	-	-	-
Sondergrösse max. 3000 × 1180 × 40 mm <b>39.952.000</b> / 3000 × 1180 × 50 mm <b>39.956.000</b>					
<b>Universal</b>	50	-	-	-	-
Sondergrösse max. 3000 × 1200 × 50 mm <b>39.572.000</b>					

## Stoss- und Plattenverbindungen




### Vormontage für Gewindemuffen

Verwendung für	Anzahl Verschraubungen	Art. Nr.
Schubladenschrank	4 × M10-Schrauben inkl. Vormontage	<b>39.161.000</b>
Werkbankfuss	6 × M10-Schrauben inkl. Vormontage	<b>39.327.000</b>

### Stossverbindungen über Schrank und Werkbankfuss

Stossverbindung passend für Schubladenschrank, verbindet die Werkbankplatte ohne Versatz mit Holzfeder und Nut über dem Schrank bei Doppel- und Reihenwerkbanken. Federbreite 20 mm. Lieferumfang: Nuteinfräsung und Holzfeder.



Plattentiefe mm	Federlänge mm	Stärke mm	Art. Nr.
650–799	630	4	<b>39.320.000</b>
800–1000	730	4	<b>39.321.000</b>

1500		2000		2500		3000*	
700	750	700	750	700	750	700	750
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
42.850.000	40.025.000	42.851.000	40.027.000	42.852.000	40.028.000	42.853.000	42.858.000
42.854.000	40.045.000	42.855.000	40.047.000	42.856.000	40.048.000	42.857.000	42.859.000
89.616.000	89.624.000	89.617.000	89.625.000	89.618.000	89.626.000	89.619.000	89.627.000
89.620.000	89.628.000	89.621.000	89.629.000	89.622.000	89.630.000	89.623.000	89.631.000
42.874.000	40.035.000	42.875.000	40.037.000	42.876.000	40.038.000	42.877.000	42.882.000
42.878.000	40.055.000	42.879.000	40.057.000	42.880.000	40.058.000	42.881.000	42.883.000
42.898.000	42.906.000	42.899.000	42.907.000	42.900.000	42.908.000	42.901.000	42.909.000
42.902.000	42.910.000	42.903.000	42.911.000	42.904.000	42.912.000	42.905.000	42.913.000
89.684.000	89.692.000	89.685.000	89.693.000	89.686.000	89.694.000	89.687.000	89.695.000
89.688.000	40.001.000	89.689.000	40.003.000	89.690.000	40.004.000	89.691.000	40.005.000
89.716.000	89.724.000	89.717.000	89.725.000	89.718.000	89.726.000	89.719.000	89.727.000
89.720.000	89.728.000	89.721.000	89.729.000	89.722.000	89.730.000	89.723.000	89.731.000
89.740.000	89.748.000	89.741.000	89.749.000	89.742.000	89.750.000	89.743.000	89.751.000
89.744.000	40.013.000	89.745.000	40.015.000	89.746.000	40.016.000	89.747.000	40.017.000
Sondergrösse Variante ungewachst max. 2500 × 1250 × 40 mm <b>42.510.000</b> / 2500 × 1250 × 50 mm <b>42.511.000</b>							
-	48.975.000	-	48.976.000	-	48.977.000	-	48.978.000
-	48.979.000	-	48.980.000	-	48.981.000	-	48.982.000
-	39.555.000	-	39.556.000	-	39.557.000	-	39.558.000


Platten werden ohne Vormontage und Befestigungsmaterial geliefert (muss dazu bestellt werden).

\*Multiplexplatten 3000 mm = 2 × 1500 mm verleimt, optisch sichtbar

### Plattenverbindung mit Anschlusszarge

Verbindet den Winkelanbau mit dem Arbeitstisch. Befestigung mit Stahlmuffen und Sechskantschrauben. Stärke 3 mm. Eine Abstützung ist erforderlich. Inklusive Befestigungsmaterial, ohne Vormontage. Ausführung: Stahlblech. Farbe: Lichtgrau, RAL 7035.


Breite mm	Ausführung	Plattentiefe mm	Stärke mm	Art. Nr.
100	Verbindung	500	3	<b>39.204.000</b>



### Plattenverbindung mit Spannelement

Die Werkbankplatten werden mit den eingelegten Spannelementen stabil und sicher auf der Unterseite miteinander verspannt. Im Lieferumfang sind die benötigten Aussparungen enthalten. Plattenverbindung aus Stahl. Vorzugsweise als Paar einzusetzen. Immer in Kombination mit Stossverbindung über Schrank zu verwenden. Inklusive Vormontage.

Länge Spannelement mm	Art. Nr.
150	<b>40.166.000</b>



# Kompaktwerkbenke

Breite **1000/1500** × Tiefe **700** mm




Art.-Nr. **64.806.501**  
Taubenblau, NCS S 4040-R70 B  
Hellblau, NCS S 1060-R80 B



Art.-Nr. **64.812.502**  
Anthrazitgrau, RAL 7016  
Lichtgrau, RAL 7035

**1 Schublade**




Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
1000	840	Multiplex	40	<b>64.800.+++</b>
1000	850	Buche	50	<b>64.802.+++</b>



Art.-Nr. **64.447.502**  
Anthrazitgrau, RAL 7016  
Lichtgrau, RAL 7035

**1 Schublade  
1 Tür**

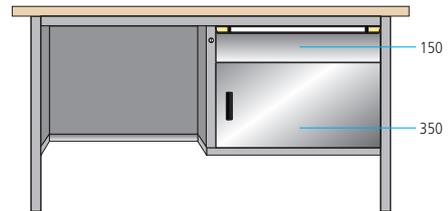


Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
1500	840	Multiplex	40	<b>64.447.+++</b>
1500	850	Buche	50	<b>64.458.+++</b>



Art.-Nr. **64.438.501**  
Taubenblau, NCS S 4040-R70 B  
Hellblau, NCS S 1060-R80 B


**3 Schubladen  
1 Verstellboden**

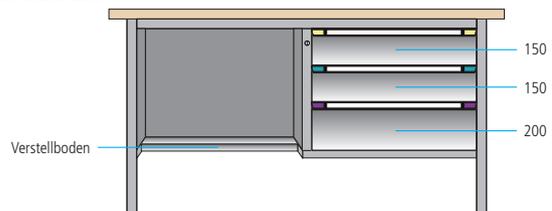

Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
1500	840	Multiplex	40	<b>64.438.+++</b>
1500	850	Buche	50	<b>64.457.+++</b>




**1 Schublade  
1 Tür**




Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
1000	840	Multiplex	40	<b>64.806.+++</b>
1000	850	Buche	50	<b>64.808.+++</b>

**4 Schubladen**




Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
1000	840	Multiplex	40	<b>64.812.+++</b>
1000	850	Buche	50	<b>64.814.+++</b>

**2 Fachböden  
1 Tür**

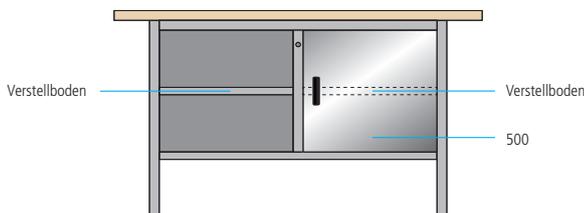


Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
1500	840	Multiplex	40	<b>64.803.+++</b>
1500	850	Buche	50	<b>64.805.+++</b>

**3 Schubladen  
1 Verstellboden**




Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
1500	840	Multiplex	40	<b>64.809.+++</b>
1500	850	Buche	50	<b>64.811.+++</b>

**4 Schubladen  
1 Fachboden  
1 Tür**

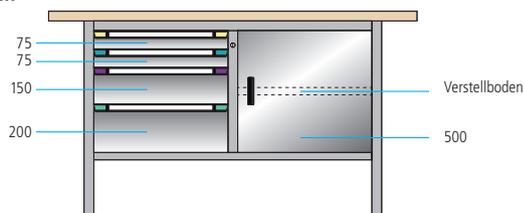

Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
1500	840	Multiplex	40	<b>64.815.+++</b>
1500	850	Buche	50	<b>64.817.+++</b>

**6 Schubladen  
1 Tür**

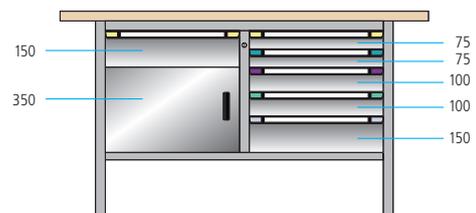

Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
1500	840	Multiplex	40	<b>64.824.+++</b>
1500	850	Buche	50	<b>64.826.+++</b>

» Details zu den Werkbankplatten, siehe Seite 86/87.

**!** **Hinweis:** Werkbankplatten werden ohne Vormontage geliefert. Vormontage optional erhältlich. Fachbodentragkraft: 50 kg.


# Kompaktwerkbenke

Breite **2000** × Tiefe **700** mm



Art.-Nr. **64.821.501**  
Taubenblau, NCS S 4040-R70 B  
Hellblau, NCS S 1060-R80 B

**5 Schubladen**  
**2 Fachböden**

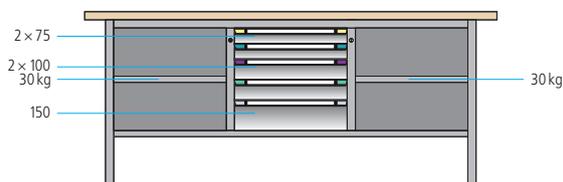


Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
2000	840	Multiplex	40	<b>64.821.+++</b>
2000	850	Buche	50	<b>64.823.+++</b>




Art.-Nr. **64.438.501**  
Taubenblau, NCS S 4040-R70 B  
Hellblau, NCS S 1060-R80 B  
(Lochwand **64.439.+++** immer extra bestellen)

**4 Schubladen**  
**1 Tür**  
**2 Fachböden**

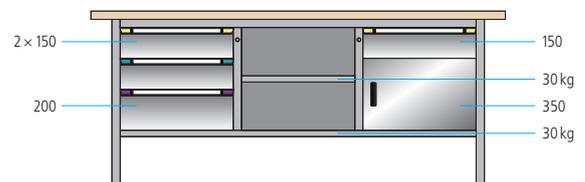


Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
2000	840	Multiplex	40	<b>64.836.+++</b>
2000	850	Buche	50	<b>64.838.+++</b>

**2 Schubladen**  
**3 Türen**  
**1 Fachboden**

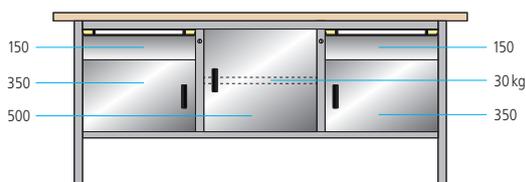


Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
2000	840	Multiplex	40	<b>64.827.+++</b>
2000	850	Buche	50	<b>64.829.+++</b>

**7 Schubladen**  
**2 Türen**

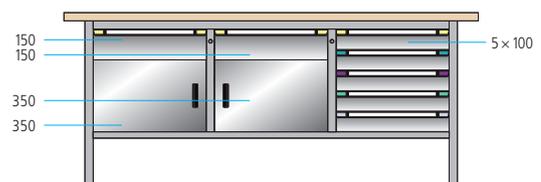


Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
2000	840	Multiplex	40	<b>64.845.+++</b>
2000	850	Buche	50	<b>64.847.+++</b>

**6 Schubladen**  
**1 Tür**  
**1 Fachboden**

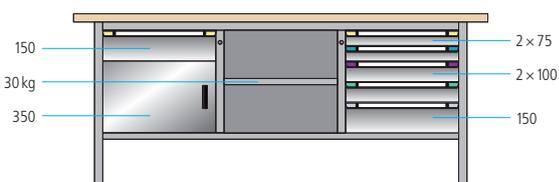

Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
2000	840	Multiplex	40	<b>64.833.+++</b>
2000	850	Buche	50	<b>64.835.+++</b>

**11 Schubladen**  
**1 Tür**

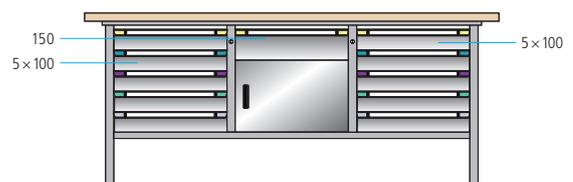


Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
2000	840	Multiplex	40	<b>64.854.+++</b>
2000	850	Buche	50	<b>64.856.+++</b>



# Werkbänke XXL

Breite **1500** × Tiefe **700** mm

## 4 Schubladen

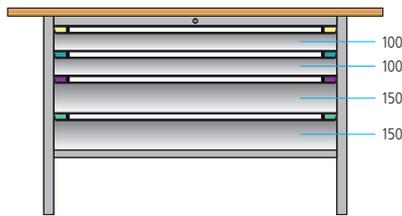


Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
840	Multiplex	40	<b>51.806.+++</b>
850	Buche	50	<b>51.854.+++</b>



Art. Nr. **51.806.502**  
 Anthrazitgrau (RAL 7016)  
 Lichtgrau (RAL 7035)

## 4 Schubladen 1 senkbare Fahreinheit mit 4 Nylonrollen

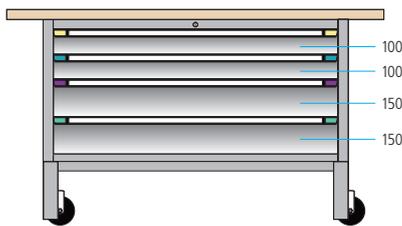

Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
840	Multiplex	40	<b>51.827.+++</b>
850	Buche	50	<b>51.847.+++</b>



Art. Nr. **51.827.501**  
 Taubenblau (NCS S 4040-R70 B)  
 Hellblau (NCS S 1060-R80 B)



## **i** Optional lieferbar



**Umfangreiches Einteilungsmaterial für die Schubladen**

Siehe Seite 120



**Rückwand (Höhe 150 mm) aus Multiplex (20 mm)**

Art.-Nr. **89.812.00**



**Werkbankaufbauten für stationäre Werkbänke**

Siehe Seite 98

**>>** Details zu den Werkbankplatten, siehe Seite 86–87.

**!** **Hinweis**  
 Werkbankplatten werden ohne Vormontage geliefert. Vormontage optional erhältlich.




## Sechseckwerkbänke

Die platzsparende 6-Eck-Werkbänke mit Schraubstöcken sind ideal als Gruppenarbeitsplätze gerade für Ausbildungsstätten geeignet. Jeder Arbeitsplatz verfügt über eine grosse Arbeitsfläche und einen Schubladenschrank als Unterbau. Die Energieanschlüsse sind in der Zentralsäule zusammengefasst.




Breite **2500** × Tiefe **2165** mm

**6 Schubladenschränke mit je 4 Schubladen**



Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
840	Multiplex	40	<b>84.668.+++</b>


**6 Schubladenschränke mit je 2 Schubladen 1 Türe**



Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
840	Multiplex	40	<b>84.670.+++</b>



### i Detail-Abmessung Sechseckwerkbank

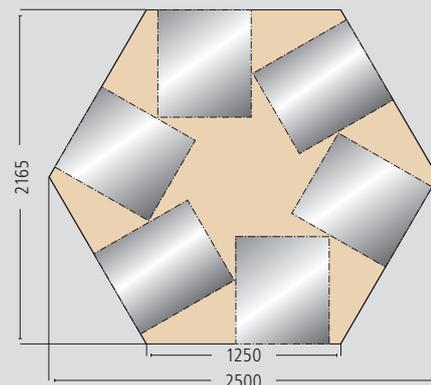

### Einzelteile

Bestückung der Module und Energieelemente siehe Seite 103.

	Plattenstärke mm	Art.-Nr.	
	Multiplexplatte (Sechseck, 2-teilig)	40	<b>40.178.000</b>
		50	<b>40.179.000</b>
	Abdeckplatte	20	<b>89.083.000</b>
	Blende einzeln (2 Module)	-	<b>89.080.+++</b>
	Blende einzeln (1 Modul, 2 Energieelemente)	-	<b>89.081.+++</b>



### Schraubstöcke System «Gressel»

Vorwärtsöffnender Schraubstock mit seitlich versetzter Konstruktion für das vertikale Spannen von Rundmaterial bis 4 Zoll. Mit geschützter Vierkantführung, für wartungsfreie Genauigkeit. Dank patentiertem, 90 Grad abwinkelbarem Spannteil unzählige Einsatzmöglichkeiten. Amboss und Sattel als Arbeitshilfen für die optimale Bearbeitung von Rohren und ähnlichen Werkstücken. Ausführung: Sphäroguss, mit zwei austauschbaren, gehauenen Backen, inkl. Befestigungsmaterial. Farbe: Feststehende Elemente Staubgrau, RAL 7037, bewegliche Elemente Kobaltblau, RAL 5013.

Ausführung	Spannweite mm	Backenbreite mm	Art.-Nr.
Gressel AX 100	110	100	<b>39.983.000</b>
Gressel AX 125	135	125	<b>39.984.000</b>
Gressel AX 160	170	160	<b>39.985.000</b>



### Schraubstöcke System «Heuer»

Vorwärtsöffnender Schraubstock für das vertikale Spannen von Rundmaterial, zentrisch nachstellbare Führungen, angeschmiedete Rohrschraubbacken und stabiler Amboss sowie feste Spannbacken. Keine Verschmutzung und Beschädigung durch bewährte doppelte Prismenführung. Garantiezeit 2 Jahre. Ausführung: gesenkgeschmiedeter Stahl, oberflächengehärtete, feste Spannbacken, Spindel komplett verzinkt, inklusive Befestigungsmaterial. Farbe: Anthrazitgrau, RAL 7016.

Ausführung	Spannweite mm	Backenbreite mm	Art.-Nr.
Heuer 100120	150	120	<b>44.990.000</b>
Heuer 100140	200	140	<b>44.991.000</b>



### Energieaufsatz-Modul

in Doppelstock-Ausführung

» Energiemodule/-elemente siehe. S. 103

### Vormontage Schraubstock «Gressel» und «Heuer»

Vormontage (Bohrungen) exklusive Befestigungsmaterial.

Position Vormontage	Art.-Nr.
links	<b>44.131.000</b>
mitte	<b>44.132.000</b>
rechts	<b>44.133.000</b>

**! Hinweis**  
Bei Werkbankplatten aus nicht massivem Holz (z. B. Urphen, Kunstharz) sind Schraubstockunterlagen zwingend erforderlich (auf Anfrage).



Schraubstockschrank auf Anfrage.



## Universelle Aufbauten im Überblick

Mit unseren universellen Aufbauten gestalten Sie jeden Arbeitsplatz ergonomisch, übersichtlich und individuell. Das durchgängige und formschlüssige Design sorgt dabei für ein ansprechendes Erscheinungsbild und ermöglicht eine nahezu unsichtbare Kabelverlegung. Alle Aufbauten sind leicht zu montieren und auch in ESD-Ausführung lieferbar.



### Ausleger, einfach, doppelseitig

- integriertes und formschlüssiges Design für eine nahezu unsichtbare Kabelverlegung



### Rückwände


- gelocht oder glatt
- für die Aufnahme von Werkzeughaltern
- glatte Rückwände auch rückseitig montierbar für eine vollflächige Raumentrennung

### Tragsäulen

- flexibel montierbar
- vertikal im Raster von 50 mm einstellbar
- horizontal stufenlos verstellbar für eine flexible Anbringung auf jedem Unterbau

### Energierückwand

- zur Aufnahme von Energiemodulen und -elementen
- vollflächig in die Rückwand integriert
- einfache Montage und Demontage

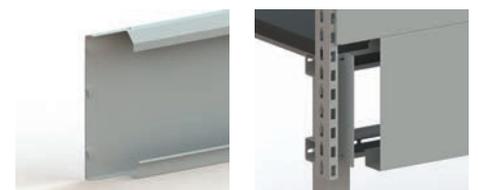

### Kabelwanne (Visualisierung: Schnittdarstellung)

- Befestigung auf Hinterseite der Tragsäulen
- optimale Kabelführung und -schutz
- geeignet bei verketteten Lösungen





**Geräteschiene**

- für den Einsatz von Laufwagen
- schnelle und einfache Montage
- Verkettungen über mehrere Arbeitsplätze möglich



**Integrierter Beleuchtungsträger**

- zur Aufnahme von Beleuchtung und Verkabelung
- formschlüssiges Design für eine nahezu unsichtbare Kabelverlegung

**Beleuchtung**

- breite Auswahl an verschiedenen LED-Leuchten

**Schwenkarm**

- zur Befestigung an Tragsäule
- ein- oder zweiarmig
- für die Aufnahme von Peripheriegeräten und Zubehör



**ESD**

- optional in ESD-geschützter Ausführung erhältlich

**Führungsschiene**

- zur Befestigung und horizontalen Positionierung der Tragsäulen



**Kabelführungs-Clip**


- ermöglicht saubere Kabelführung, einfache Montage und Demontage
- für Tragsäulen und Lochrückwände geeignet



## Universelle Aufbauten

Höhe 700 mm\*

2 Tragsäulen zur Montage auf der Werkbankplatte  
2 Rückwände gelocht

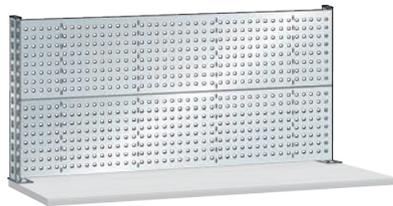

für Plattenbreite mm	Typ	Anzahl Energiemodule	Art.-Nr.
1000	-	-	<b>82.673.+++</b>
1500	-	-	<b>82.674.+++</b>
2000	-	-	<b>82.675.+++</b>

2 Tragsäulen zur Montage auf der Werkbankplatte  
2 Rückwände gelocht  
1 Energiekanal inkl. Anschluss- und Verbindungskabel



für Plattenbreite mm	Typ	Anzahl Energiemodule	Art.-Nr.
1000	-	2	<b>82.664.+++</b>
1500	CH	3	<b>82.665.+++</b>
2000	-	3	<b>82.666.+++</b>
1000	-	2	<b>82.667.+++</b>
1500	DE, AT & NL	3	<b>82.668.+++</b>
2000	-	3	<b>82.669.+++</b>
1000	-	2	<b>82.670.+++</b>
1500	FR & BE	3	<b>82.671.+++</b>
2000	-	3	<b>82.672.+++</b>

Höhe 1450 mm\*

2 Tragsäulen zur Montage auf der Werkbankplatte  
3 Rückwände gelocht  
2 Ausleger einfach  
1 Beleuchtungsträger  
1 Arbeitsplatzbeleuchtung LED Comfort  
2 Stützkonsolen  
inkl. Anschluss- und Verbindungskabel



für Plattenbreite mm	Typ	Anzahl Energiemodule	Art.-Nr.
1000	-	-	<b>52.536.+++</b>
1500	CH	-	<b>52.686.+++</b>
2000	-	-	<b>52.695.+++</b>
1000	-	-	<b>52.698.+++</b>
1500	DE, AT & NL	-	<b>52.705.+++</b>
2000	-	-	<b>52.706.+++</b>
1000	-	-	<b>52.709.+++</b>
1500	FR & BE	-	<b>52.714.+++</b>
2000	-	-	<b>52.539.+++</b>

2 Tragsäulen zur Montage auf der Werkbankplatte  
3 Rückwände gelocht  
2 Ausleger einfach  
1 Beleuchtungsträger  
1 Arbeitsplatzbeleuchtung LED Comfort  
2 Stützkonsolen  
1 Energiekanal inkl. Anschluss- und Verbindungskabel



für Plattenbreite mm	Typ	Anzahl Energiemodule	Art.-Nr.
1000	-	2	<b>52.545.+++</b>
1500	CH	3	<b>52.551.+++</b>
2000	-	3	<b>52.567.+++</b>
1000	-	2	<b>52.570.+++</b>
1500	DE, AT & NL	3	<b>52.585.+++</b>
2000	-	3	<b>52.586.+++</b>
1000	-	2	<b>52.589.+++</b>
1500	FR & BE	3	<b>52.592.+++</b>
2000	-	3	<b>52.611.+++</b>

\*Höhe mm ab Oberkante Tischplatte



# Träger, Ausleger, Rückwände

Konfigurationen							
<b>A</b>	Tragsäulenhöhe	700	1050	1400	1900	1800	
<b>B</b>	Nutzhöhe	350	700	1050	1050	1400	
<b>C</b>	Anzahl Rückwände vorne	Höhe 350*	1	2	3	3	3
<b>D</b>	Anzahl Rückwände hinten	Höhe 350**	2	3	4	4	5
		Höhe 500	–	–	–	1	–

\* Alternativ Variante: Energiekanal Blende 150 mm mit einer Rückwand 200 mm

\*\* Alternativ Variante: Rückwand mit integriertem Kabelkanal

## Abdeckung zu Energierückwand Kombi



Ansicht hinten  
geschlossener Energiekanal

Ansicht vorne  
geschlossener Energiekanal

Modulbreite mm	665	750	1000	1330	1500	2000
Art.-Nr.	89.995.+++	89.996.+++	89.997.+++	89.998.+++	89.999.+++	90.000.+++



## Träger, Ausleger, Rückwände



**Tragsäule zur Montage an Werkbankunterbau**  
Lieferumfang: 1 Stück.

Höhe mm	Nutzhöhe mm	Art.-Nr.
700	350	<b>89.225.+++</b>
1050	700	<b>89.226.+++</b>
1400	1050	<b>89.227.+++</b>
1800	1400	<b>89.228.+++</b>
1900	1050	<b>89.229.+++</b>



**Führungsschiene**  
Nur notwendig bei Werkbankfuss und move Arbeitsplatzfuss, H-Design. Lieferumfang: 1 Paar.

Breite mm	665	750	1000	1330	1500	2000	2500	3000
Art.-Nr.	-	-	<b>89.140.+++</b>	-	<b>89.141.+++</b>	<b>89.142.+++</b>	<b>89.143.+++</b>	<b>89.144.+++</b>




**Stütztraverse**  
Stabilisierung der Werkbankplatte für höhere Tragfähigkeit. Nachrüstbar bei Lösungen mit nur Werkbankfüßen

für Plattenbreite mm	Art.-Nr.
2000	<b>89.155.+++</b>
2500	<b>89.156.+++</b>



**TWIN-Link**  
wird für Plattentiefe 800 mm benötigt, um universellen Aufbau an Schubladenschrank oder Werkbankfuss zu befestigen. Pro Schubladenschrank werden 2 resp. pro Werkbankfuss 1 Stück benötigt.

Art.-Nr.
<b>51.902.+++</b>



**Rückwände**

Modulbreite mm	665	750	1000	1330	1500	2000	2500	
Höhe mm								
Glatt	200	<b>89.031.+++</b>	<b>89.032.+++</b>	<b>89.033.+++</b>	<b>89.034.+++</b>	<b>89.035.+++</b>	<b>89.036.+++</b>	-
	350	<b>89.043.+++</b>	<b>89.044.+++</b>	<b>89.045.+++</b>	<b>89.046.+++</b>	<b>89.047.+++</b>	<b>89.048.+++</b>	-
	500	<b>89.049.+++</b>	<b>89.050.+++</b>	<b>89.051.+++</b>	<b>89.052.+++</b>	<b>89.053.+++</b>	<b>89.054.+++</b>	-
Gelocht	200	<b>89.025.+++</b>	<b>89.026.+++</b>	<b>89.027.+++</b>	<b>89.028.+++</b>	<b>89.029.+++</b>	<b>89.030.+++</b>	-
	350	<b>89.037.+++</b>	<b>89.038.+++</b>	<b>89.039.+++</b>	<b>89.040.+++</b>	<b>89.041.+++</b>	<b>89.042.+++</b>	-
	500	<b>89.113.+++</b>	<b>89.114.+++</b>	<b>89.115.+++</b>	<b>89.116.+++</b>	<b>89.117.+++</b>	<b>89.118.+++</b>	-




**Tragsäulen zur Montage auf Arbeitsplatten**

Die Tragsäulen sind in fünf Höhen erhältlich und werden mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial direkt auf der Plattenoberfläche angeschraubt (bauseits). Tragfähigkeit 100 kg. Ausführung: Stahlprofil, vierseitig gelocht in einer Teilung von 50 mm für das weitestgehend schraubenlose Einhängen der Aufbauteile. Farbe: gemäss Farbkarte. Nur geeignet zur Montage auf Arbeitsplatten aus Buche und Multiplex. Plattenstärke mind. 40 mm.



Säulenhöhe mm	Links	Mitte	Rechts
350	89.423.+++	89.420.+++	89.424.+++
500	343.328.+++	344.108.+++	343.327.+++
700	89.425.+++	89.421.+++	89.426.+++
1050	89.952.+++	89.954.+++	89.953.+++
1400	89.427.+++	89.422.+++	89.428.+++



**Stützkonsole**

Zur zusätzlichen Stabilisierung der Tragsäulen auf der Arbeitsplatte. Ab Säulenhöhen von 1400 mm zwingend notwendig. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte.

	Art.-Nr.
Links	89.433.+++
Rechts	89.434.+++



**Ausleger**

	Art.-Nr.
Einfach	89.232.+++
Doppelseitig	89.233.+++



**Geräteschiene**

Zum Einhängen im Ausleger

Modulbreite mm	665	750	1000	1330	1500	2000	2500
Art.-Nr.	89.240.+++	89.241.+++	89.242.+++	89.244.+++	89.245.+++	89.246.+++	89.247.+++



**Beleuchtungsträger**

Zum Einhängen im Ausleger

Modulbreite mm	665	750	1000	1330	1500	2000	2500
Art.-Nr.	89.234.+++	89.235.+++	89.236.+++	89.237.+++	89.238.+++	89.239.+++	-



**Laufwagen zu Geräteschienen**

Laufwagen zur Aufnahme von Seilzügen und Werkzeugen. Mit 4 Qualitäts-Kugellagern inkl. 2 Anschlägen zur Laufwegbeschränkung. Tragfähigkeit 5 kg. Inklusive Schraubenmaterial. Ausführung: Stahlkonstruktion, glanzverzinkt.


	Art.-Nr.
Laufwagen inkl. 2 Anschlägen zur Laufwegbeschränkung	89.452.000

## Energieversorgung

### Energierückwände und -gehäuse



**Rückwände**  
Höhe 150 mm  
zum Einhängen in  
die Tragsäulen



**Gehäuse**  
Höhe 150 mm  
zur Direktmontage auf  
der Arbeitsplatte



**Kabelwanne**  
Höhe 350 mm  
zur sauber geführten  
Aufnahme von Kabeln

**!**  
**Bitte beachten Sie**  
Alle Energieelemente  
müssen bauseitig  
verdrahtet werden.

#### Energierückwand für Energiemodule

Modulbreite mm	665	750	1000	1330	1500	2000
Anordnung	---	---	---	---	---	---
Anzahl Energiemodule	2	3	4	5	6	8
Art.-Nr.	<b>89.014.+++</b>	<b>89.015.+++</b>	<b>89.016.+++</b>	<b>89.017.+++</b>	<b>89.018.+++</b>	<b>89.019.+++</b>

#### Energierückwand für Energiemodule und -elemente

Modulbreite mm	665	750	1000	1330	1500	2000
Anordnung	---	---	---	---	---	---
Anzahl Energiemodule	1	2	3	4	4	6
Anzahl Energieelemente	1	1	1	1	3	3
Art.-Nr.	<b>90.021.+++</b>	<b>90.022.+++</b>	<b>90.023.+++</b>	<b>90.024.+++</b>	<b>89.020.+++</b>	<b>89.021.+++</b>

#### Gehäuse

Modulbreite mm	665	750	1000	1330	1500	2000
Art.-Nr.	<b>90.025.+++</b>	<b>90.026.+++</b>	<b>89.002.+++</b>	<b>90.027.+++</b>	<b>89.004.+++</b>	<b>89.005.+++</b>

#### Kabelwanne

Modulbreite mm	665	750	1000	1330	1500	2000
Art.-Nr.	<b>89.055.+++</b>	<b>89.056.+++</b>	<b>89.057.+++</b>	<b>89.058.+++</b>	<b>89.059.+++</b>	<b>89.060.+++</b>

### Anschlüsse und Verbindungskabel



**Anschlusskabel Systembuchse**  
Einfache und schnelle Elektroinstallation durch 3-poliges Steckverbindersystem. Länge: 3 m.

CH (Typ J)	<b>89.544.000</b>
Schuko (Typ F)	<b>89.545.000</b>
FR (Typ E)	<b>89.545.000</b>
GB (Typ G)	<b>89.546.000</b>



**Zwischenkupplung**  
Zur Verkettung der Energiemodule 1 – 4 sowie 6. Energiemodule, welche nicht unmittelbar nebeneinander montiert sind, werden mit einem Verbindungskabel verbunden. Farbe: schwarz.



I-Typ	<b>89.552.000</b>
T-Typ	<b>89.551.000</b>



**Verbindungskabel**  
3-poliges Steckverbindersystem mit Buchse und Stecker.

0,5 m	<b>89.547.000</b>
1 m	<b>89.548.000</b>
2 m	<b>89.549.000</b>
3 m	<b>89.550.000</b>



**Kabelführungs-Clip**

Set à 8 Stk.	<b>89.024.000</b>
--------------	-------------------



## Energiemodule



**Energimodul 1**  
1 × Schalter  
1 × Steckdose 230 V



**Energimodul 1 Typ CH**  
1 × Überstromschutz (Thermosicherung 10A) 1 × Schalter



**Energimodul 2**  
2 × Steckdose 230 V



**Energimodul 3**  
1 × Leitungsschutz-Schalter 1-polig, 16 A (CH: 10 A)



**Energimodul 4**  
1 × FI-Schutzschalter 25 A/30 mA



**Energimodul 6**  
Not-Aus-Taster

				<b>89.541.000</b>	<b>89.540.000</b>
CH (Typ J)		<b>89.598.000</b>	<b>89.530.000</b>	<b>89.579.000</b>	
Schuko (Typ F)	<b>89.535.000</b>		<b>89.531.000</b>	<b>89.542.000</b>	
FR (Typ E)	<b>89.536.000</b>		<b>89.532.000</b>	<b>89.542.000</b>	
GB (Typ G)	<b>89.537.000</b>		<b>89.533.000</b>		



**Blindabdeckung**  
zur späteren Aufnahme von Energiemodulen



**Energimodul 7**  
2 × 2 Netzwerk-dosen RJ45, ohne Netzwerkkabel, Plug + Play, Cat 6



**Energimodul 8**  
2 × Druckluftan-schluss DN7, Ein-gang: Stecknippel DN5, Ausgang: Schnellkupplung DN5



**Energimodul 9**  
1 × Steckdose 230 V  
1 × USB-C



**Energimodul 10**  
1 × Steckdose 230 V  
2 × RJ45, ohne Netzwerkkabel, Plug + Play, Cat 6



**Energimodul 11**  
1 × Überstromschutz (Thermosicherung 10A)  
1 × Steckdose 230 V

CH (Typ J)				<b>89.455.000</b>	<b>89.388.000</b>
Schuko (Typ F)				<b>89.456.000</b>	<b>89.381.000</b>
FR (Typ E)				<b>89.457.000</b>	<b>89.382.000</b>
GB (Typ G)				<b>89.458.000</b>	<b>89.383.000</b>

## Energieelemente



Not-Aus-Schalter\*  
(Schaltung über den Schütz)



Steckdose 400 V  
16 A\*\*



Druckluftanschluss\*  
(In: G3/8" – Out: G 1/2")



Blind-Adapterplatte



CEE 240 V Steckdose\*

	<b>89.100.000</b>	<b>89.090.000</b>	<b>89.105.000</b>	<b>89.088.000</b>	CH	<b>89.101.000</b>
					Schuko	<b>89.102.000</b>
					FR	<b>89.103.000</b>
					GB	<b>89.104.000</b>

\* inkl. Adapterplatte

\*\* Direktmontage, ohne Adapterplatte

Bei Verwendung von Not-Aus-Schalter, Steckdose 400 V oder CEE 240 V muss bauseitig zwingend noch ein rückseitiger Schutzdeckel montiert werden, Art.-Nr. 89.107.000.

## Schwenkarme



### Schwenkarmbefestigung

Zur Aufnahme der Schwenkarmelemente direkt an der Tragsäule oder Lochrückwand. Ausführung: Stahl. Farbe: RAL 7035 lichtgrau. Tischgestellhalterung verzinkt.

Befestigung am		Art.-Nr.
Lochrückwand	25	<b>89.159.000</b>
Tragsäule	25	<b>89.158.000</b>



### Modulrahmen für Schwenkarm

Verschweisster Stahlrohrrahmen mit 4-seitiger Lochung, Teilung 50 mm, und Stahlachse zur Befestigung auf dem Schwenkarmelement. Tragkraft: 25 kg. Ausführung: Stahlblech. Farbe: RAL 7035 lichtgrau.

Ausführung mit	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
1 Rückwand	665	350	65	<b>65.350.000</b>
2 Verstellböden*	665	350	265	<b>65.351.000</b>
2 Schwenkböden	665	350	424	<b>65.353.000</b>
3 Behälterleisten	665	350	90	<b>65.352.000</b>

\*Tiefe Verstellboden 200 mm



### Schwenkboden für Schwenkarm

Mit Stahlachse zur Befestigung auf dem Schwenkarmelement und beidseitiger Anschlagleiste. Stufenlos um 30 Grad neigbar. Ausführung: Stahlblech. Farbe: RAL 7035 lichtgrau.

Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm		Art.-Nr.
300	72	426	25	<b>65.354.000</b>



### TFT-Monitorhalter

Zur Aufnahme von Flachbildschirmen mit VESA-Grundplatte. Lochbild 75 x 75 mm oder 100 x 100 mm. Einfache Anpassung durch Kugelkopfgelenk.

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
Für Schwenkarm	180	130	96	<b>89.161.000</b>
Für Lochrückwand	137	130	96	<b>89.162.000</b>



### Tastaturauflage

Zur Montage am Monitorhalter. Ausführung: Stahlblech. Farbe: Lichtgrau, RAL 7035.

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
Für TFT Monitorhalter	600	243	275	<b>89.163.000</b>
Für Lochrückwand	600	70	50	<b>89.164.000</b>



# Zubehör

## Behälterleisten


Zur Aufnahme von Lagersichtbehältern der Grössen 2, 3 und 4. Schraubenlos in die Tragsäulen einhängbar. Tragkraft max. 15 kg. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte.



Modulbreite mm	665			750			1000			1330			1500			2000		
Höhe 85 mm	65.234.+++			89.460.+++			65.085.+++			65.235.+++			89.461.+++			89.462.+++		
Behältergrösse	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Anzahl Behälter	6-12	6	4	7-14	7	5	9-18	9	6	12-24	12	18	14-28	14	10	19-38	19	13

## Verstellböden glatt oder geschlitzt

Die Verstellböden sind auf einer Längsseite mit einer Anschlagleiste ausgerüstet und können wahlweise mit der Anschlagleiste vorn oder hinten montiert werden. Sie werden mit zwei Konsolen schraubenlos in die Tragsäulen eingehängt (waagrecht oder 15 Grad geneigt). Tragfähigkeit 50 kg. Bodenhöhe 25 mm zzgl. 17 mm Anschlagleiste. Geschlitzte Verstellböden mit Schlitzteilung 15 mm zur Unterteilung mit Trennwänden. Konsolen inklusive. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte.

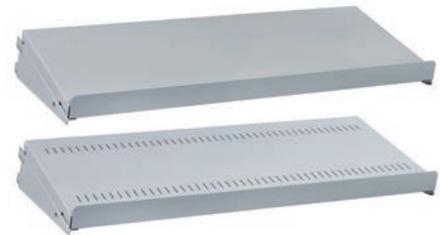

	Modulbreite mm	665	750	1000	1330	1500	2000
Ausführung	Tiefe mm	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
Glatt	300	65.258.+++	89.901.+++	65.132.+++	65.264.+++	89.843.+++	89.844.+++
	350	89.845.+++	89.902.+++	89.903.+++	89.846.+++	89.847.+++	89.848.+++
Geschlitzt	300	89.822.+++	89.823.+++	89.824.+++	89.825.+++	89.826.+++	89.827.+++
	350	89.828.+++	89.829.+++	89.830.+++	89.831.+++	89.832.+++	89.833.+++

## Steckdosenleiste

Ausgelegt für 230V. CH-Variante mit Thermosicherung 10 A. Ausführung: Kunststoff, schwarz. Inkl. Befestigungsmaterial für Werkbankplatte und Tragsäulenbefestigung. Inkl. Anschlusskabel: Länge 2m.



Ausführung	Stecker-Typ	Ein-/ Ausschalter	Steckdosen	Art.Nr.
<b>Steckdosenleiste</b> mit Steckdosen 230V	D / Schuko	●	4	89.170.000
	CH	●	4	89.171.000
	F	●	4	89.172.000
	GB	●	4	89.173.000



## Beleuchtung

### LED Comfort+

#### LED Arbeitsplatzleuchte

Die Arbeitsplatzleuchte wird am Beleuchtungsträger montiert. Mit Ein-/Austaster und Wieland Netzsystemanschluss GST-18. Stufenlos dimmbar. Entblendung: Strukturblende. Farbtemperatur: neutralweiss 5000 K. Farbwiedergabe: Ra > 80. Ausführung: Aluminiumgehäuse farblos eloxiert. Inkl. Befestigungsmaterial. Exkl. Anschluss- und Verbindungskabel. Eine Entwicklung von Waldmann.



Länge mm	Leistung W	Lichtstrom lm	max. Beleuchtungsstärke lx*	Systemanschluss GST-18	Montage	Art.-Nr.
450	15	1100	499	Eingang	-	<b>89.265.000</b>
900	35	3000	1279	Ein-/Ausgang	-	<b>89.266.000</b>
1500	63	5000	1770	Ein-/Ausgang	-	<b>89.267.000</b>

#### LED Seitenleuchte

Die Seitenleuchte wird an der Tragsäule oder an den gelochten Rückwänden montiert. Mit Ein-/Austaster und Wieland Netzsystemanschluss GST-18. Stufenlos dimmbar. Entblendung: Strukturblende. Farbtemperatur: neutralweiss 5000 K. Farbwiedergabe: Ra > 80. Ausführung: Aluminiumgehäuse farblos eloxiert. Inkl. Befestigungsmaterial. Exkl. Anschluss- und Verbindungskabel. Eine Entwicklung von Waldmann.



Länge mm	Leistung W	Lichtstrom lm	max. Beleuchtungsstärke lx*	Systemanschluss GST-18	Montage	Art.-Nr.
450	15	1100	499	Eingang	rechts	<b>89.268.000</b>
450	15	1100	499	Eingang	links	<b>89.269.000</b>



## LED Comfort

### LED Arbeitsplatzleuchte

Die Arbeitsplatzleuchte wird am Beleuchtungsträger montiert. Mit Ein-/Ausschalter und Wieland Netzsystemanschluss GST-18. Farbtemperatur: neutralweiss 5000 K. Farbwiedergabe: Ra > 80. Ausführung: PVC Kunststoffgehäuse, weiss. Inkl. Befestigungsmaterial. Exkl. Anschluss- und Verbindungskabel.



Länge mm	Leistung W	Lichtstrom lm	max. Beleuchtungsstärke lx*	Systemanschluss GST-18	Art.-Nr.
450	10	1000	367	Eingang	<b>89.272.000</b>
900	30	3000	1073	Ein-/Ausgang	<b>89.273.000</b>
1500	50	5000	1904	Ein-/Ausgang	<b>89.274.000</b>


### LED Seitenleuchte

Die Seitenleuchte wird an der Tragsäule oder an den gelochten Rückwänden montiert. Mit Ein-/Ausschalter und Wieland Netzsystemanschluss GST-18. Farbtemperatur: neutralweiss 5000 K. Farbwiedergabe: Ra > 80. Ausführung: PVC Kunststoffgehäuse, weiss. Inkl. Befestigungsmaterial. Exkl. Anschluss- und Verbindungskabel.



Länge mm	Leistung W	Lichtstrom lm	max. Beleuchtungsstärke lx*	Systemanschluss GST-18	Art.-Nr.
450	10	1000	367	Eingang	<b>89.275.000</b>

\*Messfeld: 100 x 100 cm / Messabstand: 100 cm

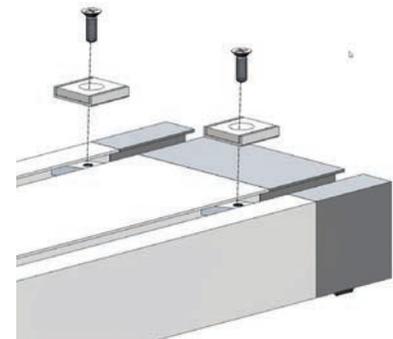

### Magnethalterung für LED Comfort und LED Comfort +

Art.-Nr.

Praktisches Zubehör, um die Arbeitsplatzbeleuchtung LED Comfort und LED Comfort + mit Magnet an oder unter den Schränken zu befestigen. Inhalt: 4 eingefasste Magnete inkl. Befestigungsmaterial

**89.262.000**

## TM-Montagewagen

Der variable Transportwagen für höchste Flexibilität

- wahlweise ein- oder beidseitig bestückbar
- schraubenloses Einhängen von Rückwänden, Verstellböden oder Behälterleisten durch Tragsäulen
- Ständerrahmen bestehend aus 1 Traverse, 1 Boden und 2 Tragsäulen, Stahlprofil (60 × 30 mm), 4-seitig gelocht, Teilung 50 mm
- Oberflächenbehandlung: Taubenblau NCS S 4040-R70 B oder gemäss TM-Farbkarte
- 4 Lenkrollen, 2 Feststellvorrichtungen, Ø 100 mm, Gummi, Rollengehäuse: Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Tragfähigkeit max. 250 kg
- Der Montagewagen ist mit einem Schiebegriff ausgerüstet



### Der TM-Montagewagen kann wahlweise ausgestattet werden mit:

- **Rückwänden gelocht**  
Die Tragsäulen können in der Höhe teilweise oder voll mit Rückwänden bestückt werden. Alle Rückwände sind schraubenlos in die Tragsäulen einhängbar. Rückwände gelocht mit 4-Kant-Lochung 10 × 10 mm, Teilung 38 mm und Schlitzten im Abstand von 380 mm.
- **Behälterleisten**  
zur Aufnahme von Lagersichtbehältern der Grössen 2, 3 und 4, schraubenlos in die Tragsäulen einhängbar, Tragkraft max. 15 kg, Ausführung: Stahlblech
- **Verstellböden glatt mit Seitenwand**  
verhindert das Herausfallen des Transportgutes, Verstellböden wahlweise mit Anschlagleiste vorne oder hinten eingehängt, waagrecht oder 15 Grad geneigt, Tragfähigkeit 50 kg, Bodenhöhe 25 mm + 17 mm Anschlagleiste, inkl. 2 Konsolen und Sicherung, Ausführung: Stahlblech
- **Verstellböden geschlitzt**  
sind auf einer Längsseite mit einer Anschlagleiste ausgerüstet, Schlitzteilung 15 mm, zur Unterteilung mit Trennwänden, waagrecht oder 15 Grad geneigt, Tragfähigkeit 50 kg, Bodenhöhe 25 mm + 17 mm Anschlagleiste, inkl. 2 Konsolen, Ausführung: Stahlblech

### TM-Montagewagen

Breite 715 × Tiefe 710 × Höhe 1600 mm

#### Ausstattung

- **Freedom:** 4 Lochwände auf Vorder-/Rückseite
- **Bully:** 1 Lochwand, 2 Verstellböden (T: 300 mm), 2 Schubladen (H: 150 mm)

Freedom

Art. Nr.  
53.514.+++

Bully

53.568.+++

**!** Hinweis: Rollentragkraft max. 250 kg.  
Lochwandzubehör siehe S. 118, 132, 133.



# Mobile Workstation

Die Workstation für grenzenloses Arbeiten



## Die Mobile Workstation kann wahlweise ausgestattet werden mit:

- **Schrankgehäuse**  
aus stabiler, hochwertig verschweisster Stahlkonstruktion mit 25 mm Einhängerraster
- **Zentralverschluss mit Einzelschubladensperre**  
Kippsicherung und Anfahrssicherung serienmässig
- **Aufbauten**  
bestehend aus einer Multiplexplatte 40 mm, zwei seitlich montierten Stossgriffen sowie einer gelochten Rückwand (B 750 × H 700 mm) mit einer Tragkraft von 100 kg. Lieferung erfolgt demontiert
- **Schubladen-Auszüge**  
mit Laufrollen aus POM (Polyoxmethylen) bieten bei gleichen mechanischen Eigenschaften wie Stahlrollen einen erheblichen ruhigeren Lauf der Schubladen
- **Generell mit Vollauszug**  
(VA) 100 % ausziehbar, Tragkraft 75 kg
- **Griffleisten**  
mit durchgehender, grossflächiger Beschriftungsmöglichkeit
- **Mobilität mit 2 Bock- und Lenkrollen aus Vollgummi**  
Durchmesser 100 mm, Rollen mit Feststellbremse, Tragkraft 400 kg
- **Oberfläche pulverbeschichtet**  
dabei stehen 15 Standardfarben ohne Aufpreis zur Auswahl, auch zweifarbig



### Mobile Workstation

Breite **805** × Tiefe **695** × Höhe **1673** mm

#### Ausstattung

- Schubladentragkraft: 75 kg
- Gesamttragkraft: 400 kg
- 100 % Vollauszug

1 Schublade: 1 × 150 mm

2 Schubladen: 2 × 100 mm, 1 Türe: 500 mm

Art. Nr.

**53.120.+++**

**53.121.+++**

#### Hinweis:

Die Lieferung der Rückwand erfolgt demontiert.



## Computerschränke

Kompakte Erscheinung und optimale Raumausnutzung

- Gehäuse mit 25-mm-Einhängerraster
- Abschliessbare Flügeltüren durch gleichschliessende Zylinderschlösser, inkl. 2 Schlüssel
- Tastaturablage inkl. Tablar für Mausablage
- Monitorfach mit Acrylglas- oder Glasscheibe
- Ventilator inklusive Filtermatte als Schutz vor Staub und Überhitzung nach IP54
- Versorgungsleiste mit Mehrfachsteckdose und Hauptschalter
- Kabeleinführung



### Computerschrank «Basic»

Breite 750 × Tiefe 400 mm

#### Ausstattung

- 2 Fachböden verzinkt, Tragkraft 60 kg
- 1 × 4-fach Energieleiste mit Hauptschalter, 230 V
- 1 Flügeltüre mit Plexiglas-Sichtfenster und Kabeldurchgang sowie verchromtem Drehverschluss: 480 × 340 mm (B × H)
- Klappbare Tastaturablage mit ausklappbarer Mausablage: 480 × 340 mm (B × H), Tragkraft 5 kg

Ausführung	Höhe mm	Art. Nr. CH	Art. Nr. DE/AT/NL	Art. Nr. FR/BE
Stationär	1800	82.469.+++	82.482.+++	82.470.+++
Mobil	1900	82.472.+++	82.483.+++	82.473.+++

### Computerschrank «Small Combi»

Breite 605 × Tiefe 725 × Höhe 1600 mm

#### Ausstattung

- Monitorfach mit 4 mm starker Glasscheibe (geeignet für Monitore bis 21 Zoll)
- Innenmass Monitorfach: 545 × 660 × 525 mm (B × T × H)
- 1 Auszugboden, Nutzmass: 430 × 600 mm (B × T), Tragkraft 75 kg
- 1 Fachboden, Tragkraft 75 kg
- Tastaturschublade (100 mm) inkl. Tablar für Mausablage (Taubengrau, NCS S 4502-B)
- 1 Flügeltür

Steckertyp	Steckdosen	Art. Nr.
DE/AT/NL	1 × 5-fach	84.837.+++
CH	1 × 4-fach	84.836.+++
FR/BE	1 × 4-fach	84.838.+++
GB/IR	1 × 4-fach	84.839.+++





### Computerschrank «Desktop»

Breite **805** × Tiefe **725** × Höhe **1600** mm

#### Ausstattung

- Monitorfach mit 3 mm starker Acrylglasscheibe: 535 × 375 mm (B × T)
- Innenmass Monitorfach: 735 × 660 × 525 mm (B × T × H)
- 1 Auszugboden, Nutzmass: 700 × 600 mm (B × T), Tragkraft 75 kg
- 1 Fachboden, Tragkraft 75 kg
- Tastaturschublade (100 mm), Tragkraft 75 kg
- 2 Flügeltüren

Steckertyp	Steckdosen	Art. Nr.
DE/AT/NL	1×5-fach	<b>84.843.+++</b>
CH	1×4-fach	<b>81.729.+++</b>
FR/BE	1×4-fach	<b>84.844.+++</b>
GB/IR	1×4-fach	<b>84.845.+++</b>



### Computerschrank «Tower»

Breite **805** × Tiefe **725** × Höhe **1600** mm

#### Ausstattung

- Monitorfach mit 3 mm starker Acrylglasscheibe: 535 × 375 mm (B × T)
- Innenmass Monitorfach: 735 × 660 × 525 mm (B × T × H)
- 1 Auszugboden mit Fachboden, Nutzmass: 430/250 × 600 mm (B × T), Tragkraft 75 kg
- 1 Fachboden, Tragkraft 75 kg
- Tastaturschublade (100 mm), Tragkraft 75 kg
- 2 Flügeltüren

Steckertyp	Steckdosen	Art. Nr.
DE/AT/NL	1×5-fach	<b>84.847.+++</b>
CH	1×4-fach	<b>84.846.+++</b>
FR/BE	1×4-fach	<b>81.730.+++</b>
GB/IR	1×4-fach	<b>84.849.+++</b>

**i** Optional lieferbar

	Masse mm (B × T × H)	Art. Nr.
Anbautisch	1500 × 700 × 840	<b>84.840.+++</b>
Fachboden für «Small Combi»	-	<b>81.963.000</b>
Fachboden für «Desktop» oder «Tower»	-	<b>81.995.000</b>



Art.-Nr. **84.837.501**  
(exkl. Monitor)  
+ **84.840.876**  
(Anbautisch)

» Weiteres Schrankzubehör siehe Seite 25.  
Einteilungsmaterial ab Seite 120.



## Packtische – PackMobil

Ideal für dynamische Verpackungsprozesse

- Modulare Aufbauweise – individuelle Anpassung auch nachträglich möglich
- Fokus auf Ergonomie – alles in Griffreichweite
- Platzsparende und übersichtliche Lagerung
- Schnelle und einfache Montage – Einzelteile sind durch mitgelieferte Schrauben zusammensetzen
- Volle Mobilität – bei der Ausstattung mit Rollen für den mobilen Einsatz an verschiedenen Arbeitsplätzen



Durch die flexiblen Anpassungsmöglichkeiten und optimalen Arbeitsbedingungen lassen sich die Arbeitsschritte beim Verpacken der Versandware vereinfachen und zeitlich verkürzen

**!** **Hinweis**  
Traglast pro Tisch: 250 kg  
bei gleichmässig verteilter  
Flächenlast.

**»** Weiteres Zubehör für die Packtische finden Sie auf Seite 116.

1	Packtisch-Grundmodell	55.786.200	6	Verstellboden	89.834.876
2	Untertisch-Rollwagen	54.341.000	7	Tragschienenpaar	89.142.200
3	Rollbehälter für Material/Abfälle	51.882.876	8	Tragsäule	89.228.200
4	Fuss inkl. Höhenverstellung	43.231.200	9	Papierrollenhalter	52.981.200
5	Lochrückwand	89.040.876	10	Anbau-Schneidgerät	52.577.000





Art. Nr. 55.793.200  
PackMobil 010  
Anthrazitgrau (RAL 7016)



Art. Nr. 55.795.503  
PackMobil 020  
Anthrazitgrau (RAL 7016)  
Taubenblau (NCS S 4040-R70 B)



Art. Nr. 55.799.503  
PackMobil 030  
Anthrazitgrau (RAL 7016)  
Taubenblau (NCS S 4040-R70 B)

## Mobile Packtische

Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Plattenstärke mm	Tragkraft kg	Art. Nr.
<b>PackMobil 010</b> 1 Kunstharzplatte (Lichtgrau) 2 Werkbankfüsse 1 Quertraverse 1 Stossgriff 4 Nylonrollen mit Feststeller (Ø 100 mm)	1500	800	740–1090	40	400	55.793.200
<b>PackMobil 020</b> 2 Tragsäulen (RAL 7016) 2 Verstellböden geschlitzt, T: 300 mm (NCS S 4040-R70 B) 10 Trennwände, T×H: 300×300 mm (NCS S 4040-R70 B) 1 Schubladenschrank (2×150 mm, 75 kg) 1 Kunstharzplatte (Lichtgrau) 2 Werkbankfüsse 1 Quertraverse 1 Rückwand gelocht 1 Stossgriff 4 Nylonrollen mit Feststeller (Ø 100 mm)	1500	800	1790–2140	40	400	55.795.503
<b>PackMobil 030</b> 2 Tragsäulen (RAL 7016) 2 Verstellböden geschlitzt, T: 300 mm (NCS S 4040-R70 B) 10 Trennwände, T×H: 300×300 mm (NCS S 4040-R70 B) 1 Papierrollenhalter, höhenverstellbar (20 kg) 1 Waagrecht-Schneidgerät inkl. Tischhalterung, Schnittbreite 1000 mm 1 Schubladenschrank (2×150 mm, 75 kg) 1 Kunstharzplatte (Lichtgrau) 2 Werkbankfüsse 1 Quertraverse 1 Rückwand gelocht 1 Stossgriff 4 Nylonrollen mit Feststeller (Ø 100 mm)	1500	800	1790–2140	40	400	55.799.503

## Packtische – PackFix



Art. Nr. **55.786.200**  
PackFix 100  
Anthrazitgrau (RAL 7016)



Art. Nr. **55.789.503**  
PackFix 200  
Anthrazitgrau (RAL 7016)  
Taubenblau (NCS S 4040-R70 B)



Art. Nr. **51.845.503**  
PackFix 300  
Anthrazitgrau (RAL 7016)  
Taubenblau (NCS S 4040-R70 B)

### Stationäre Packtische

Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Plattenstärke mm	Tragkraft kg	Art. Nr.
<b>PackFix 100</b> 1 Kunstharzplatte (ähnlich RAL 7035) 2 Werkbankfüsse 1 Stütztraverse	2000	800	740–1090	40	400	<b>55.786.200</b>
<b>PackFix 200</b> 1 Kunstharzplatte (lichtgrau) 2 Werkbankfüsse (RAL 7016) 1 Tragschienen-Paar (RAL 7016) 3 Tragsäulen (RAL 7016) 1 Rückwand gelocht, B × H 665 × 350 mm (NCS S 4040-R70 B) 1 Rückwand gelocht, B × H 1330 × 350 mm (NCS S 4040-R70 B) 2 Verstellböden geschlitzt, B × T 665 × 400 mm (NCS S 4040-R70 B) 10 Trennwände, T × H 400 × 250 mm (NCS S 4040-R70 B) 1 Papierrollenhalter, höhenverstellbar (20 kg) 1 Waagrecht-Schneidgerät inkl. Tischhalterung, Schnittbreite 1000 mm	2000	800	1790–2140	40	400	<b>55.789.503</b>
<b>PackFix 300</b> 1 Kunstharzplatte (lichtgrau) 2 Werkbankfüsse (RAL 7016) 1 Tragschienen-Paar (RAL 7016) 2 Tragsäulen (RAL 7016) 3 Rückwände gelocht, B × H 2000 × 350 mm (NCS S 4040-R70 B) 2 Verstellböden geschlitzt, B × T 2000 × 400 mm (NCS S 4040-R70 B) 10 Trennwände, T × H 400 × 250 mm (NCS S 4040-R70 B)	2000	800	1790–2140	40	400	<b>51.845.503</b>





Art. Nr. **55.787.503**  
 PackFix 400  
 Anthrazitgrau (RAL 7016)  
 Taubenblau (NCS S 4040-R70 B)



Art. Nr. **51.826.503**  
 PackFix 500  
 Anthrazitgrau (RAL 7016)  
 Taubenblau (NCS S 4040-R70 B)




Art. Nr. **55.788.503**  
 PackFix 600  
 Anthrazitgrau (RAL 7016)  
 Taubenblau (NCS S 4040-R70 B)

Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Plattenstärke mm	Tragkraft kg	Art. Nr.
<b>PackFix 400</b>						
1 Kunstharzplatte (lichtgrau)						
2 Werkbankfüsse (RAL 7016)						
1 Tragschienen-Paar (RAL 7016)						
2 Tragsäulen (RAL 7016)						
1 Rückwand gelocht, B×H 2000×350 mm (NCS S 4040-R70 B)	2000	800	1790–2140	40	400	<b>55.787.503</b>
1 Verstellboden geschlitzt, B×T 2000×400 mm (NCS S 4040-R70 B)						
10 Trennwände, T×H 400×250 mm (NCS S 4040-R70 B)						
1 Untertisch Schneidständer, Schnittbreite 750 mm						
1 Schubladenschrank stationär, 3 Schubladen (2×200,1×100) 75 kg (RAL7016/NCS S 4040-R70 B)						
<b>PackFix 500</b>						
1 Kunstharzplatte (lichtgrau)						
2 Werkbankfüsse (RAL 7016)						
1 Tragschienen-Paar (RAL 7016)						
2 Tragsäulen (RAL 7016)						
1 Rückwand gelocht, B×H 2000×350 mm (NCS S 4040-R70 B)	2000	800	1790–2140	40	400	<b>51.826.503</b>
1 Verstellboden geschlitzt, B×T 2000×400 mm (NCS S 4040-R70 B)						
10 Trennwände, T×H 400×250 mm (NCS S 4040-R70 B)						
1 Untertisch Schneidständer, Schnittbreite 750 mm						
1 Rollboy, 3 Schubladen (2×150,1×200) 75 kg (RAL7016/NCS S 4040-R70 B)						
<b>PackFix 600</b>						
1 Kunstharzplatte (lichtgrau)						
2 Werkbankfüsse (RAL 7016)						
1 Tragschienen-Paar (RAL 7016)						
2 Tragsäulen (RAL 7016)						
1 Rückwand gelocht, B×H 2000×350 mm (NCS S 4040-R70 B)	2000	800	1790–2140	40	400	<b>55.788.503</b>
1 Verstellboden geschlitzt, B×T 2000×300 mm (NCS S 4040-R70 B)						
1 Verstellboden geschlitzt, B×T 2000×400 mm (NCS S 4040-R70 B)						
10 Trennwände, T×H 400×250 mm (NCS S 4040-R70 B)						
1 Schubladenschrank hängend, 1 Schubladen (1×150) 75 kg (RAL7016/NCS S 4040-R70 B)						

## Zubehör für Paktische

Breite **605** × Tiefe **695** mm

### 3 Schubladen

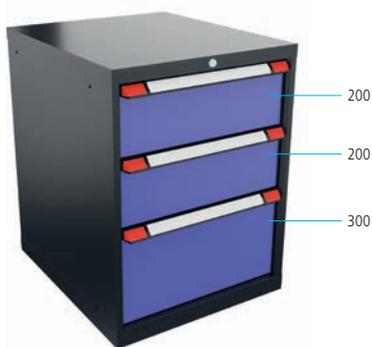


Höhe mm	Farbe	kg	Art.-Nr.
800	Anthrazitgrau (RAL 7016) Taubengrau (NCS S 4040-R70 B)	75	<b>54.323.503</b>

### 5 Schubladen




Höhe mm	Farbe	kg	Art.-Nr.
900	Anthrazitgrau (RAL 7016) Taubengrau (NCS S 4040-R70 B)	75	<b>82.590.503</b>

### 1 Schublade

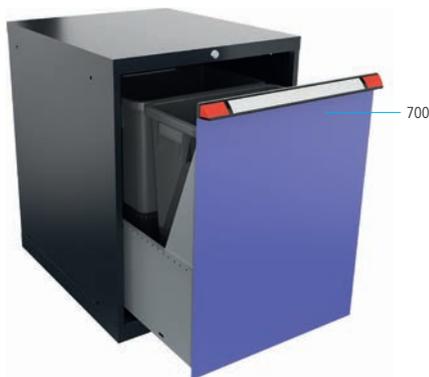

Höhe mm	Farbe	kg	Art.-Nr.
800	Anthrazitgrau (RAL 7016) Taubengrau (NCS S 4040-R70 B)	75	<b>51.814.503</b>

### 2 Schubladen

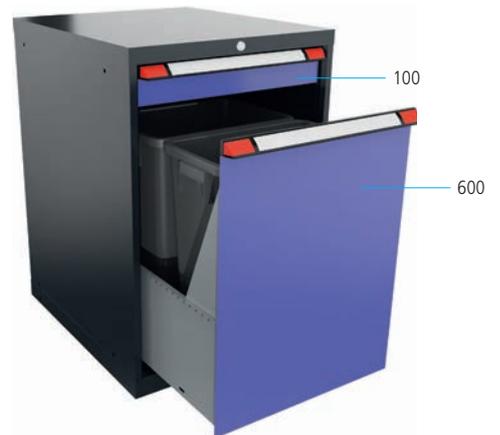

Höhe mm	Farbe	kg	Art.-Nr.
900	Anthrazitgrau (RAL 7016) Taubengrau (NCS S 4040-R70 B)	75	<b>51.824.503</b>

### 3 Schubladen



Höhe mm	Farbe	kg	Art.-Nr.
792	Anthrazitgrau (RAL 7016) Taubengrau (NCS S 4040-R70 B)	75	<b>84.420.503</b>

### 4 Schubladen




Höhe mm	Farbe	kg	Art.-Nr.
892	Anthrazitgrau (RAL 7016) Taubengrau (NCS S 4040-R70 B)	75	<b>51.608.503</b>



### Anbau-Schneidegerät

Zur einfachen Montage an der Tischplattenkante inkl. Befestigungsmaterial

Schnittbreite mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
750	1000	150	225	<b>52.576.000</b>
1000	1250	150	225	<b>52.577.000</b>
1250	1500	150	225	<b>52.578.000</b>



### Rollwagen-Untertisch

Für Rollen bis Ø 750 mm, Rollengewicht max. 150 kg, mit 4 Lenkrollen und 2 Feststellern

Schnittbreite mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
750	1000	650	790	<b>54.341.000</b>



### Senkrecht-Schneidständer

Für Rollen bis Ø 700 mm, Rollengewicht bis max. 150 kg, mit 2 Bockrollen

Schnittbreite mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
500 – 1250	910	800	1660	<b>52.291.000</b>
500 – 1600	910	800	2010	<b>52.299.000</b>



### Waagrecht-Doppelschneidständer

Für Rollen bis Ø 750 mm, Rollengewicht bis max. 150 kg, 50 mm Einhängeraster

Schnittbreite mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
750	1000	890	1565	<b>52.304.000</b>



### Untertisch-Schneidegerät

Für Rollen bis Ø 750 mm, Rollengewicht bis max. 150 kg, Austrittshöhe 640 mm, mit 4 Lenkrollen und 2 Feststellern

Schnittbreite mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
750	1000	800	790	<b>52.437.000</b>



### Zubehör für Schneidegerät

Ausführung	Art. Nr.
Schneidwagen ohne Messer	<b>56.705.000</b>
Messer zu Schneidwagen, rund, 60 x 0.35 mm	<b>56.676.000</b>



» Weiteres Zubehör für die Rückwände finden Sie auf Seite 122.

» LED – Arbeitsplatzbeleuchtung Seite 106.



# Einteilungsmaterial





- + Grosse Ausführungsvielfalt und Modularität durch vorkonfigurierte Sets und frei kombinierbare Einzelteile
- + Schnelle und einfache Montage dank Schlitzraster für die Aufnahme und Befestigung des Einteilungsmaterials
- + Professionelle Beschriftung mit der kostenlosen Beschriftungssoftware *THURScript* für Etiketten
- + Perfekte Organisation von Lagergut
- + Optimale Raumausnutzung



Schubladensets	120
Lochwandhaken und Hakensets	122
Einzelteile	124
Lagersichtbehälter	126



## Praktische Schubladensets



### Breite 605 × Tiefe 695 mm

Nutzmass: Breite 500 × Tiefe 600 mm

#### Mulden-Sets

4 Mulden 2-tlg./73 mm	8 Trennwände 73 mm
8 Mulden 2-tlg./48 mm	16 Trennwände 48 mm
4 Mulden 4-tlg./36 mm	16 Trennwände 36 mm

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.
50/75	<b>56.157.000</b>
Beschriftungs-Set, 40-tlg.	<b>55.979.000</b>

8 Mulden 2-tlg./48 mm	15 Trennwände 48 mm
8 Mulden 2-tlg./36 mm	15 Trennwände 36 mm

50/75	<b>56.158.000</b>
Beschriftungs-Set, 30-tlg.	<b>55.977.000</b>

#### Einsatzkasten-Sets

6 Einsatzkästen 100 × 100	12 Einsatzkästen 100 × 200
---------------------------	----------------------------

50	<b>56.159.000</b>
75	<b>56.160.000</b>
100/125	<b>56.161.000</b>
Beschriftungs-Set, 18-tlg.	<b>55.996.000</b>

15 Einsatzkästen 100 × 200	
50	<b>56.162.000</b>
75	<b>56.163.000</b>
100/125	<b>56.164.000</b>
Beschriftungs-Set, 15-tlg.	<b>55.994.000</b>

#### Trennwand-Sets

7 Längstrennwände	12 Quertrennwände 50
	4 Quertrennwände 100

75	<b>56.170.000</b>
100/125	<b>56.171.000</b>
Beschriftungs-Set, 16-tlg.	<b>55.995.000</b>

4 Längstrennwände	10 Quertrennwände 100
75	<b>56.172.000</b>
100/125	<b>56.173.000</b>
150	<b>56.174.000</b>
Beschriftungs-Set, 10-tlg.	<b>55.990.000</b>

3 Längstrennwände	4 Quertrennwände 100
	4 Quertrennwände 150
75	<b>56.175.000</b>
100/125	<b>56.176.000</b>
150	<b>56.177.000</b>
200/250	<b>56.178.000</b>
Beschriftungs-Set, 8-tlg.	<b>55.989.000</b>

1 Längstrennwand	2 Quertrennwände 250
150	<b>56.183.000</b>
200/250	<b>56.184.000</b>
300/400	<b>56.186.000</b>
Beschriftungs-Set, 2-tlg.	<b>55.984.000</b>

### Breite 805 × Tiefe 695 mm

Nutzmass: Breite 700 × Tiefe 600 mm

#### Mulden-Sets

4 Mulden 2-tlg./73 mm	4 Trennwände 73 mm
4 Mulden 2-tlg./48 mm	10 Trennwände 48 mm
4 Mulden 3-tlg./48 mm	16 Trennwände 36 mm
8 Mulden 4-tlg./36 mm	

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.
50/75	<b>56.204.000</b>
Beschriftungs-Set, 30-tlg.	<b>55.977.000</b>

4 Mulden 2-tlg./48 mm	10 Trennwände 48 mm
8 Mulden 3-tlg./48 mm	10 Trennwände 36 mm
8 Mulden 4-tlg./36 mm	

50/75	<b>56.206.000</b>
Beschriftungs-Set, 20-tlg.	<b>55.976.000</b>

#### Einsatzkasten-Sets

18 Einsatzkästen 100 × 100	12 Einsatzkästen 100 × 200
----------------------------	----------------------------

50	<b>56.209.000</b>
75	<b>56.210.000</b>
100/125	<b>56.211.000</b>
Beschriftungs-Set, 30-tlg.	<b>56.004.000</b>

21 Einsatzkästen 100 × 200	
50	<b>56.212.000</b>
75	<b>56.213.000</b>
100/125	<b>56.214.000</b>
Beschriftungs-Set, 21-tlg.	<b>55.998.000</b>

#### Trennwand-Sets

9 Längstrennwände	18 Quertrennwände 50
	8 Quertrennwände 100

75	<b>56.217.000</b>
100/125	<b>56.218.000</b>
Beschriftungs-Set, 26-tlg.	<b>56.002.000</b>

6 Längstrennwände	14 Quertrennwände 100
75	<b>56.219.000</b>
100/125	<b>56.220.000</b>
150	<b>56.221.000</b>
Beschriftungs-Set, 14-tlg.	<b>55.993.000</b>

4 Längstrennwände	3 Quertrennwände 100
	8 Quertrennwände 150
75	<b>56.222.000</b>
100/125	<b>56.223.000</b>
150	<b>56.224.000</b>
200/250	<b>56.225.000</b>
Beschriftungs-Set, 11-tlg.	<b>55.991.000</b>

2 Längstrennwände	1 Quertrennwand 200
	2 Quertrennwände 250
150	<b>56.230.000</b>
200/250	<b>56.231.000</b>
300/400	<b>56.233.000</b>
Beschriftungs-Set, 3-tlg.	<b>55.985.000</b>

### Breite 1005 × Tiefe 695 mm

Nutzmass: Breite 900 × Tiefe 600 mm

#### Mulden-Sets

8 Mulden 2-tlg./73 mm	10 Trennwände 73 mm
8 Mulden 3-tlg./48 mm	10 Trennwände 48 mm
8 Mulden 4-tlg./36 mm	10 Trennwände 36 mm

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.
50/75	<b>56.242.000</b>
Beschriftungs-Set, 30-tlg.	<b>55.977.000</b>

12 Mulden 3-tlg./48 mm	10 Trennwände 48 mm
12 Mulden 4-tlg./36 mm	10 Trennwände 36 mm

50/75	<b>56.243.000</b>
Beschriftungs-Set, 20-tlg.	<b>55.976.000</b>

#### Einsatzkasten-Sets

30 Einsatzkästen 100 × 100	12 Einsatzkästen 100 × 200
----------------------------	----------------------------

50	<b>56.246.000</b>
75	<b>56.247.000</b>
100/125	<b>56.248.000</b>
Beschriftungs-Set, 42-tlg.	<b>56.007.000</b>

27 Einsatzkästen 100 × 200

50	<b>56.249.000</b>
75	<b>56.250.000</b>
100/125	<b>56.251.000</b>
Beschriftungs-Set, 27-tlg.	<b>56.003.000</b>

#### Trennwand-Sets

11 Längstrennwände	12 Quertrennwände 50
	12 Quertrennwände 100

75	<b>56.262.000</b>
100/125	<b>56.263.000</b>
Beschriftungs-Set, 24-tlg.	<b>56.000.000</b>

8 Längstrennwände 18 Quertrennwände 100

75	<b>56.264.000</b>
100/125	<b>56.265.000</b>
150	<b>56.266.000</b>
Beschriftungs-Set, 18-tlg.	<b>55.996.000</b>

6 Längstrennwände 6 Quertrennwände 100  
6 Quertrennwände 150

75	<b>56.267.000</b>
100/125	<b>56.268.000</b>
150	<b>56.269.000</b>
200/250	<b>56.270.000</b>
Beschriftungs-Set, 14-tlg.	<b>55.993.000</b>

3 Längstrennwand 2 Quertrennwände 200  
2 Quertrennwände 250

150	<b>56.275.000</b>
200/250	<b>56.276.000</b>
300/400	<b>56.278.000</b>
Beschriftungs-Set, 4-tlg.	<b>55.986.000</b>

### Breite 1205 × Tiefe 695 mm

Nutzmass: Breite 1100 × Tiefe 600 mm

#### Mulden-Sets

8 Mulden 2-tlg./73 mm	15 Trennwände 73 mm
8 Mulden 2-tlg./48 mm	20 Trennwände 48 mm
8 Mulden 3-tlg./48 mm	15 Trennwände 36 mm
8 Mulden 4-tlg./36 mm	

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.
50/75	<b>56.300.000</b>
Beschriftungs-Set, 50-tlg.	<b>55.980.000</b>

8 Mulden 2-tlg./48 mm	20 Trennwände 48 mm
12 Mulden 3-tlg./48 mm	20 Trennwände 36 mm
12 Mulden 4-tlg./36 mm	

50/75	<b>56.301.000</b>
Beschriftungs-Set 40-tlg.	<b>55.979.000</b>

#### Einsatzkasten-Sets

42 Einsatzkästen 100 × 100	12 Einsatzkästen 100 × 200
----------------------------	----------------------------

50	<b>56.303.000</b>
75	<b>56.304.000</b>
100/125	<b>56.305.000</b>
Beschriftungs-Set, 54-tlg.	<b>56.011.000</b>

33 Einsatzkästen 100 × 200

50	<b>56.306.000</b>
75	<b>56.307.000</b>
100/125	<b>56.308.000</b>
Beschriftungs-Set, 33-tlg.	<b>56.005.000</b>

#### Trennwand-Sets

16 Längstrennwände	36 Quertrennwände 50
	15 Quertrennwände 100

75	<b>56.313.000</b>
100/125	<b>56.314.000</b>
Beschriftungs-Set, 51-tlg.	<b>56.009.000</b>

10 Längstrennwände 22 Quertrennwände 100




75	<b>56.315.000</b>
100/125	<b>56.316.000</b>
150	<b>56.317.000</b>
Beschriftungs-Set, 22-tlg.	<b>55.999.000</b>

8 Längstrennwände 10 Quertrennwände 100  
12 Quertrennwände 150


75	<b>56.318.000</b>
100/125	<b>56.319.000</b>
150	<b>56.320.000</b>
200/250	<b>56.321.000</b>
Beschriftungs-Set, 22-tlg.	<b>55.999.000</b>

4 Längstrennwände 3 Quertrennwände 200  
2 Quertrennwände 250

150	<b>56.326.000</b>
200/250	<b>56.327.000</b>
300/400	<b>56.329.000</b>
Beschriftungs-Set, 5-tlg.	<b>55.987.000</b>




# Lochwandhaken und Hakensets

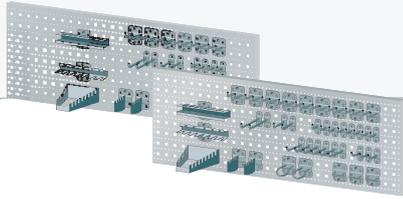

## Lochwandhaken-Sets


Ausführung	Art.-Nr.
12-teilig	45.270.000
18-teilig	45.271.000
28-teilig	45.272.000
40-teilig	45.273.000



## Werkzeughalter, schräg

Verkaufseinheit je 5 Stück


Länge mm	Art.-Nr.
50	45.274.000
100	45.275.000
150	45.276.000



## Werkzeughalter, schräg doppelt

Verkaufseinheit je 5 Stück

Länge mm	Art.-Nr.
35	45.301.000
50	45.302.000
75	45.303.000



## Schräghaken

Verkaufseinheit je 5 Stück


Länge mm	Art.-Nr.
14/40	45.277.000



## Kabelhalter


Verkaufseinheit je 5 Stück

Länge mm	Art.-Nr.
150	45.295.000




## Schraubendreherhalter

Ausführung	Art.-Nr.
für 6 Teile	45.296.000



## Schraubenschlüsselhalter


Ausführung	Art.-Nr.
für 8 Schlüssel	45.298.000



## Sägenhalter

Verkaufseinheit je 2 Stück

Ø mm	Art.-Nr.
für 4 Sägen	45.299.000



## Maschinenhalter

Verkaufseinheit je 5 Stück


Ø mm	Art.-Nr.
40	45.300.000



## Werkzeughalter, senkrecht

Verkaufseinheit je 5 Stück

Ausführung	Länge mm	Art.-Nr.
einfach	35	45.278.000
einfach	75	45.279.000
einfach	125	45.280.000



## Werkzeughalter, senkrecht

Verkaufseinheit je 5 Stück

Ausführung	Länge mm	Art.-Nr.
doppelt	35	45.281.000
doppelt	50	45.282.000
doppelt	75	45.283.000




## Werkzeugklemme gr. Grundplatte

Verkaufseinheit je 5 Stück

Ø mm	Art.-Nr.
25	45.289.000
28	45.290.000
32	45.291.000


**Hinweis:** Die Lochwandhaken sind mittels beiliegendem Befestigungsmaterial zu arretieren.



**Magnethalter**


Verkaufseinheit je 5 Stück

Ø mm	Art.-Nr.
40	44.345.000



**Bohrer-/  
Sechskantschlüsselhalter**


Ausführung	Art.-Nr.
für 14 Teile	45.297.000



**Zangenhalter**

Verkaufseinheit je 5 Stück

Breite mm	Art.-Nr.
35	45.292.000
55	45.293.000
75	45.294.000



**Werkzeugklemme**

Verkaufseinheit je 5 Stück

Ø mm	Art.-Nr.
6	45.284.000
10	45.285.000
13	45.286.000
16	45.287.000
19	45.288.000

**Hakenset 12-teilig**

Art.-Nr. 45.270.000

bestehend aus	Länge/Ø	Menge Stk.
Werkzeughalter, schräg einfach	100 mm	3
Werkzeughalter, schräg doppelt	35 mm	3
Werkzeughalter, senkrecht einfach	35 mm	4
Zangenhalter	35 mm	1
Maschinenhalter	Ø 40 mm	1

**Hakenset 18-teilig**

Art.-Nr. 45.271.000

bestehend aus	Länge/Ø	Menge Stk.
Schräghaken	14/40 mm	5
Werkzeughalter, senkrecht einfach	75 mm	2
Werkzeughalter, senkrecht doppelt	35 mm	2
Werkzeughalter, senkrecht doppelt	50 mm	1
Werkzeugklemme	Ø 10 mm	2
Werkzeugklemme	Ø 13 mm	1
Zangenhalter	35 mm	2
Bohrer-/Sechskanthalter für 14 Teile		1
Schraubenschlüsselhalter für 8 Schlüssel		1
Schraubendreherhalter für 6 Teile		1

**Hakenset 28-teilig**

Art.-Nr. 45.272.000


bestehend aus	Länge/Ø	Menge Stk.
Werkzeughalter, schräg	50 mm	3
Werkzeughalter, schräg	100 mm	3
Werkzeughalter, senkrecht einfach	35 mm	4
Werkzeughalter, senkrecht einfach	75 mm	2
Werkzeughalter, senkrecht einfach	125 mm	2
Werkzeughalter, senkrecht doppelt	60 mm	6
Zangenhalter	35 mm	2
Maschinenhalter	Ø 40 mm	1
Bohrer-/Sechskanthalter für 14 Teile		1
Schraubenschlüsselhalter für 8 Schlüssel		1
Schraubendreherhalter für 6 Teile		1
Sägehalter für 4 Sägen		2

**Hakenset 40-teilig**

Art.-Nr. 45.273.000

bestehend aus	Länge/Ø	Menge Stk.
Werkzeughalter, schräg einfach	50 mm	3
Werkzeughalter, schräg einfach	100 mm	6
Werkzeughalter, senkrecht einfach	75 mm	2
Werkzeughalter, senkrecht einfach	125 mm	2
Werkzeughalter, senkrecht doppelt	35 mm	9
Werkzeughalter, senkrecht doppelt	75 mm	8
Maschinenhalter	Ø 40 mm	2
Zangenhalter	35 mm	3
Bohrer-/Sechskanthalter für 14 Teile		1
Schraubenschlüsselhalter für 8 Schlüssel		1
Schraubendreherhalter für 6 Teile		1
Sägehalter für 4 Sägen		1


## Kombinierbare Einzelteile



### Quertrennwände

aus Stahlblech, Verkaufseinheit je 10 Stück

für Fronthöhe mm	Trennwandhöhe mm	Breite mm	Art.-Nr.
50	35	50	<b>44.350.000</b>
75	45	50	<b>44.351.000</b>
100/125	75	50	<b>44.352.000</b>
50	35	100	<b>44.353.000</b>
75	45	100	<b>44.354.000</b>
100/125	75	100	<b>44.355.000</b>
150	125	100	<b>44.356.000</b>
200/250	175	100	<b>44.357.000</b>
300/400	275	100	<b>44.358.000</b>
50	35	150	<b>44.359.000</b>
75	45	150	<b>44.360.000</b>
100/125	75	150	<b>44.361.000</b>
150	125	150	<b>44.362.000</b>
200/250	175	150	<b>44.363.000</b>
300/400	275	150	<b>44.364.000</b>
50	35	200	<b>44.365.000</b>
75	45	200	<b>44.366.000</b>
100/125	75	200	<b>44.367.000</b>
150	125	200	<b>44.368.000</b>
200/250	175	200	<b>44.369.000</b>
300/400	275	200	<b>44.370.000</b>
50	35	250	<b>44.371.000</b>
75	45	250	<b>44.374.000</b>
100/125	75	250	<b>44.375.000</b>
150	125	250	<b>44.376.000</b>
200/250	175	250	<b>44.377.000</b>
300/400	275	250	<b>44.378.000</b>
50	35	300	<b>44.379.000</b>
75	45	300	<b>44.380.000</b>
100/125	75	300	<b>44.381.000</b>
150	125	300	<b>44.382.000</b>
200/250	175	300	<b>44.383.000</b>
300/400	275	300	<b>44.384.000</b>



### Längstrennwände

aus Stahlblech. Verkaufseinheit je 10 Stück

für Fronthöhe mm	Trennwandhöhe mm	Schublادentiefe mm	Art.-Nr.
50	35	400	<b>44.385.000</b>
75	45	400	<b>44.386.000</b>
100/125	75	400	<b>44.387.000</b>
150	125	400	<b>44.388.000</b>
200/250	175	400	<b>44.389.000</b>
300/400	275	400	<b>44.390.000</b>
50	35	600	<b>44.391.000</b>
75	45	600	<b>44.392.000</b>
100/125	75	600	<b>44.393.000</b>
150	125	600	<b>44.394.000</b>
200/250	175	600	<b>44.395.000</b>
300/400	275	600	<b>44.396.000</b>


### Ersatzteile zu Längs- und Quertrennwänden

Verkaufseinheit je 10 Stück

Ausführung	Art.-Nr.
Halteclips zu Quertrennwänden	<b>56.362.000</b>
Schraubenset zu Längstrennwänden	<b>56.363.000</b>

### Kunststoff-Mulden

Höhe 27 mm. Mittels seitlichen Nocken lassen sich die Muldentteile in beliebiger Anzahl zusammenstecken. In Abständen von 14 mm geschlitzt, zum Unterteilen mit Muldenwänden. Gefertigt aus Polypropylen-Kunststoff, Farbe rot.



Ausführung	Einzelbreite mm	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
Mulde 2-tlg.	48	100	150	<b>56.577.000</b>
Mulde 2-tlg.	70	153	153	<b>100.156.000</b>
Mulde 3-tlg.	45	153	153	<b>100.157.000</b>
Mulde 4-tlg.	33	153	153	<b>100.158.000</b>

### Beschriftung für Quertrennwände und Kunststoff-Einsatzkästen

Verkaufseinheit je 10 Stück



Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.
Beschriftungsträger-Set	14	50	<b>44.306.000</b>
Beschriftungsträger-Set	14	30	<b>44.307.000</b>

### Trennwände zu Kunststoff-Mulden

Verkaufseinheit je 10 Stück



Ausführung	Breite mm	Art.-Nr.
für Mulde 2-tlg.	73	<b>134.020.000</b>
für Mulde 3-tlg.	48	<b>134.040.000</b>
für Mulde 4-tlg.	36	<b>134.044.000</b>



### Kunststoff-Einsatzkästen

gefertigt aus Polystyrol «Styron 485-71», Farbe grau, hohe Schlagfestigkeit jedoch nur bedingt Säureresistent


für Fronthöhe mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
50	30	100	100	<b>56.595.000</b>
75	55	100	100	<b>56.597.000</b>
100/125	80	100	100	<b>56.599.000</b>
50	30	200	100	<b>56.596.000</b>
75	55	200	100	<b>56.598.000</b>
100/125	80	200	100	<b>56.600.000</b>

### Schaumstoffeinlagen

Farbe: Schwarz. Verkaufseinheit je 1 Stück



Stärke mm	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
5	500	400	<b>56.591.000</b>
5	700	400	<b>56.592.000</b>
5	900	400	<b>56.593.000</b>
5	500	600	<b>56.586.000</b>
5	700	600	<b>56.587.000</b>
5	900	600	<b>56.588.000</b>
5	1100	600	<b>56.589.000</b>



### Trennwände zu Kunststoff-Einsatzkästen

aus Metall verzinkt. Verkaufseinheit je 10 Stück

für Fronthöhe mm	Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.
50	30	95	<b>44.303.000</b>
75	55	95	<b>44.304.000</b>
100/125	80	95	<b>44.305.000</b>

### Antirutschmatten

Farbe: Athrazit. Verkaufseinheit je 1 Stück



Stärke mm	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
5	500	400	<b>56.610.000</b>
5	700	400	<b>56.611.000</b>
5	900	400	<b>56.612.000</b>
5	500	600	<b>56.605.000</b>
5	700	600	<b>56.606.000</b>
5	900	600	<b>56.607.000</b>
5	1100	600	<b>56.608.000</b>



### Fräserhalter-Sets

aus ABS-Kunststoff. Farbe: Rot

für Werkzeugbohrung Ø mm	Ø mm	Höhe mm	Anzahl	Art.-Nr.
13	12,2	27	10	<b>44.308.000</b>
16	15,5	27	10	<b>44.309.000</b>
22	21,5	27	10	<b>44.310.000</b>
27	26,5	27	5	<b>44.311.000</b>
32	31,2	27	5	<b>44.312.000</b>
400	39,5	27	5	<b>44.313.000</b>
50	49,5	27	5	<b>44.314.000</b>

### Zupfschaumeinlagen

Farbe: Schwarz. Verkaufseinheit je 1 Stück



Stärke mm	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
10	500	600	<b>56.628.000</b>
10	700	600	<b>56.619.000</b>
10	900	600	<b>56.630.000</b>
10	1100	600	<b>56.631.000</b>
20	500	600	<b>65.591.000</b>
20	700	600	<b>56.629.000</b>
20	900	600	<b>56.620.000</b>
20	1100	600	<b>56.621.000</b>

### Haltestifte


Verkaufseinheit je 10 Stück



Ausführung	Höhe mm	Ø mm	Fronthöhe mm	Art.-Nr.
verzinkt	27	7	50	<b>44.315.000</b>
verzinkt	52	7	75	<b>44.316.000</b>
verzinkt	77	7	100	<b>44.317.000</b>

### Unterlagen für Zupfschaumeinlagen

Farbe: Blau. Verkaufseinheit je 1 Stück



Stärke mm	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
5	500	600	<b>56.642.000</b>
5	700	600	<b>56.640.000</b>
5	900	600	<b>56.637.000</b>
5	1100	600	<b>56.638.000</b>

# Lagersichtbehälter

## Grösse 2 | K6

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Inhalt dm <sup>3</sup>	Farbe	Art.-Nr.
50	101	90	0,3		<b>83.100.000</b>
50	101	90	0,3		<b>83.101.000</b>
50	101	90	0,3		<b>83.102.000</b>
50	101	90	0,3		<b>83.103.000</b>

## Grösse 3 | K5

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Inhalt dm <sup>3</sup>	Farbe	Art.-Nr.
75,1	103	164	0,9		<b>83.105.000</b>
75,1	103	164	0,9		<b>83.106.000</b>
75,1	103	164	0,9		<b>83.107.000</b>
75,1	103	164	0,9		<b>83.108.000</b>

## Grösse 4 | K4

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Inhalt dm <sup>3</sup>	Farbe	Art.-Nr.
125,1	149	231	2,7		<b>83.110.000</b>
125,1	149	231	2,7		<b>83.111.000</b>
125,1	149	231	2,7		<b>83.112.000</b>
125,1	149	231	2,7		<b>83.113.000</b>

## Grösse 5Z | K3Z

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Inhalt dm <sup>3</sup>	Farbe	Art.-Nr.
149,7	210	329	7,5		<b>83.115.000</b>
149,7	210	329	7,5		<b>83.116.000</b>
149,7	210	329	7,5		<b>83.117.000</b>
149,7	210	329	7,5		<b>83.118.000</b>

## Grösse 5 | K3

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Inhalt dm <sup>3</sup>	Farbe	Art.-Nr.
198	210	343	10,4		<b>83.119.000</b>
198	210	343	10,4		<b>83.120.000</b>
198	210	343	10,4		<b>83.121.000</b>
198	210	343	10,4		<b>83.122.000</b>

## Grösse 6 | K2

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Inhalt dm <sup>3</sup>	Farbe	Art.-Nr.
199,4	311	492	23,5		<b>83.123.000</b>
199,4	311	492	23,5		<b>83.124.000</b>
199,4	311	492	23,5		<b>83.125.000</b>
199,4	311	492	23,5		<b>83.126.000</b>



Ausführung ESD auf Anfrage lieferbar

## Beschriftung für Lagersichtbehälter

Verkaufseinheit je 10 Stück

Ausführung	zu Grösse	Art.-Nr.
Papier-Etiketten	<b>2</b>	<b>83.127.000</b>
Klarsichtfolie	<b>2</b>	<b>83.128.000</b>
Papier-Etiketten	<b>3</b>	<b>83.129.000</b>
Klarsichtfolie	<b>3</b>	<b>83.130.000</b>
Papier-Etiketten	<b>4, 5Z, 5, 6</b>	<b>83.131.000</b>
Klarsichtfolie	<b>4, 5Z, 5, 6</b>	<b>83.132.000</b>



### Lagersichtbehälter

Breite, Tiefe und Höhe beziehen sich auf die Aussenabmessungen. Die Lagersichtbehälter sind unempfindlich gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen, geräuschdämpfend auf Förderstrecken, bei sachgemässer Anwendung temperaturformbeständig von -20° bis +100° Celsius. Ausführung: Polypropylen.

# Schliesssysteme

## Mechanisches Schliesssystem 1

für Schubladenschränke ohne Flügeltür(en)

	Art.-Nr.	
verschiedenschliessend	<b>53.129.000</b>	1 Zylinder + 2 Schlüssel
KT 1	<b>53.130.000</b>	1 Zylinder + 2 Schlüssel
KT 2	<b>53.131.000</b>	1 Zylinder + 2 Schlüssel
KT 3	<b>53.132.000</b>	1 Zylinder + 2 Schlüssel
KT ...	<b>55.950.000</b>	1 Zylinder + 2 Schlüssel

## Mechanisches Schliesssystem 2

für Schubladenschränke mit 1 Flügeltür

verschiedenschliessend	<b>17.563.000</b>	1 Zylinder, 1 Riegelschloss + 4 Schlüssel
KT 1	<b>17.564.000</b>	1 Zylinder, 1 Riegelschloss + 4 Schlüssel
KT 2	<b>17.565.000</b>	1 Zylinder, 1 Riegelschloss + 4 Schlüssel
KT 3	<b>17.566.000</b>	1 Zylinder, 1 Riegelschloss + 4 Schlüssel
KT ...	<b>17.570.000</b>	1 Zylinder, 1 Riegelschloss + 4 Schlüssel

## Mechanisches Schliesssystem 3

für Maschinenschränke mit 2 Flügeltüren

verschiedenschliessend	<b>17.555.000</b>	2 Zylinder + 4 Schlüssel
KT 1	<b>17.556.000</b>	2 Zylinder + 4 Schlüssel
KT 2	<b>17.557.000</b>	2 Zylinder + 4 Schlüssel
KT 3	<b>17.558.000</b>	2 Zylinder + 4 Schlüssel
KT ...	<b>17.562.000</b>	2 Zylinder + 4 Schlüssel

## Mechanisches Schliesssystem 4

für NC-Flügeltürschränke

verschiedenschliessend	<b>53.137.000</b>	1 Zylinder + 2 Schlüssel
KT 1	<b>53.149.000</b>	1 Zylinder + 2 Schlüssel
KT 2	<b>53.150.000</b>	1 Zylinder + 2 Schlüssel
KT 3	<b>17.550.000</b>	1 Zylinder + 2 Schlüssel
KT ...	<b>17.554.000</b>	1 Zylinder + 2 Schlüssel

## Mechanisches Schliesssystem 5

für Rollladenschränke

verschiedenschliessend	<b>81.290.000</b>	1 Zylinder + 2 Schlüssel
KT 1	<b>52.231.000</b>	1 Zylinder + 2 Schlüssel
KT 2	<b>52.232.000</b>	1 Zylinder + 2 Schlüssel
KT 3	<b>52.233.000</b>	1 Zylinder + 2 Schlüssel
KT ...	<b>52.238.000</b>	1 Zylinder + 2 Schlüssel

## Mechanisches Schliesssystem 6

für Flügeltür- und Schwerlastschränke

verschiedenschliessend	<b>85.717.000</b>	1 Zylinder + 2 Schlüssel
KT ...	<b>85.717.000</b>	1 Zylinder + 2 Schlüssel

## Mechanisches Schliesssystem 7

für Kompaktwerkbänke

verschiedenschliessend	<b>64.415.000</b>	1 Zylinder + 2 Schlüssel
verschiedenschliessend	<b>64.567.000</b>	2 Zylinder + 4 Schlüssel
KT ...	<b>64.416.000</b>	1 Zylinder + 2 Schlüssel

# Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

## 1. Geltungsbereich

Diese allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für alle Rechtsgeschäfte, welche die Thur Metall AG (nachfolgend «Verkäuferin») mit einer anderen Unternehmung oder mit Endverbrauchern (zusammen nachfolgend «Käufer») abschliesst. Sie gelten sowohl für die Lieferung von Waren als sinngemäss auch für die Erbringung von Leistungen. Abweichungen von den allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sind nur bei schriftlicher Anerkennung durch die Verkäuferin wirksam. Die Verkäuferin anerkennt keine anderen Geschäftsbedingungen als ihre eigenen. Der Käufer verzichtet ausdrücklich darauf, seine eigenen Einkaufs- oder Lieferbedingungen geltend zu machen.

## 2. Angebot – Angebotsunterlagen

Die Angebote der Verkäuferin sind unverbindlich. Die Angaben in den Katalogen, Ringbüchern, Prospekten, Preislisten etc. der Verkäuferin sind unverbindlich.

## 3. Vertragsschluss

- 3.1 Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn die Verkäuferin nach Erhalt der Bestellung des Käufers eine schriftliche Auftragsbestätigung ausgeführt oder Lieferung an den Käufer abgesendet hat. Der Vertragsinhalt bestimmt sich ausschliesslich nach dem Text der Auftragsbestätigung, dem Inhalt der Lieferung und diesen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
- 3.2 Die in den Katalogen, Ringbüchern, Prospekten und dergleichen der Verkäuferin enthaltenen Angaben sowie sonstige schriftliche oder mündliche Äusserungen der Verkäuferin sind nur massgeblich, wenn und soweit in der Auftragsbestätigung ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird.
- 3.3 Nachträgliche Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung der Verkäuferin.

## 4. Preise

- 4.1 Die im Vertrag vereinbarten Preise gelten ab Werk bzw. ab Lager der Verkäuferin. Wenn im Zusammenhang mit der Lieferung Gebühren, Steuern, Zölle oder sonstige Abgaben erhoben werden, trägt diese der Käufer. Ebenso hat der Käufer sämtliche Nebenkosten wie z.B. für Fracht, Versicherung, Ausfuhr-, Durchfuhr-, Einfuhr- und andere Bewilligungen sowie Beurkundungen zu bezahlen.
- 4.2 Bei einer vom Gesamtangebot abweichenden Bestellung behält sich die Verkäuferin eine entsprechende Preisänderung vor.
- 4.3 Die Verkäuferin behält sich eine Preisanpassung vor, wenn die Lieferfrist nachträglich aus einem der in den Ziffern 5.3, 5.4 oder 5.5 genannten Gründe verlängert wird, oder Art oder Umfang der vereinbarten Lieferung oder Leistungen eine Änderung erfahren haben, oder das Material oder die Ausführung Änderungen erfahren haben, weil die vom Käufer gelieferten Unterlagen den tatsächlichen Verhältnissen nicht entsprochen haben oder unvollständig waren.

## 5. Lieferung

- 5.1 Die Lieferfrist beginnt mit dem spätesten der nachstehenden Zeitpunkte:
  - a) Datum gemäss Auftragsbestätigung oder Datum der Auftragsbestätigung;
  - b) Datum der Erfüllung aller dem Käufer obliegenden technischen, kaufmännischen und sonstigen Voraussetzungen;
  - c) Datum, an dem die Verkäuferin eine vor Lieferung der Ware zu leistende Anzahlung oder Sicherheit erhält.
- 5.2 Die Verkäuferin ist berechtigt, Teil- oder Vorlieferungen durchzuführen und diese entsprechend in Rechnung zu stellen. Ist Lieferung auf Abruf vereinbart, so gilt die Ware spätestens 90 Tage nach Bestellung als abgerufen.
- 5.3 Sofern unvorhersehbare oder vom Parteiwillen unabhängige Umstände, wie beispielsweise alle Fälle höherer Gewalt, eintreten, die die Einhaltung der vereinbarten Lieferfrist behindern, verlängert sich diese jedenfalls um die Dauer dieser Umstände. Dazu zählen insbesondere bewaffnete Auseinandersetzungen, behördliche Eingriffe und Verbote, Transport- und Verzollungsverzug, Transportschäden, Energie- und Rohstoffmangel, Arbeitskonflikte sowie Ausfall eines wesentlichen, schwer ersetzbaren Zulieferanten. Diese vorgenannten Umstände berechtigen auch dann zur Verlängerung der Lieferfrist, wenn sie bei einem Lieferanten der Verkäuferin eintreten.
- 5.4 Die Lieferfrist verlängert sich angemessen, wenn der Verkäuferin Angaben, die er für die Erfüllung des Vertrages benötigt, vom Käufer nicht rechtzeitig zugehen, oder wenn sie der Käufer nachträglich abändert und damit eine Verzögerung der Lieferungen verursacht.
- 5.5 Wird der Liefertermin aus Gründen, die der Käufer zu verantworten hat, nachträglich geändert, oder wird die Ware nicht zum vereinbarten Termin

abgeholt, so hat die Verkäuferin das Recht, ab dem 7. Tag die Kosten für Lagerung und Handling der Käuferin in Rechnung zu stellen. Pro Tag wird CHF 3.– pro Lademeter oder die effektiv angefallenen und von der Verkäuferin ausgewiesenen Lagerungs- und Handlingskosten der Käuferin verrechnet.

- 5.6 Falls zwischen den Vertragsparteien bei Vertragsabschluss eine Vertragsstrafe (Konventionalstrafe) für den Fall des Lieferverzugs vereinbart wurde, wird diese nach folgender Regelung geleistet, wobei ein Abweichen von dieser Regelung in einzelnen Punkten ihre Anwendung im Übrigen unberührt lässt: Eine nachweislich durch alleiniges Verschulden der Verkäuferin eingetretene Verzögerung in der Erfüllung berechtigt den Käufer, für jede vollendete Woche der Verspätung eine Vertragsstrafe von höchstens 0.5%, insgesamt jedoch maximal 5%, vom Wert desjenigen Teiles der gegenständlichen Gesamtlieferung zu beanspruchen, der infolge nicht rechtzeitiger Lieferung eines wesentlichen Teiles nicht benützt werden kann, sofern dem Käufer ein Schaden in dieser Höhe erwachsen ist. Weitergehende Ansprüche wegen Lieferverzugs bestimmen sich ausschliesslich nach Ziffer 5. dieser allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

## 6. Übergang von Nutzen und Gefahr

Der Nutzen und die Gefahr für die Kaufsache gehen unabhängig von der Art der Lieferung mit dem Versand/Transport ab Rampe Werk auf den Käufer über. Der Transport/Versand ab Rampe Werk gilt als Lieferzeitpunkt. Für Transportschäden übernimmt die Verkäuferin keinerlei Haftung.

## 7. Zahlung

- 7.1 Die Rechnungen der Verkäuferin sind innerhalb von 30 Kalendertagen ab Rechnungsdatum netto ohne Abzug zahlbar. Unberechtigte Abzüge werden nachbelastet. In Einzelfällen behält sich die Verkäuferin vor, Vorauszahlungen zu verlangen.
- 7.2 Bei Teilverrechnungen sind die entsprechenden Teilzahlungen mit Erhalt der jeweiligen Faktura fällig. Dies gilt auch für Rechnungsbeträge, welche durch Nachlieferungen oder andere Vereinbarungen über die ursprüngliche Abschlusssumme hinaus entstehen, unabhängig von den für die Hauptlieferung vereinbarten Zahlungsbedingungen.
- 7.3 Zahlungen sind ohne jeden Abzug frei Zahlstelle der Verkäuferin in der vereinbarten Währung zu leisten.
- 7.4 Der Käufer ist nicht berechtigt, wegen Gewährleistungsansprüchen oder sonstiger Gegenansprüche Zahlungen zurückzuhalten oder solche mit seinen Zahlungspflichten zu verrechnen.
- 7.5 Eine Zahlung gilt an dem Tag als geleistet, an dem die Verkäuferin über sie verfügen kann.
- 7.6 Ist der Käufer mit einer vereinbarten Zahlung oder sonstigen Leistung aus diesem oder anderen Geschäften im Verzug, so kann die Verkäuferin unbeschadet seiner sonstigen Rechte:
  - a) die Erfüllung seiner eigenen Verpflichtungen bis zur Bewirkung dieser Zahlung oder sonstigen Leistung aufschieben und eine angemessene Verlängerung der Lieferfrist in Anspruch nehmen,
  - b) sämtliche offenen Forderungen aus diesem oder anderen Geschäften fällig stellen und für diese Beträge ab der jeweiligen Fälligkeit Verzugszinsen in der Höhe von 1,25% pro Monat zuzüglich Mehrwertsteuer verrechnen, sofern die Verkäuferin nicht darüber hinausgehende Kosten nachweist. In jedem Fall ist die Verkäuferin berechtigt, vorprozessuale Kosten, insbesondere Mahnespesen und Rechtsanwaltskosten, vom Käufer zu verlangen.
- 7.7 Durch die Verkäuferin eingeräumte Rabatte oder Boni fallen bei Verzug des Käufers ohne Weiteres weg.
- 7.8 Sofern Rechtsgeschäfte zwischen der Verkäuferin und dem Käufer über Einkaufsorganisationen (Einkaufsverbände etc.) zustande kommen, haben Zahlungen des Käufers an die Einkaufsorganisation gegenüber der Verkäuferin keine schuldbefreiende Wirkung. Die schuldbefreiende Wirkung tritt erst mit Eingang der Zahlung bei der Verkäuferin ein.
- 7.9 Die Verkäuferin behält sich das Eigentum an den gelieferten Waren vor, bis der Käufer sämtliche Forderungen aus der Geschäftsverbindung beglichen hat. Die Verkäuferin ist jederzeit berechtigt, den Eigentumsvorbehalt ins Eigentumsvorbehaltsregister am Wohnsitz des Käufers einzutragen. Sofern am Wohnsitz des Käufers ein Eigentumsvorbehalt nicht möglich ist, ist die Verkäuferin befugt, alle anderen möglichen und vergleichbaren Rechte an seinen Rechnungen geltend zu machen. Für den Fall, dass das Eigentum trotz Eigentumsvorbehalt aufgrund Weiterveräusserung durch den Käufer auf einen Dritten übergegangen sein sollte, tritt der Käufer hiermit der Verkäuferin zur Sicherung der Kaufpreisforderung seine dem

Dritten gegenüber bestehende Forderung aus einer Weiterveräusserung der Eigentumsvorbehaltsware ab und verpflichtet sich, einen entsprechenden Vermerk in seinen Büchern oder auf seinen Fakturen anzubringen. Auf Verlangen hat der Käufer der Verkäuferin die abgetretene Forderung sowie deren Schuldner bekannt zu geben und alle für seine Forderungseinziehung benötigten Angaben und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Ebenso hat der Käufer dem Drittschuldner Mitteilung von der Abtretung zu machen. Bei Pfändung oder sonstiger Inanspruchnahme ist der Käufer verpflichtet, auf das Eigentumsrecht der Verkäuferin hinzuweisen und diesen unverzüglich zu verständigen.

## 8. Gewährleistung, Haftung

### 8.1 Mängel

Die Verkäuferin verpflichtet sich, die Lieferungen und Leistungen nach Massgabe der im Liefervertrag bzw. in der massgebenden Auftragsbestätigung angegebenen Spezifikationen auszuführen. Eine Lieferung oder Leistung ist dann mangelhaft, wenn sie für den vorausgesetzten Gebrauch unter den zwischen Verkäuferin und Käufer zuvor vereinbarten Spezifikationen nicht oder nur bedingt tauglich ist.

### 8.2 Rügepflicht des Käufers

Der Käufer hat die Kaufsache sofort nach Empfang, unter Anwesenheit des die Lieferung ausführenden LKW-Fahrers, auf äusserlich erkennbare Mängel zu überprüfen. Äusserlich erkennbare Mängel sind unverzüglich durch den Käufer auf dem Lieferschein zu vermerken und haben genaue Angaben über Umstände und Art der gerügten Mängel zu enthalten. Der Käufer hat der Verkäuferin unverzüglich eine Kopie dieses Lieferscheines zukommen zu lassen. Versteckte Mängel müssen ebenfalls schriftlich, auf dem Lieferschein und innerhalb von 7 Kalendertagen an die Verkäuferin übermittelt werden. Verspätet eintreffende Mängelrügen werden von der Verkäuferin nicht anerkannt. Mängelrügen heben die Zahlungspflicht (Ziffer 7.) nicht auf.

### 8.3 Gewährleistungspflicht und Umfang der Rechte des Käufers

Die Gewährleistungszeit für die von der Verkäuferin produzierten Produkte beträgt 5 Jahre vom Tag der Lieferung ab Werk gerechnet; ausgenommen sind Werkbankplatten, Handelsteile, elektronische Komponenten, Software, Sonderanfertigungen und Verschleisssteile, für welche eine Gewährleistungsfrist von 12 Monaten besteht.

Die Gewährleistung umfasst ausschliesslich, unter Ausschluss der gesetzlichen Möglichkeiten, nach Wahl der Verkäuferin das Instand stellen oder die Ersatzlieferung von bemängelten Teilen.

Ausgeschlossen ist die Gewährleistung soweit die Beschädigung während des Transportes verursacht wurde. Die Gewährleistung der Verkäuferin entfällt auch, wenn die Belastungsangaben für die einzelnen Komponenten durch die Käuferin nicht eingehalten werden, die Produkte nicht gemäss den Montage- und Installationsanleitungen der Verkäuferin aufgebaut werden und an den Produkten der Verkäuferin Fehler festgestellt werden, welche durch unsachgemässen Gebrauch, schlechte Behandlung, Vernachlässigung oder Korrosion verursacht wurden. Die Gewährleistungen entfällt ebenfalls bei vermeintlichen Schäden, die durch blosses Alterung hervorgerufen wurden, wie z.B. das natürliche Verblassen lackierter Oberflächen, das Verwinden von Holzplatten etc. Die Verkäuferin übernimmt generell keine Gewähr, wenn Reparaturen durch den Käufer selbst oder von Drittpersonen vorgenommen wurden.

### 8.4 Gewährleistungsfrist für instand gestellte oder Ersatz gelieferte Teile

Für instand gestellte oder als Ersatz neu gelieferte von der Verkäuferin produzierte Produkte beginnt die Gewährleistungspflicht neu zu laufen und dauert 12 Monate ab Instandstellung bzw. Ersatzlieferung. Insgesamt ist die Gewährleistungsfrist für instand gestellte oder ersetzte von der Verkäuferin produzierte Produkte auf maximal 5 Jahre bzw. für Werkbankplatten, Handelsteile, elektronische Komponenten, Sonderanfertigungen und Verschleisssteile 24 Monate nach Beginn der ordentlichen Gewährleistungsfrist beschränkt.

### 8.5 Haftung

Die Haftung der Verkäuferin beschränkt sich maximal auf den Wert der von der Verkäuferin jeweils gelieferten betroffenen von der Verkäuferin produzierten Produkte. Schadenersatzansprüche (inkl. Haftung für Folgeschäden, für entgangenen Gewinn oder Produktionsausfall) sind im Rahmen des gesetzlich Zulässigen vollumfänglich wegbedungen.

## 9. Rücktritt vom Vertrag

9.1 Voraussetzungen für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag sind, sofern keine speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Ver-

schulden der Verkäuferin zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen Briefes geltend zu machen.

9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist die Verkäuferin berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten,

- wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
- wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden sind und dieser auf Begehren der Verkäuferin weder Vorauszahlung leistet, noch vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt, oder
- wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der in den Ziffern 5.3, 5.4 oder 5.5 angeführten Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist, mindestens jedoch 6 Monate, beträgt.

9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

9.4 Falls über das Vermögen einer Vertragspartei ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder ein solches mangels hinreichenden Vermögens nicht durchgeführt werden kann, ist die andere Vertragspartei berechtigt, ohne Setzung einer Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.

9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche der Verkäuferin einschließlich vorprozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder Teilleistungen vertragsgemäss abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für von der Verkäuferin erbrachte Vorbereitungshandlungen. Der Verkäuferin steht an Stelle dessen auch das Recht zu, die Rücklieferung bereits gelieferter Gegenstände zu verlangen.

9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.

## 10. Produkthaftungspflicht

Der Käufer ist verpflichtet, die bei der Verkäuferin erhältlichen Gebrauchsanweisungen bei Aufstellung und Benützung der Kaufsache strikte zu befolgen. Die Haftung der Verkäuferin wird im Rahmen des gesetzlich Zulässigen wegbedungen.

## 11. Abänderung

11.1 Abänderungen und Abweichungen von diesen Vertragsbedingungen sowie deren Aufhebung bedürfen zur Rechtsgültigkeit der ausdrücklichen und schriftlichen Genehmigung durch die Verkäuferin.

11.2 Allfällige spezielle Verkaufs- und Lieferbedingungen der Thur Metall AG gehen diesen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen vor.

## 12. Technische Unterlagen und Dokumente

An Offerten, Kostenvoranschlägen, Kalkulationen, Abbildungen, Zeichnungen und sonstigen Unterlagen behält sich die Verkäuferin Eigentums- und Urheberrechte vor. Sind solche Unterlagen als «vertraulich» bezeichnet, bedarf der Käufer für die Weitergabe an Dritte der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung der Verkäuferin.

## 13. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht

13.1 Erfüllungsort für Lieferungen, Zahlungen und sämtliche Verpflichtungen ist derjenige der Thur Metall AG, welche fakturiert hat.

13.2 Gerichtsstand ist der Sitz der Thur Metall AG in Erlen TG, Schweiz. Es steht der Verkäuferin jedoch das Recht zu, auch das zuständige Gericht am Sitz des Käufers anzurufen.

13.3 Sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen der Verkäuferin und dem Käufer unterstehen ausschliesslich schweizerischem materiellem Recht unter Ausschluss des Bundesgesetzes über das internationale Privatrecht sowie des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (Wiener Kaufrecht).

**Der Einsatz hochwertiger Materialien, modernster Maschinentechologie sowie umweltverträgliche Fertigungsverfahren, permanente Qualitätskontrolle und ein hochmotiviertes Mitarbeiterteam garantieren Langlebigkeit in zeitlos schönem Design zu einem beeindruckenden Preis-Leistungs-Verhältnis.**

▪ **Qualität**

Die Thur Metall Schubladenschränke aus hochwertigem Stahlblech und die passenden Werkbänke gehören zu den Favoriten in Industrie und Gewerbe. Ob in der Montagehalle oder in der Werkstatt, im Forschungslabor, Museum oder Krankenhaus, im Kleinteilelager oder im Showroom: Thur Metall überzeugt überall, wo Werkzeuge, Lagergüter und Kleinteile sicher, raumsparend, übersichtlich und griffbereit zur Verfügung stehen müssen.

▪ **5 Jahre Garantie**

Auf unsere Qualitätsprodukte können Sie vertrauen. Deshalb bieten wir unseren Kunden auf das gesamte Programm TM-Line eine Garantie von 5 Jahren. Für Werkbankplatten und Elektronikteile gilt eine Garantiefrist von 1 Jahr.

▪ **Zertifizierte Produktion**

Die Herstellung der Thur Metall Produkte basiert auf folgenden normativen Grundlagen:

**ISO 9001:** Qualitätsmanagement

**ISO 14001:** Umweltmanagementsystem

**ISO 45001:** Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagementsystem.

▪ **Hochwertige Oberflächen**

mittels modernster Pulverbeschichtungstechnik für hohe Abriebfestigkeit.

**Verkauf ausschliesslich über den Fachhandel**

**THURMETALL**  
Standardmässig individuell

Weitere interessante  
Produkte finden Sie auf  
[www.thurmetall.com](http://www.thurmetall.com)