

Elektro-Flügeltürschränke

multifunktionale Aufbewahrungsmöglichkeiten

- **E-Flügeltürschränke von Thur Metall eignen sich optimal zu zentraler Versorgung von Akkus und Elektrogeräten.** Durch den flexiblen Einsatz von Schrankzubehör, Einteilungsmaterial und einer Elektrifizierung mittels Energieleisten lassen sich alle Schränke individuell konfigurieren und Ihrem speziellen Lagerbedarf anpassen.
- **Hochwertig verschweisste Stahlkonstruktion** garantiert höchste Stabilität und eine Gehäusetragkraft bis 500 kg
- **Flügeltüren** Wahlweise Vollblech- oder Sichtfenster-Flügeltüren mit Drehgriff-Sicherheitsschloss inkl. zwei Schlüssel.
- **Türen mit Scharnierlagerung** Schliessen bündig mit dem Schrankgehäuse ab. Öffnungswinkel ca. 115 Grad
- **Sichere Verschlussbarkeit** mit Drehgriff
- **Flexible Ausstattungsmöglichkeiten** mit höhenverstellbaren Fachböden, verzinkt, mit einer Tragkraft von 100 kg oder mit Schubladen mit einer Tragkraft von 50 kg.
- **Hervorragende Schutzeigenschaften** gegen Schmutz, Flüssigkeiten und mechanische Beanspruchung durch geschlossenes Gehäuse mit schlag- und abriebfester Oberfläche
- **Durchdachte Belüftung** Optimale Luftzirkulation durch rückseitig angebrachte Belüftungsschlitze
- **Elektrifizierung** Wahlweise mit Steckdosenleisten (1x 5-fach oder 2x 5-Fach). Montiert an Rückwand/Energiekanal oder an Seitenwand
- **Bauseitige Stromversorgung** Betriebsspannung der Elektroinstallation 230V 50Hz. Max. Leistung von 3000 Watt (CH: 2000 W) nicht überschreiten. Schränke mit mehr als 1 Anschlusskabel an getrennte Zuleitungen anschliessen.
- **Erfüllt folgende gesetzliche Grundlagen** Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, CH: SN SEV 1011:2009/A1:2012



Art.-Nr. **85.217.501**
Taubenblau, NCS S 4040-R70 B
Hellblau, NCS S 1060-R80 B



Durch die Sichtfenster aus Acrylglas erkennt man sofort, was sich im Schrank befindet.




Drehgriff-Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln. TM-RFID Verschluss auf Anfrage lieferbar.



Höhe **1995** × Breite **1000** mm × Tiefe **580** mm

- 2 Flügeltüren aus Vollblech
- 2 Energieleisten mit Ein-/Aus-Schalter montiert an Seitenwand
- 4 Fachböden, verzinkt, Tragkraft 60 kg

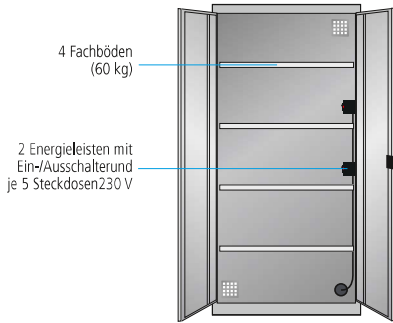

Anschluss Typ	Anzahl Steckerplätze	Art.-Nr.
CH	2 × 4-fach 230 V *	53.204.+++
DE&NL	2 × 5-fach 230 V	53.203.+++
FR&BE	2 × 5-fach 230 V	53.205.+++
GB&IR	2 × 5-fach 230 V	85.241.+++

- 2 Flügeltüren mit Sichtfenster
- 2 Energieleisten mit Ein-/Aus-Schalter montiert an Seitenwand
- 4 Fachböden, verzinkt, Tragkraft 60 kg




Anschluss Typ	Anzahl Steckerplätze	Art.-Nr.
CH	2 × 4-fach 230 V *	53.201.+++
DE&NL	2 × 5-fach 230 V	53.200.+++
FR&BE	2 × 5-fach 230 V	53.202.+++
GB&IR	2 × 5-fach 230 V	85.242.+++




Art.-Nr. **53.200.010**
Lichtgrau, RAL 7035

- 2 Flügeltüren aus Vollblech
- 2 Energieleisten mit Ein-/Aus-Schalter montiert an Rückwand
- 3 Fachböden, verzinkt, Tragkraft 60 kg
- 1 Schublade, schwarz, Tragkraft 50 kg
- 1 Auszugsboden, schwarz, Tragkraft 50 kg

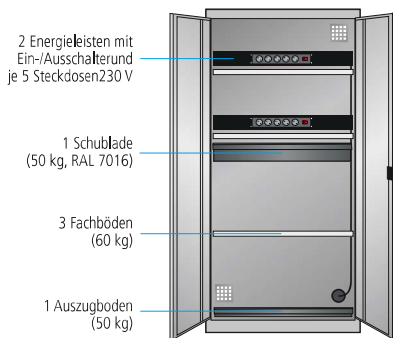

Anschluss Typ	Anzahl Steckerplätze	Art.-Nr.
CH	2 × 4-fach 230 V *	85.216.+++
DE&NL	2 × 5-fach 230 V	85.214.+++
FR&BE	2 × 5-fach 230 V	85.215.+++
GB&IR	2 × 5-fach 230 V	85.243.+++

- 2 Flügeltüren mit Sichtfenster
- 2 Energieleisten mit Ein-/Aus-Schalter montiert an Rückwand
- 3 Fachböden, verzinkt, Tragkraft 60 kg
- 1 Schublade, schwarz, Tragkraft 50 kg
- 1 Auszugsboden, schwarz, Tragkraft 50 kg

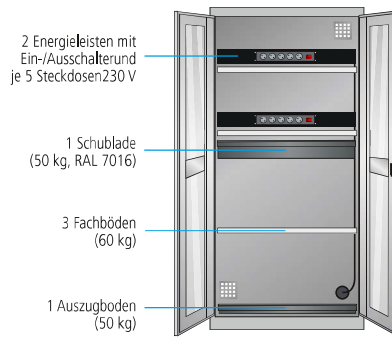

Anschluss Typ	Anzahl Steckerplätze	Art.-Nr.
CH	2 × 4-fach 230 V *	85.219.+++
DE&NL	2 × 5-fach 230 V	85.217.+++
FR&BE	2 × 5-fach 230 V	85.218.+++
GB&IR	2 × 5-fach 230 V	85.244.+++



Art.-Nr. **85.214.501**
Taubenblau, NCS S 4040-R70 B
Hellblau, NCS S 1060-R80 B



Art.-Nr. **58.491.000**
Set aus 23 Einsatzkästen

* inkl. Thermoschutz gemäss CH-Verordnung

